

Collection Master 2026

NUANCES
UNIKALO
partenaire du peintre



Master Base **Base 960**



EN STOCK


Collection Master 2026

NUANCES
UNIKALO
partenaire du peintre



Master Base


Base 980

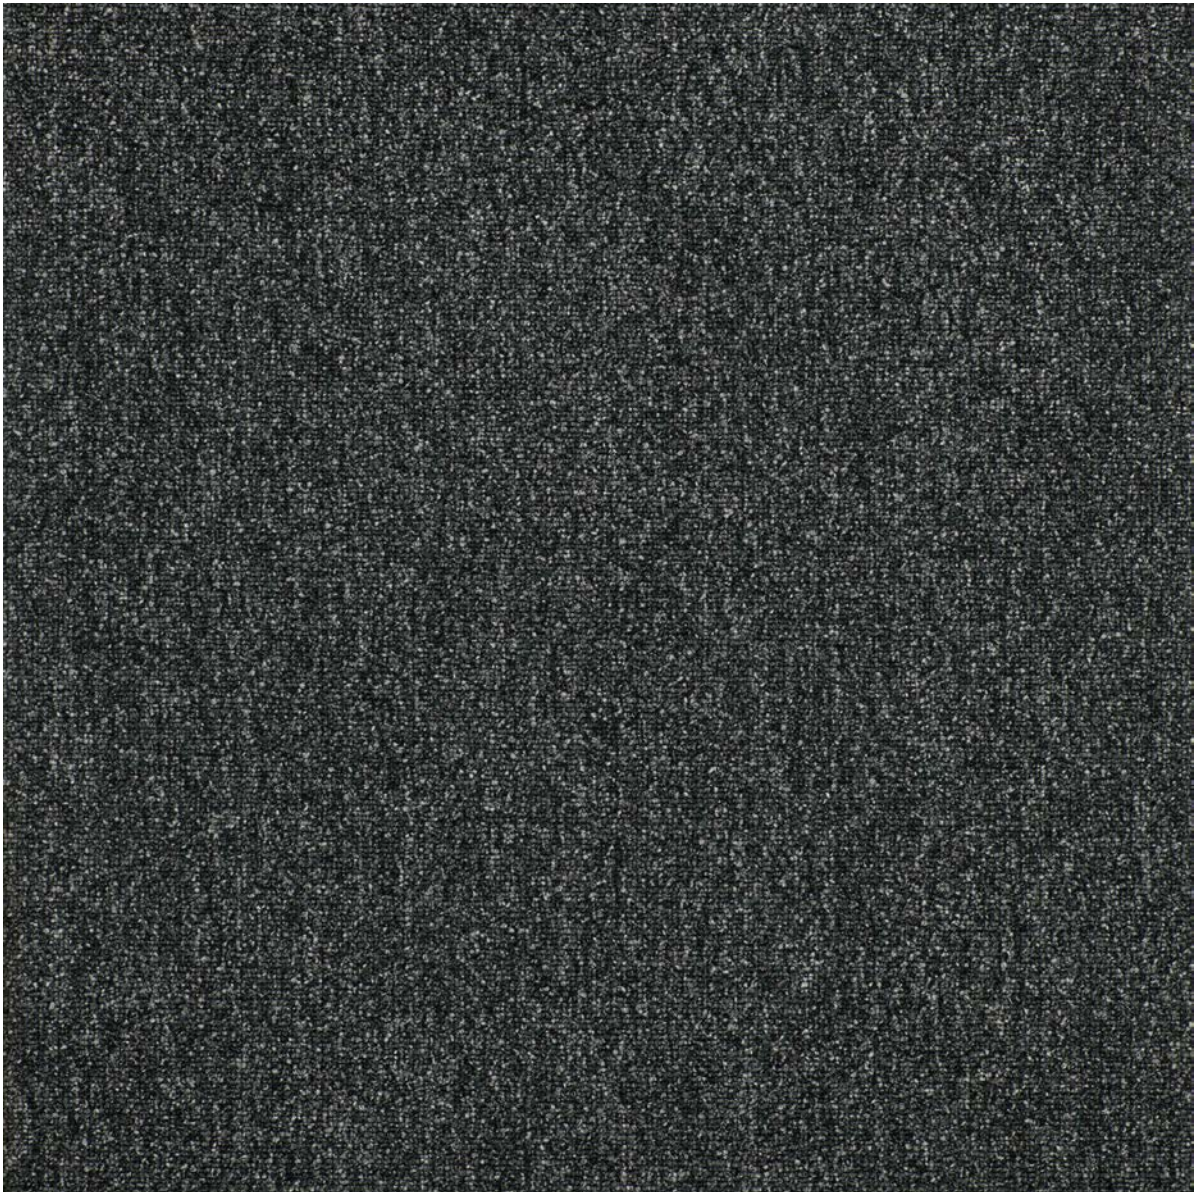

EN STOCK

Master Base

Base 950

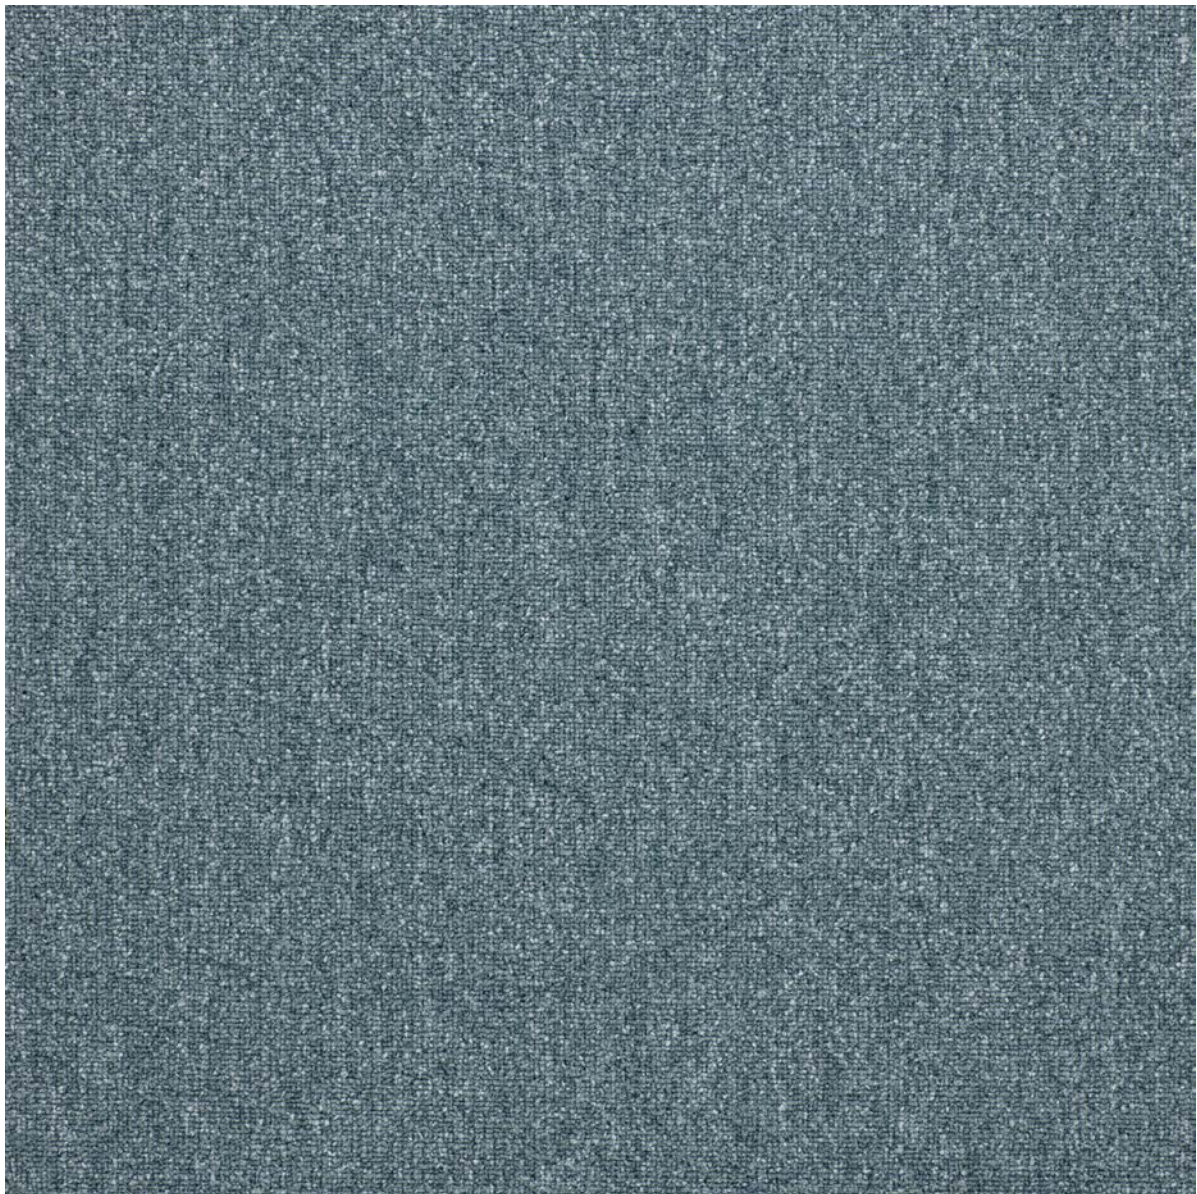

EN STOCK

Collection Master 2026

NUANCES
UNIKALO
partenaire du peintre



Master Base

Base 170



EN STOCK

Master Base


Base 610



EN STOCK

Master Base

Base 750

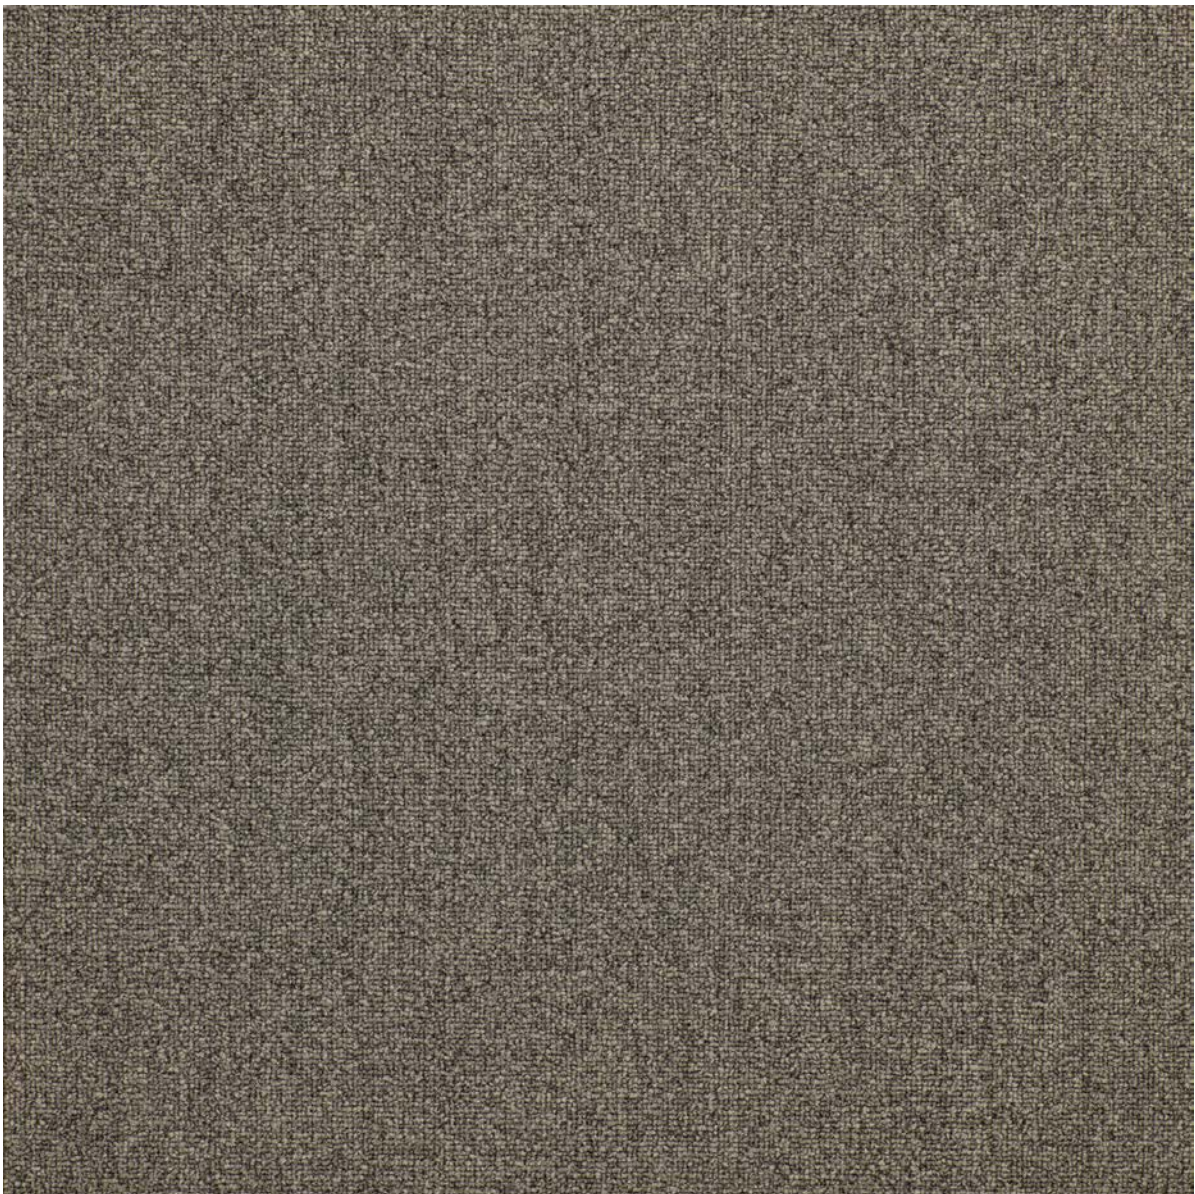

Collection Master 2026

NUANCES
UNIKALO
partenaire du peintre



Master Premium

Premium 575



Collection Master 2026

NUANCES
UNIKALO
partenaire du peintre



Master Premium **Premium 980**




Collection Master 2026

NUANCES
UNIKALO
partenaire du peintre



Master Premium **Premium 225**

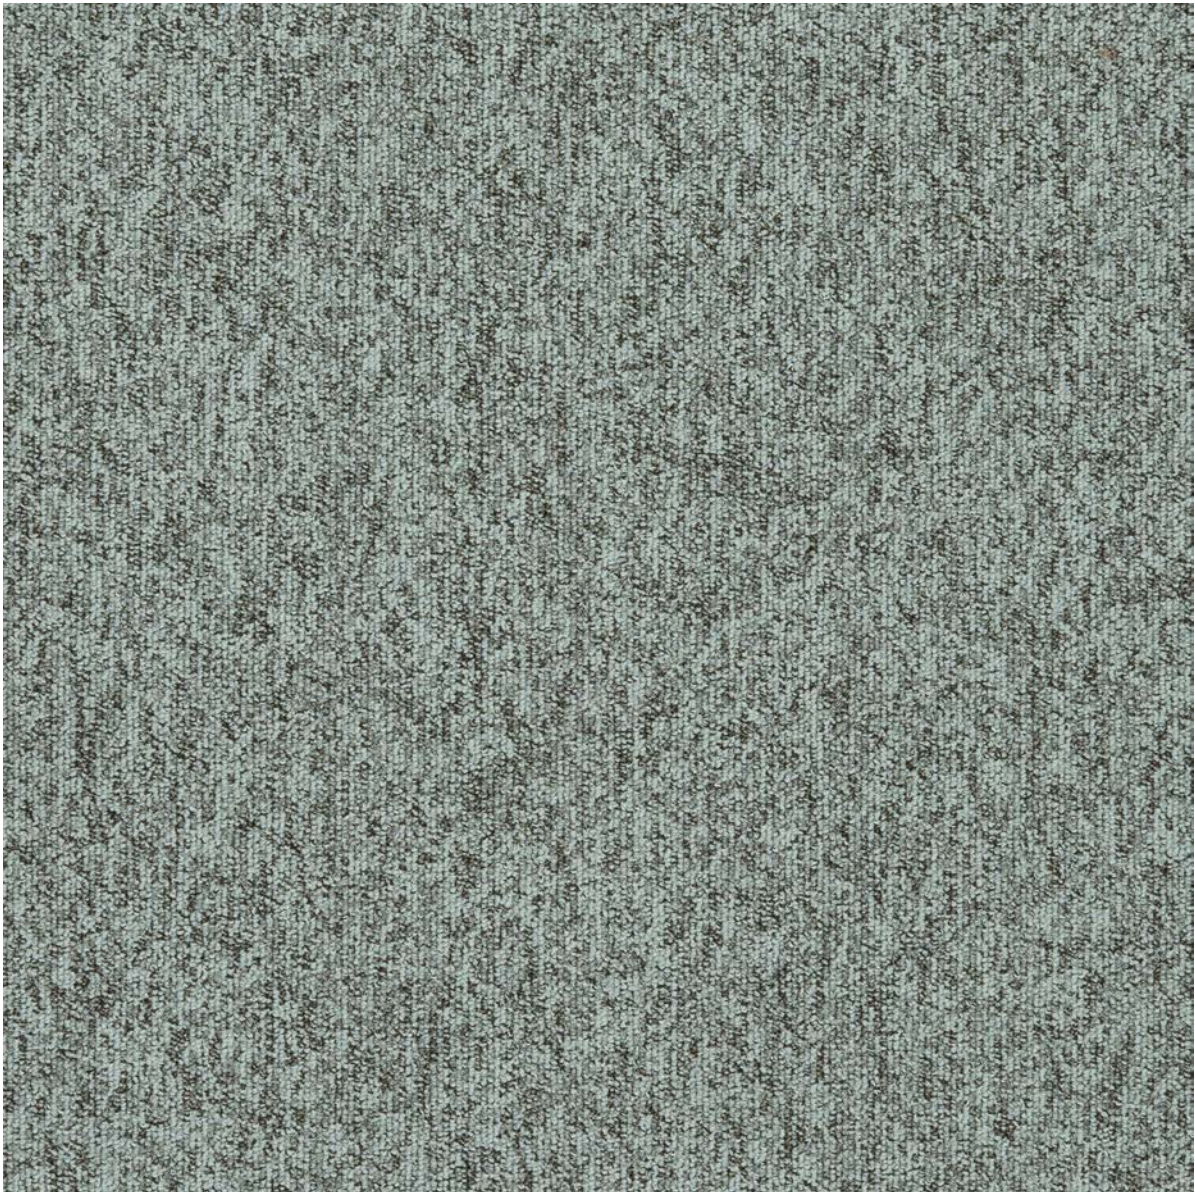


Collection Master 2026

NUANCES
UNIKALO
partenaire du peintre



Master Premium **Premium 275**

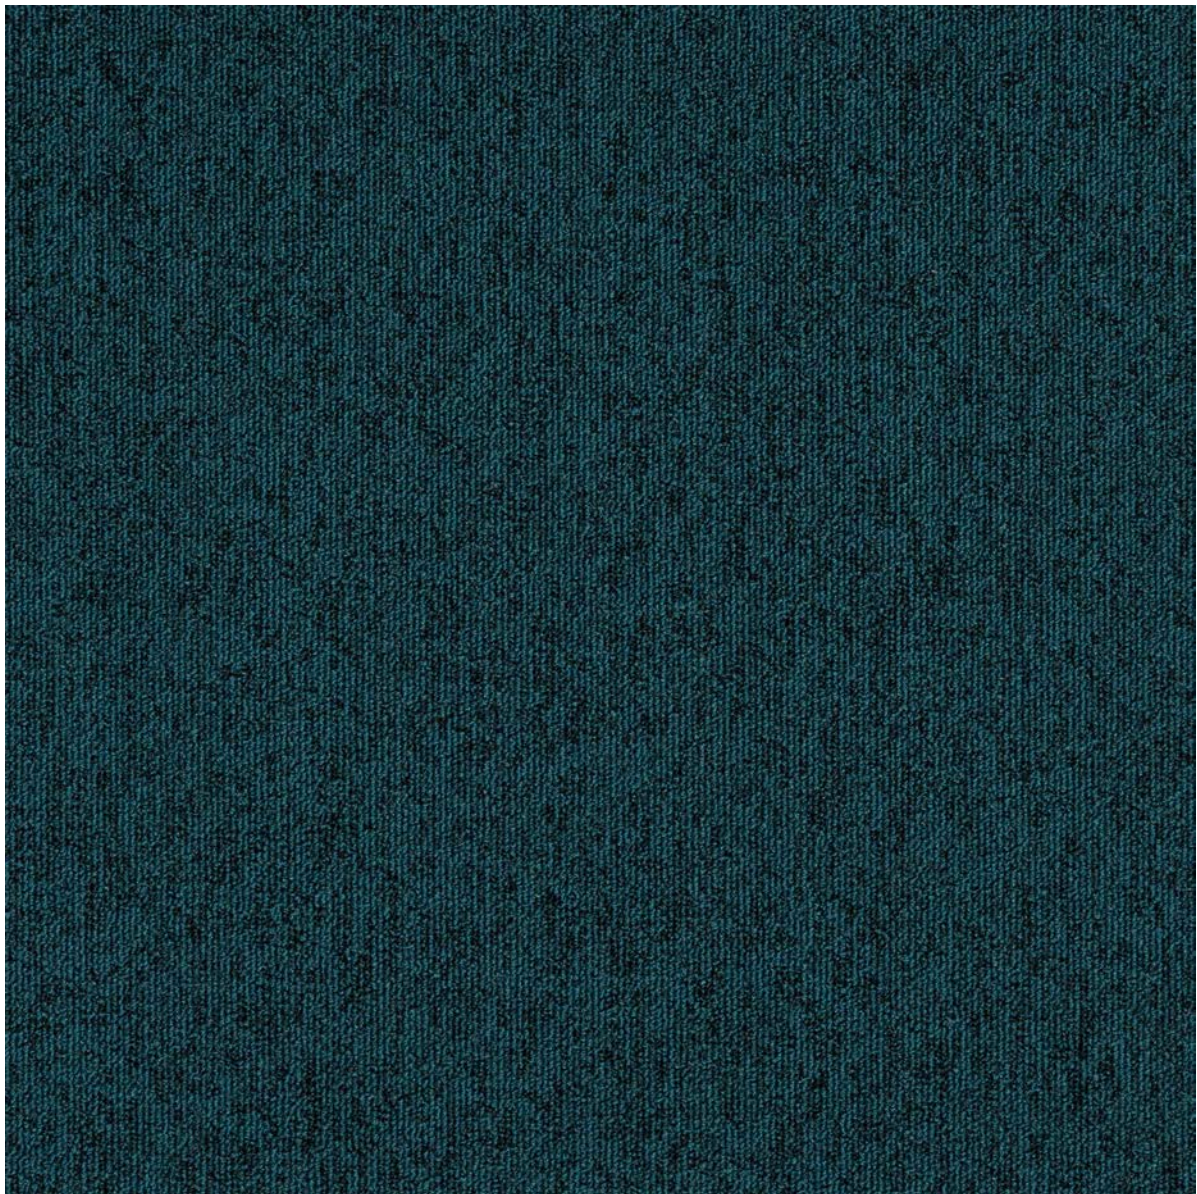

Collection Master 2026

NUANCES
UNIKALO
partenaire du peintre



Master Premium

Premium 920




Collection Master 2026

NUANCES
UNIKALO
partenaire du peintre



Master Premium **Premium 155**

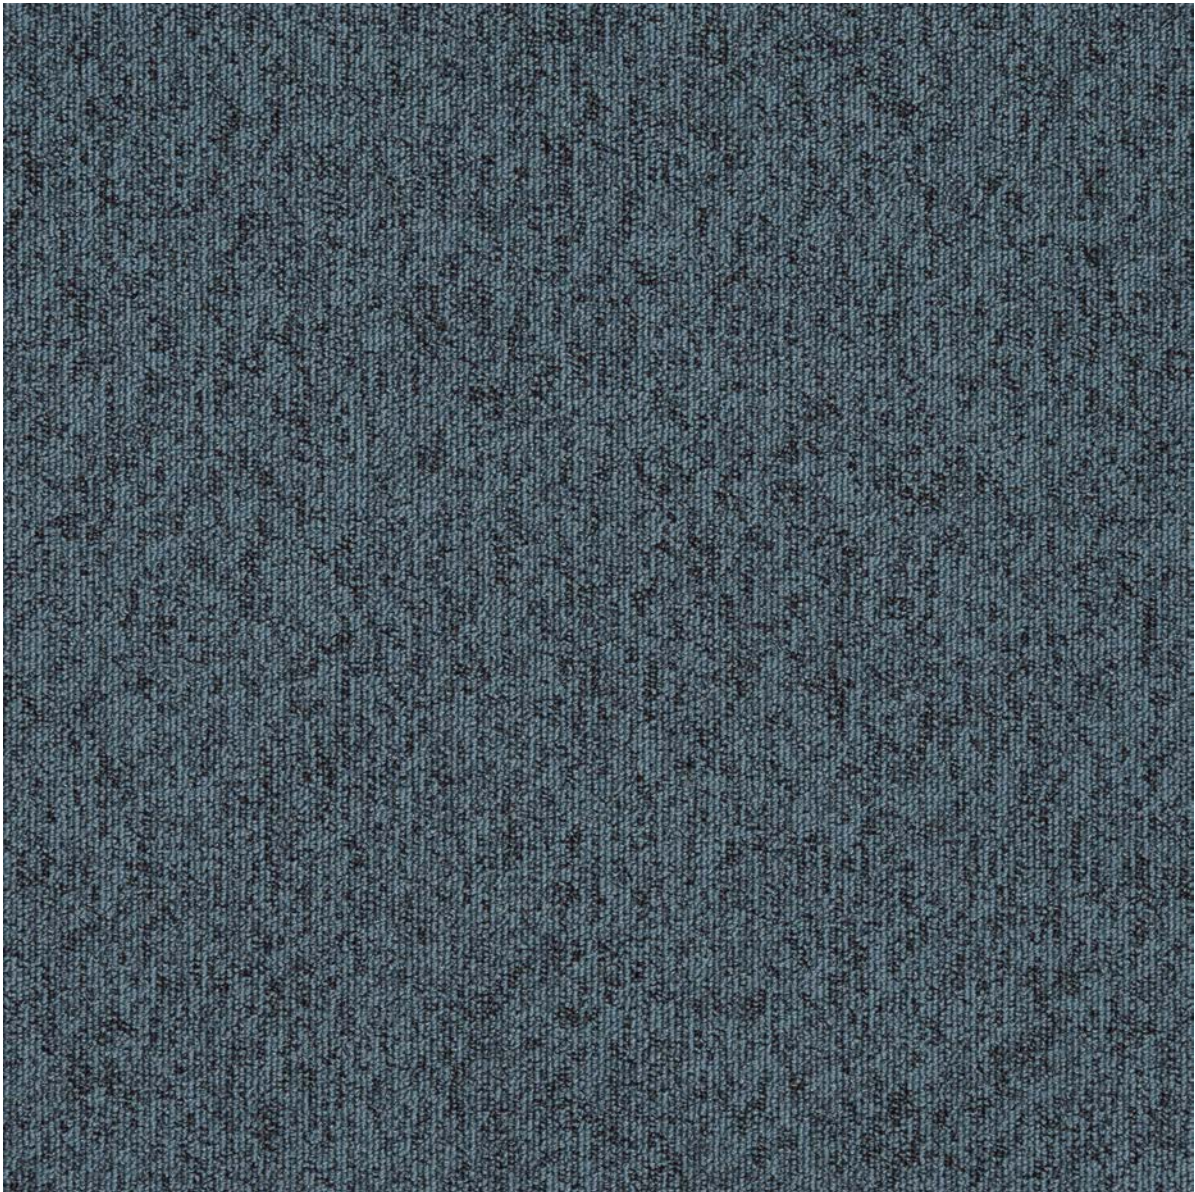

Collection Master 2026

NUANCES
UNIKALO
partenaire du peintre



Master Premium

Premium 445



Collection Master 2026

NUANCES
UNIKALO
partenaire du peintre



Master Premium **Premium 975**




Collection Master 2026

NUANCES
UNIKALO
partenaire du peintre



Master Premium

Premium 330

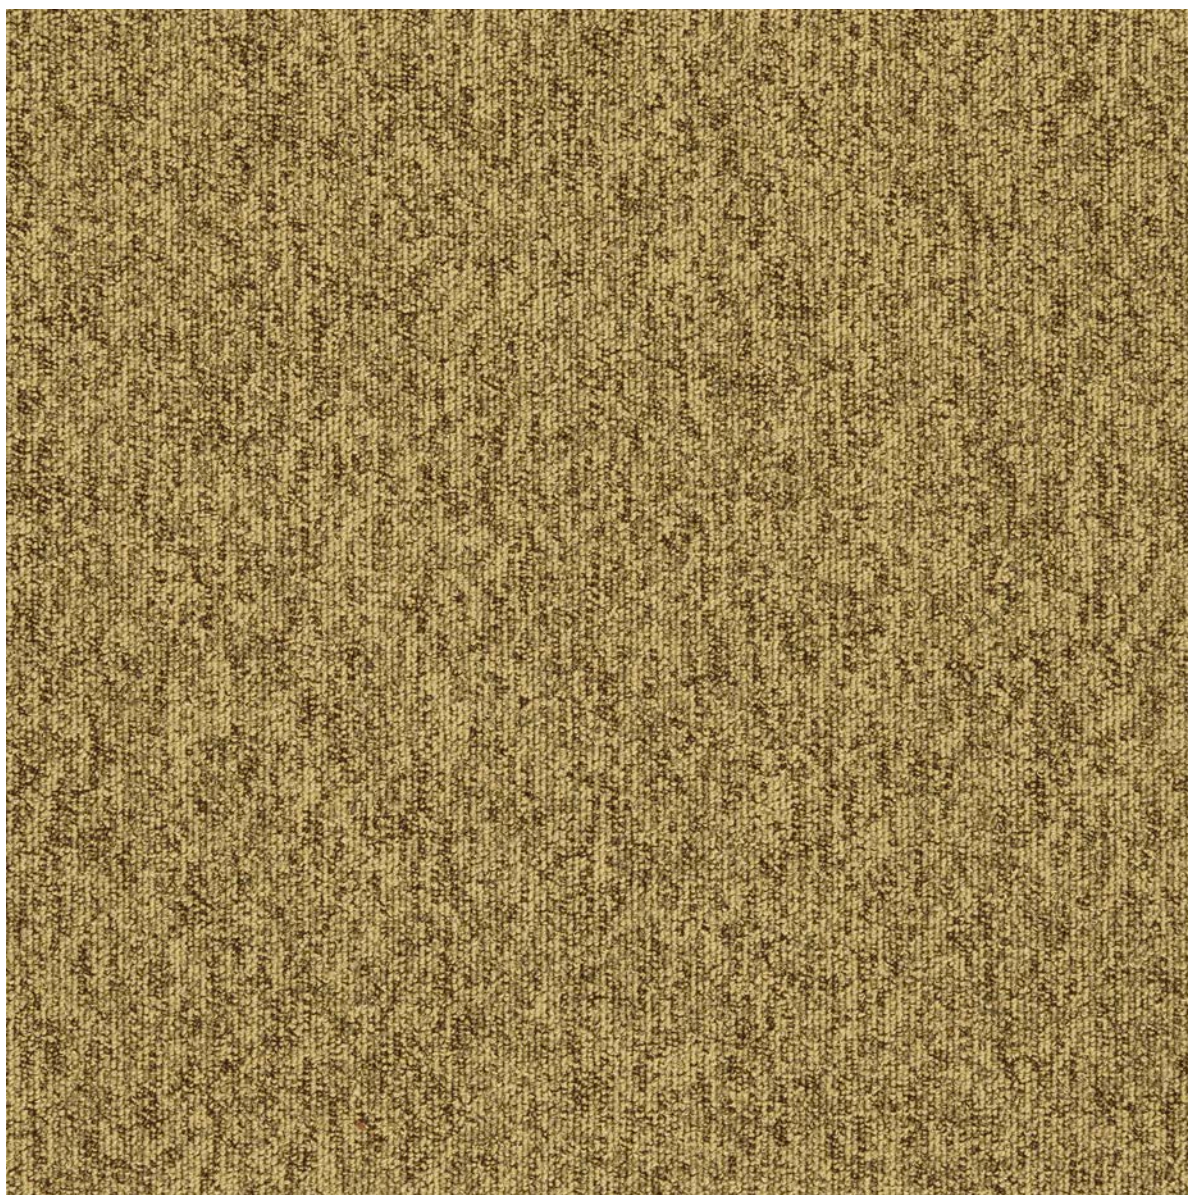

Collection Master 2026

NUANCES
UNIKALO
partenaire du peintre



Master Premium **Premium 150**



Collection Master 2026

NUANCES
UNIKALO
partenaire du peintre



Master Premium **Premium 940**



Master Premium

Premium 245




Collection Master 2026

NUANCES
UNIKALO
partenaire du peintre



Master Master Déco T-Déco NRB **Déco 980**

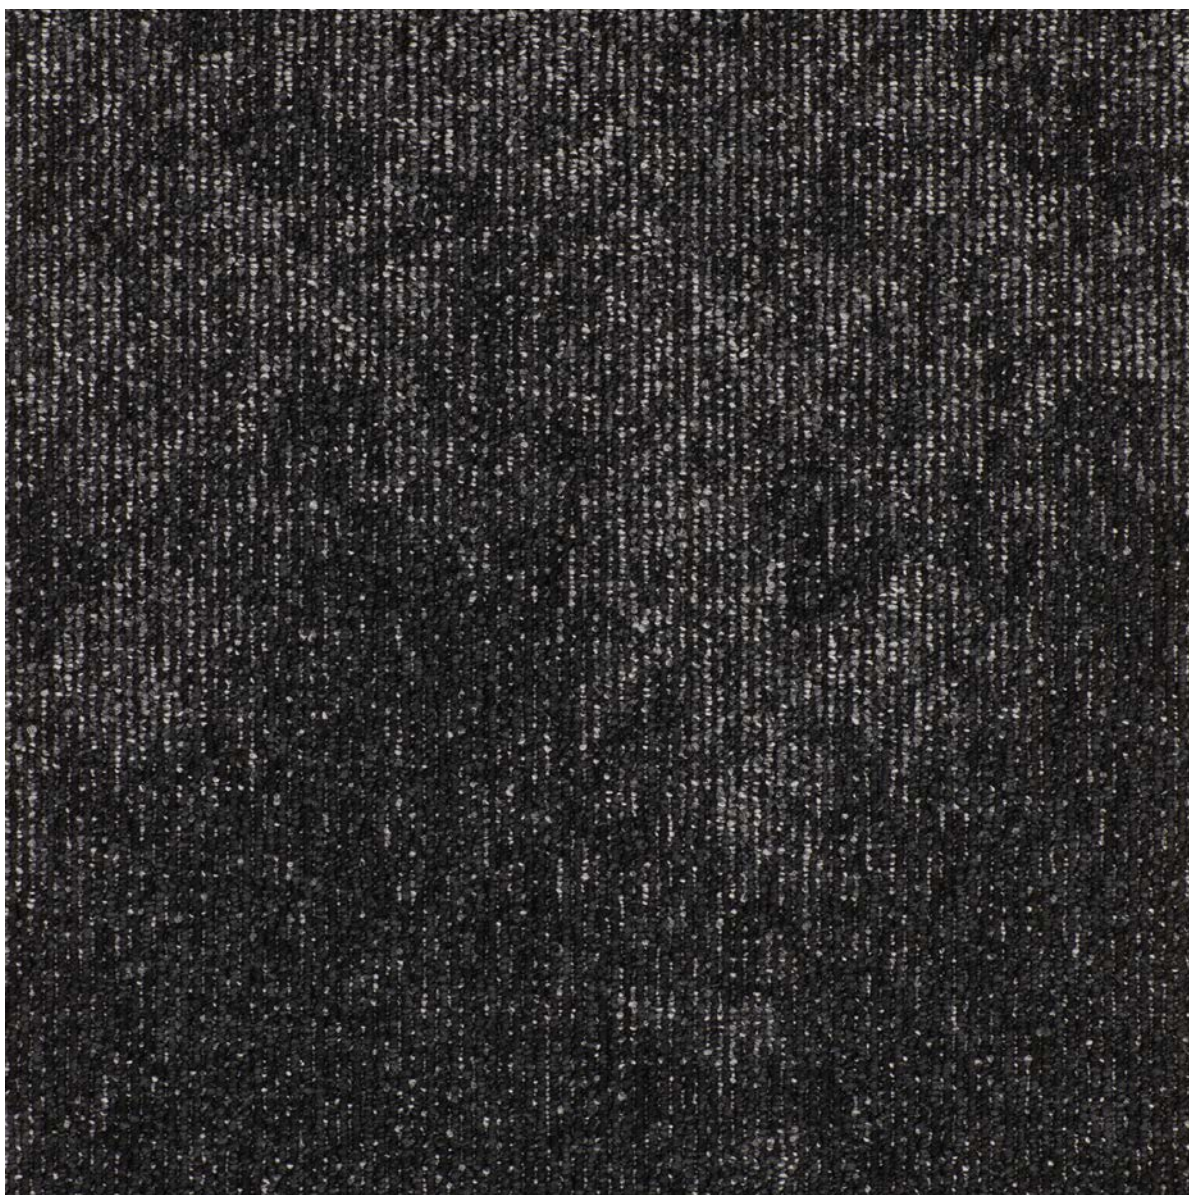


Collection Master 2026

NUANCES
UNIKALO
partenaire du peintre



Master Master Déco T-Déco NRB
Déco 970

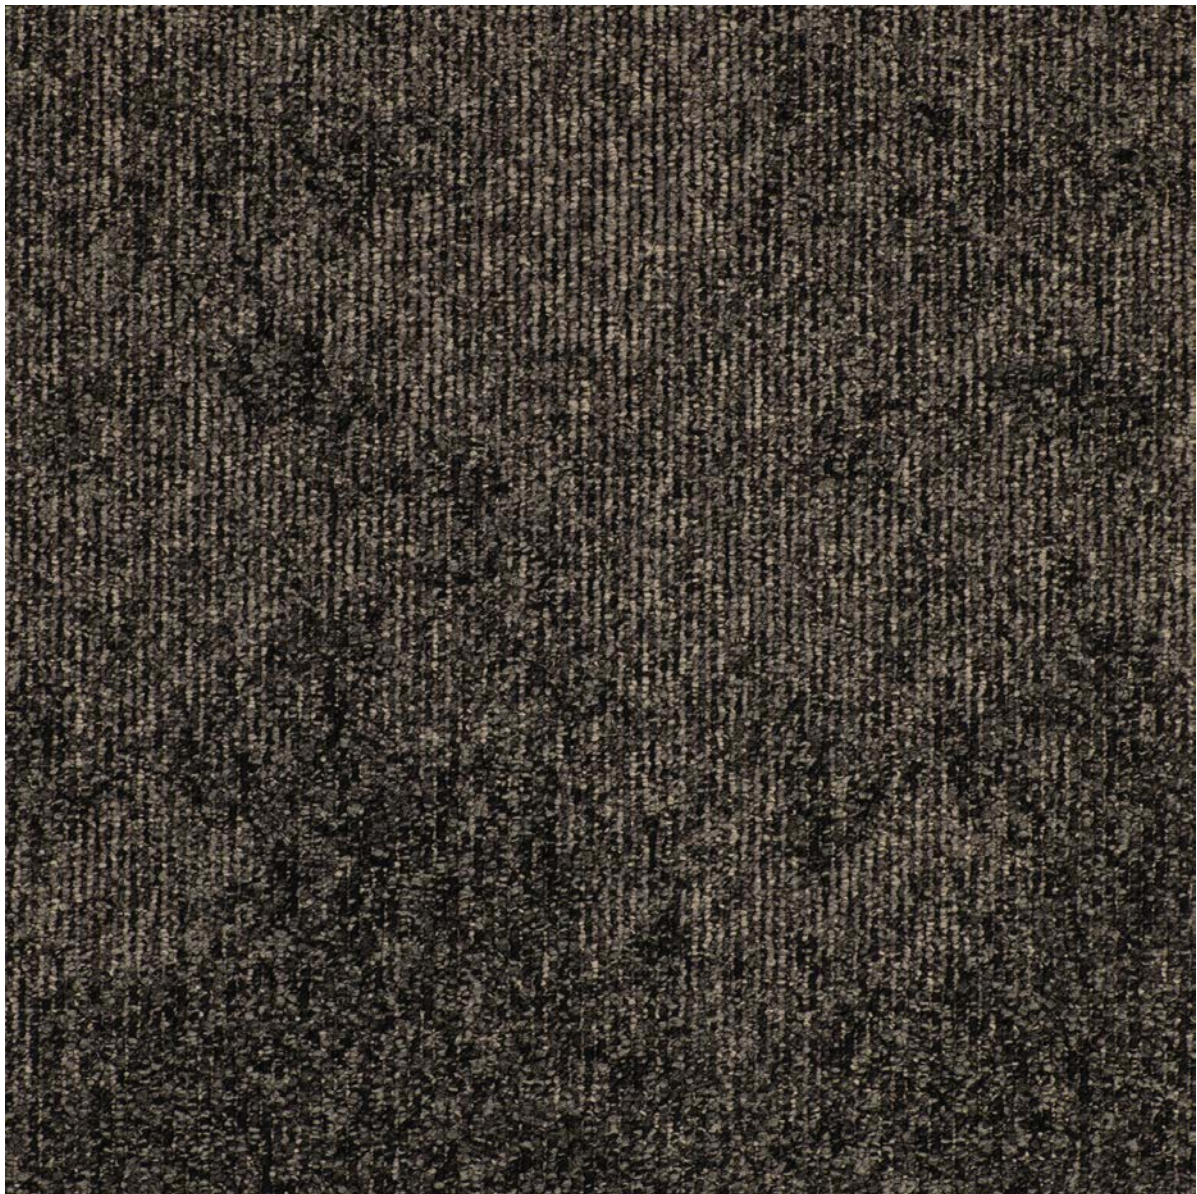

Collection Master 2026

NUANCES
UNIKALO
partenaire du peintre



Master Master Déco T-Déco NRB
Déco 930



Collection Master 2026

NUANCES
UNIKALO
partenaire du peintre



Master Master Déco T-Déco NRB
Déco 610




Collection Master 2026

NUANCES
UNIKALO
partenaire du peintre



Master Master Déco T-Déco NRB **Déco 140**

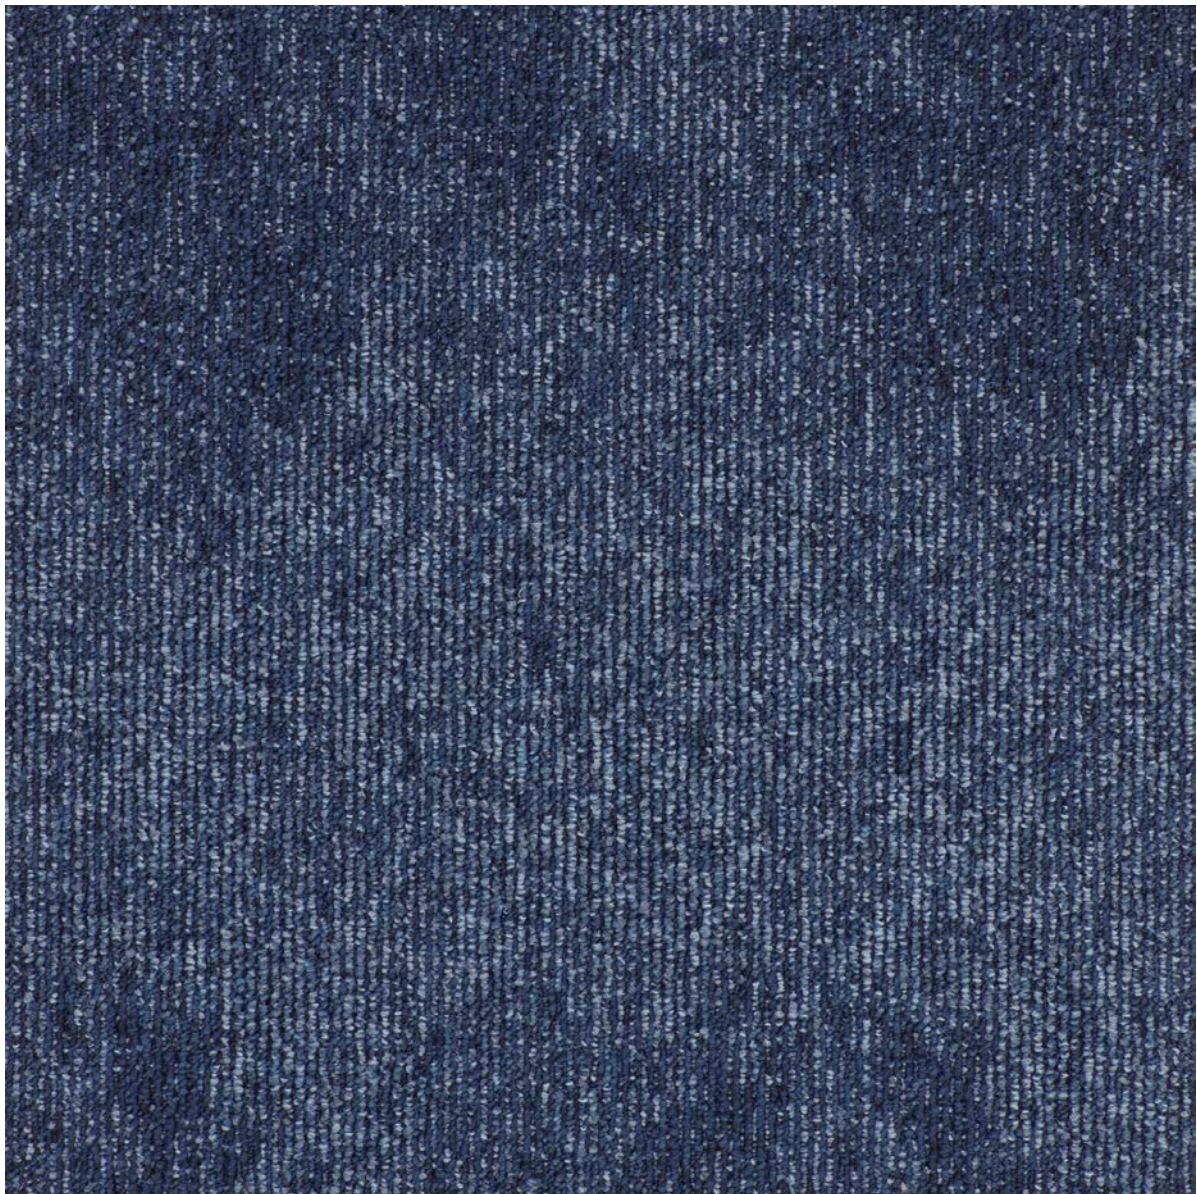

Collection Master 2026

NUANCES
UNIKALO
partenaire du peintre



Master Master Déco T-Déco NRB **Déco 240**




Collection Master 2026

NUANCES
UNIKALO
partenaire du peintre



Master Master Déco T-Déco NRB
Déco 570

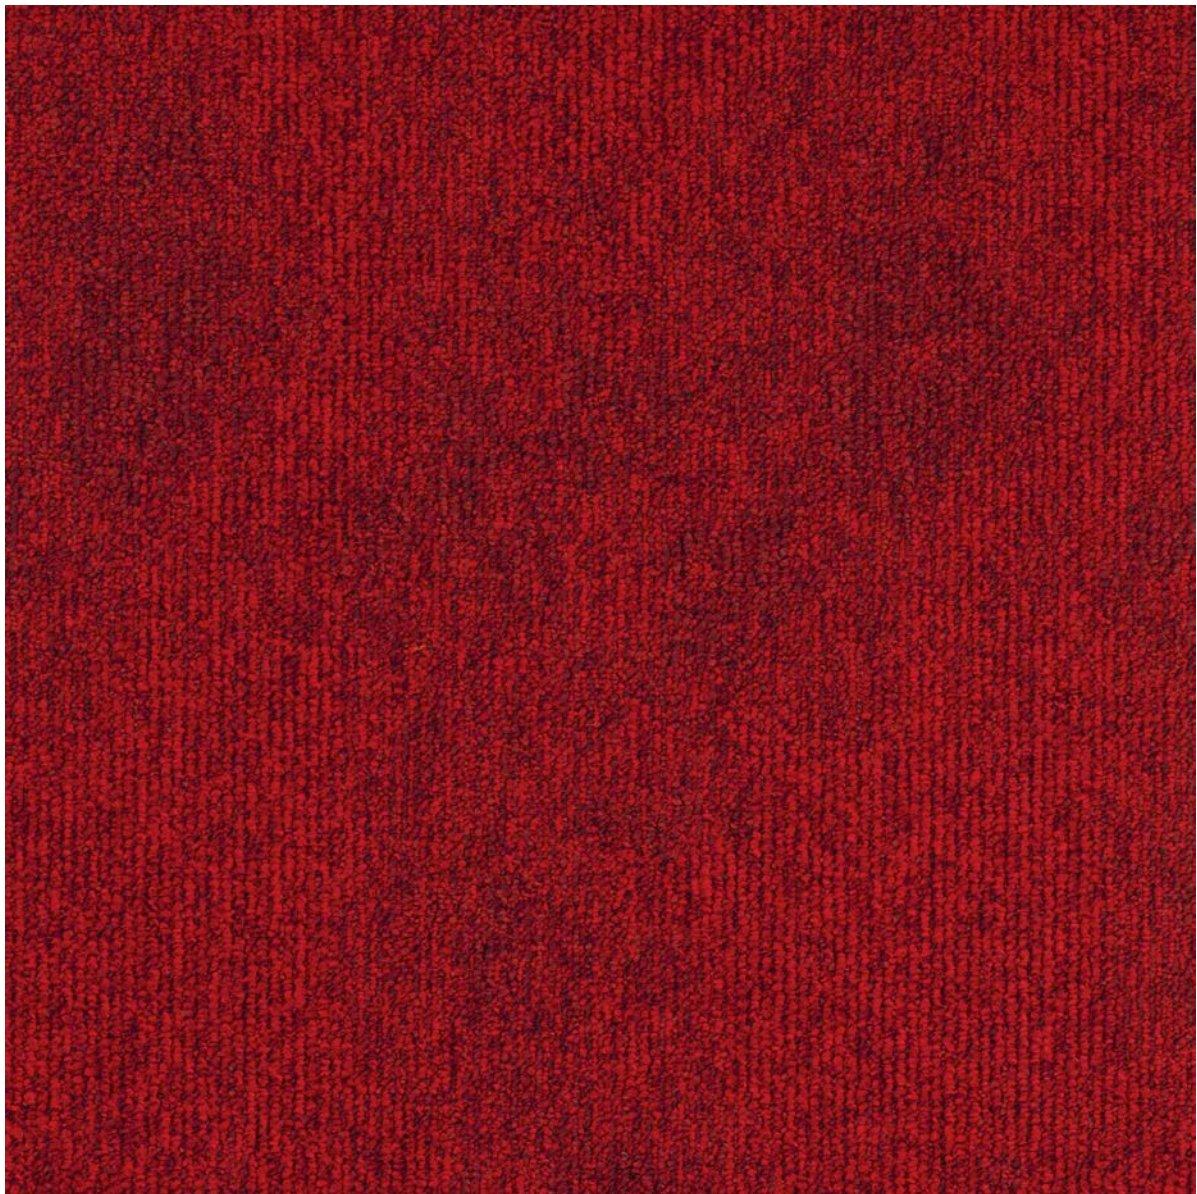


Collection Master 2026

NUANCES
UNIKALO
partenaire du peintre



Master Master Déco T-Déco NRB
Déco 950

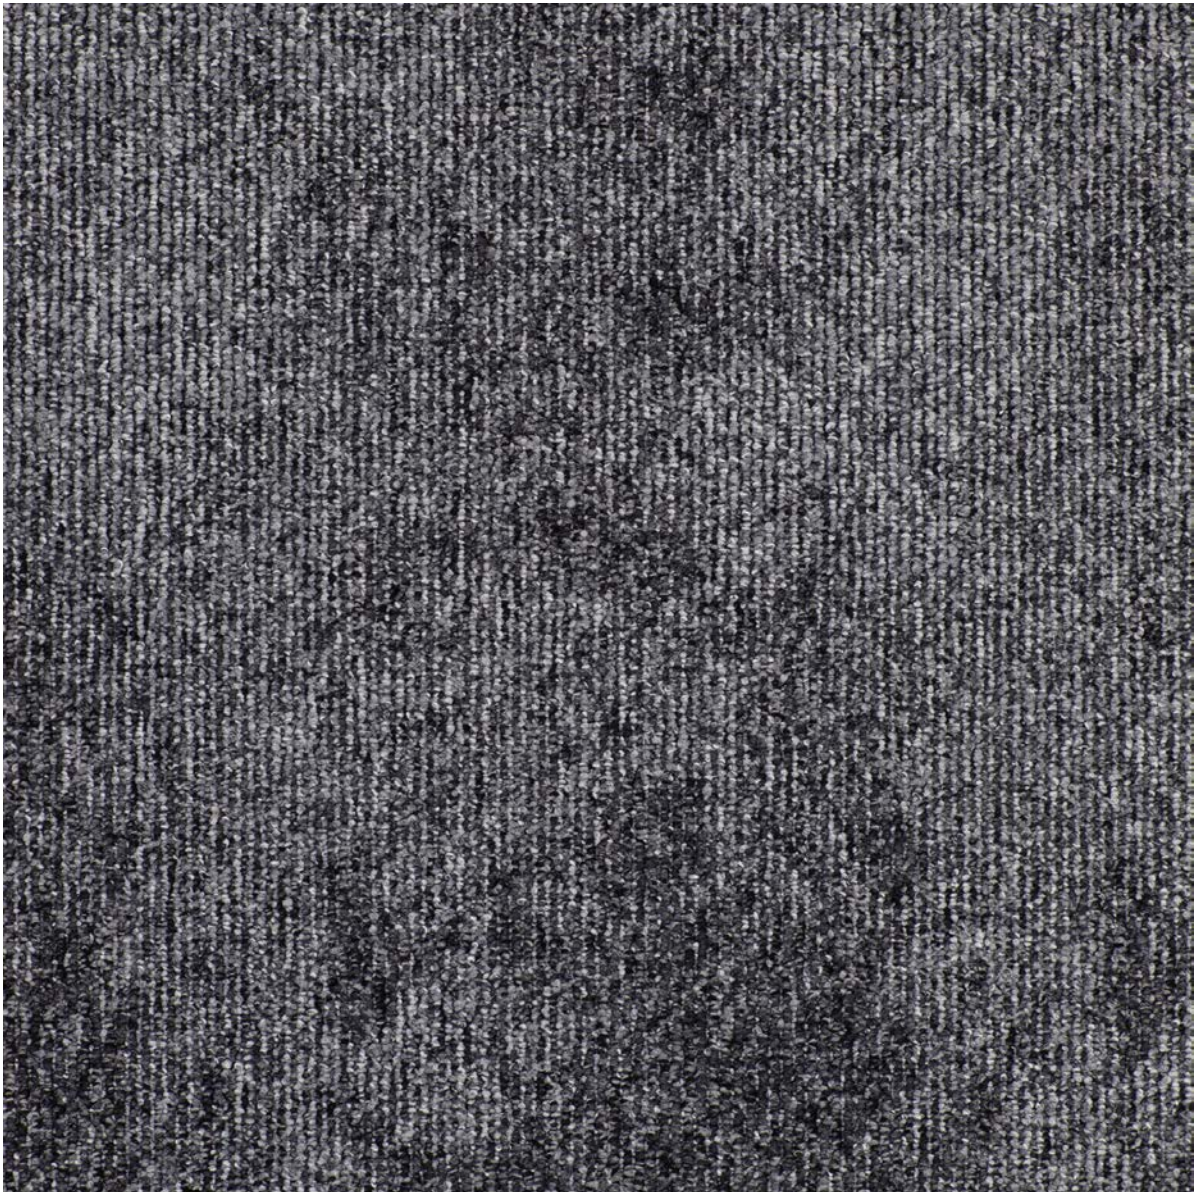

Collection Master 2026

NUANCES
UNIKALO
partenaire du peintre



Master Master Déco T-Déco NRB **Déco 920**



Collection Master 2026

NUANCES
UNIKALO
partenaire du peintre



Master Master Déco T-Déco NRB **Déco 190**



Collection Master 2026

NUANCES
UNIKALO
partenaire du peintre



Master Master Déco T-Déco NRB
Déco 310




Collection Master 2026

NUANCES
UNIKALO
partenaire du peintre



Master Master Déco T-Déco NRB
Déco 120

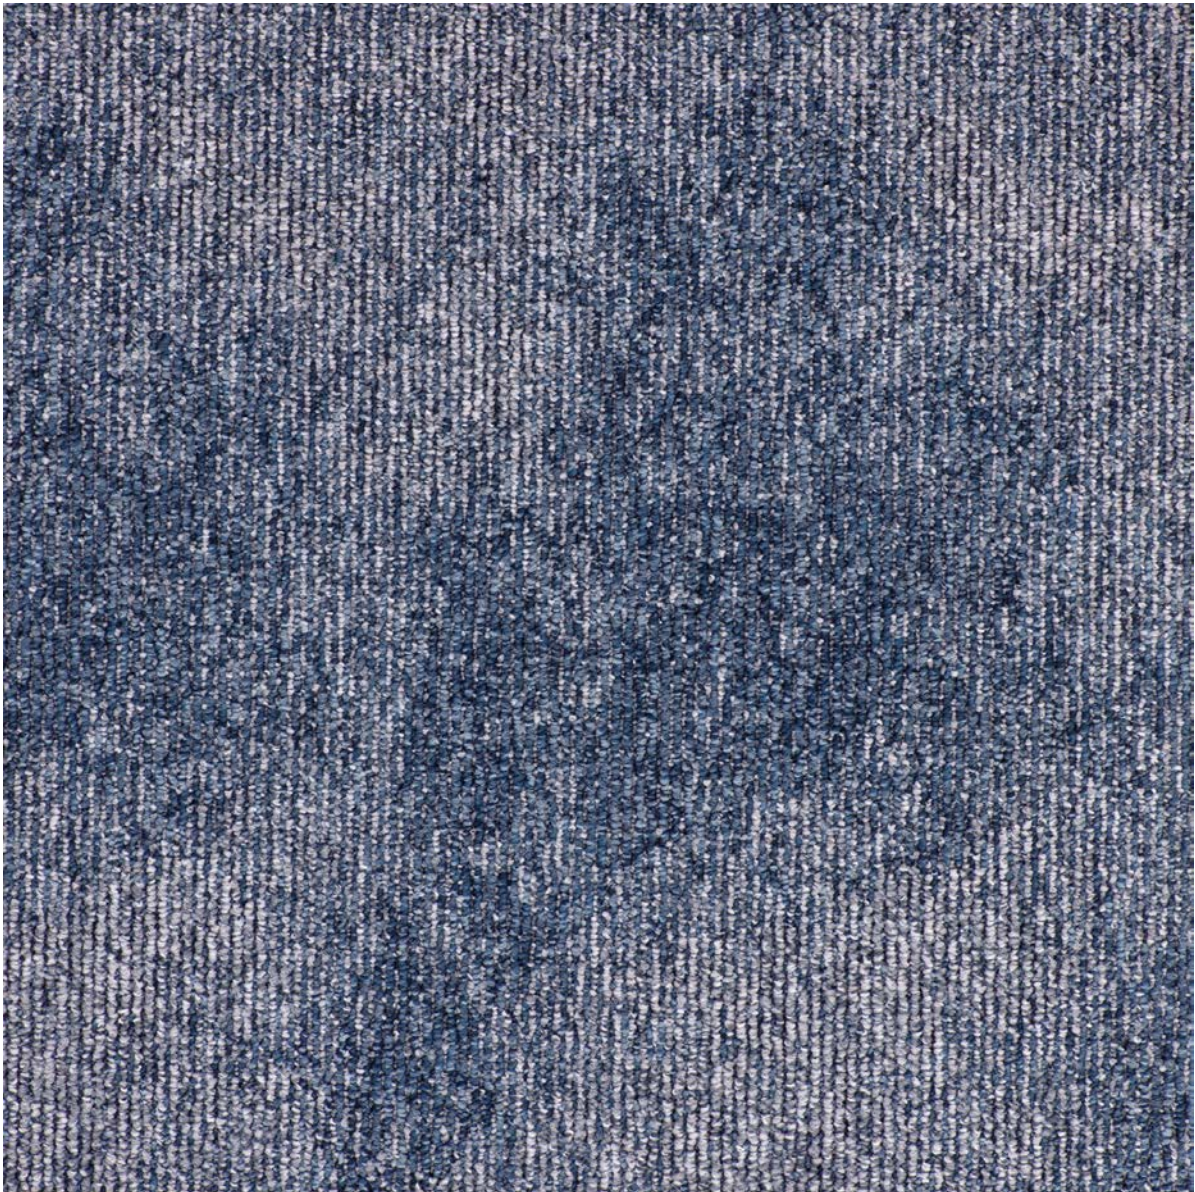

Collection Master 2026

NUANCES
UNIKALO
partenaire du peintre




Master Base

Fiche technique



UPEC
3 3 1 0
Revetements de sol textiles
http://evaluation.esto.fr
336T-009.1

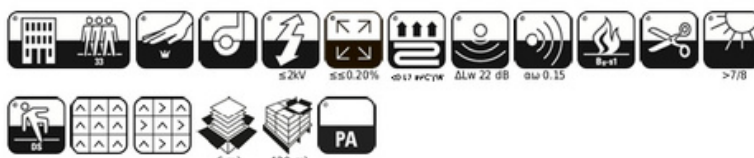

AVENUE COLLECTION METROPOLITAN



FullColors
core system
Cert. N° ENP 499/eg-ei



Nature Nature Nature Nature Nature Nature Nature	Dalle plombante amovible Loose-laid carpet tile Lose verlegte SL-Fliese Losse verzwaarde tapijttegels Moqueta en loseta suelta encajable Quadrotta autoposante Płytki luzno układane	Envers Backing Rückenausstattung Rug Soporte Sottofondo Podkład	BBack BBack BBack BBack BBack BBack BBack	Dimensions Width Lieferbreite Breedte Medidas Dimensioni Wymiary
				50x50cm
Structure Construction Struktur Structuur Descripción Struttura Struktura	Dalle à velours bouclé Carpet in tiles, loop pile Getuftete Fliese, Schlinge Tapijttegels, luspool Moqueta en baldosa, fibra rizada Quadrotta bouclé Płytko o runie petelikowym	Comportement au feu Fire resistance Brennverhalten Brandgedrag Clasificación al fuego Comportamento al fuoco Trudnozpalnos	Bfl-s1 - libre sur ciment Bfl-s1 - free-floating on cement Bfl-s1 - schwimmend auf Zement Bfl-s1 - zwevend op cement Bfl-s1 - libre flotación en cemento Bfl-s1 - libero su cemento Bfl-s1 - luzem na podłożu betonowym	m² par carton / m² par palette m² per box / m² per pallet m² pro Karton / m² pro Palette m² per doos / m² per pallet m² por caja / m² por palet m² per scatola / m² per palette m² w kartonie / m² na palecie
				6/120
Composition Pile material Polmaterial Poolmateriaal Composición Composizione Skład runa	100% Polyamide teint masse 100% solution dyed nylon 100% PA Düsen gefärbt 100% Polyamide in de massa geveerd 100% Poliamida teñida en masa 100% Poliammide tinto in massa 100% Poliamid barwiony w masie	Classement Wear Classification Beanspruchung Gebruiksklasse Clasificación Classificazione Klasyfikacja	Nombre de coloris Colours Erhältliche Farben Kleurenaantal Cantidad de colores Numero colori Liczba kolorów	16
Poids de velours / Poids velours utile - NF ISO 8543 Pile weight - Surface pile weight Poleinsatzgewicht - Nutzschichtgewicht Poolinzetmassa - Effectieve poolmassa Peso fibra - Peso fibra útil Peso felpa - Peso utile felpa Gramatura - Gramatura użytkowa	520 g/m² / 290 g/m²	Stabilité dimensionnelle - NF EN 986 Dimensional stability Dimensionsstabilität Dimensieele stabiliteit Stabilidad dimensional Stabilità dimensionale Stabilność wymiarowa	≤ 0.20%	Pose / Entretien / Traitement Laying / Cleaning / Treatment Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud Instalación / Mantenimiento / Tratamiento Posa / Manutenzione / Trattamento Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja
				www.balsan.com
Poids total - NF ISO 8543 Total weight Gesamtgewicht Totaal gewicht Peso total Peso totale Masa całkowita	4020 g/m²	HQE HQE HQE HQE HQE HQE HQE	Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles This product meets perfectly 8 from the 14 targets Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen. Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów	Échantillons gratuits et documentation Free samples and documentation www.balsan.com
Epaisseur totale - NF ISO 1765 Total thickness Gesamtdicke Totale massa Altura total Spessore totale Wysokosc całkowita	5.6 mm	LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission. LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials.		
Hauteur du velours - NF ISO 1766 Pile height Polhöhe Poolhoogte Altura fibra Spessore felpa Wysokosc runa	2.5 mm	Isolation aux bruits d'impacts - NF EN ISO 140-8 Impact sound insulation Trittschalldämmung Geluidsreductie Aislamiento a los ruidos de impactos Rumore all'impatto Izolacja hałas uderzeniowego	ΔLw 22 dB	
Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763 Gauge - Rows (points) - Tufts Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl Rijen - Deling (points) - Noppenaantal Gauga - Densidad (puntos) Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa Zaciesnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gestosc	1/12 46 p 217120 p/m²	Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654 Sound absorption Schallabsorptionsgrad Geluidsabsorptie Absorción de los ruidos aéreos Isolazione acustica Pochłanianie dźwięku	αw 0.15	
		f/Hz αS	125 250 500 1000 2000 4000 0.01 0.04 0.07 0.19 0.30 0.33	

Échantillons gratuits et documentation
Free samples and documentation
www.balsan.com

Direct access
with smartphone



Collection Master 2026


NUANCES
UNIKALO
partenaire du peintre



Master Premium Fiche technique



Revêtements de sol textiles
http://evaluation.cstb.fr
780 / 336T_006.1

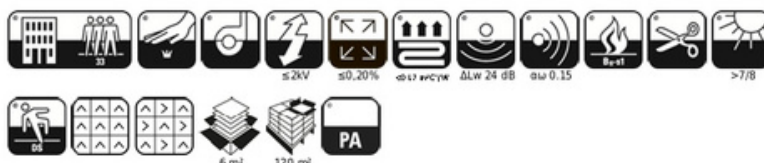

WINTER COLLECTION SEASON



FullColors
core system



Nature	Dalle plombante amovible	Envers	BBack (BB)	Dimensions
Nature	Loose-laid carpet tile	Backing	BBack (BB)	Width
Nature	Lose verlegte SL-Fliese	Rückenausstattung	BBack (BB)	Lieferbreite
Nature	Losse verzwaarde tapijttegels	Rug	BBack (BB)	Breedte
Nature	Moqueta en loseta suelta encajable	Soprote	BBack (BB)	Medidas
Nature	Quadrotta autoposante	Sottofondo	BBack (BB)	Dimensioni
Nature	Płytki luzno ukladane	Podklad	BBack (BB)	Wymiary
Structure	Dalle à velours bouclé	Comportement au feu	Bfl-s1 - libre sur ciment	m² par carton / m² par palette
Construction	Carpet in tiles, loop pile	Fire resistance	Bfl-s1 - free-floating on cement	m² per box / m² per pallet
Struktur	Getuftete Fliese. Schlinge	Brennverhalten	Bfl-s1 - schwimmend auf Zement	m² pro Karton / m² pro Palette
Structuur	Tapijttegels, luspool	Brandgedrag	Bfl-s1 - zwevend op cement	m² per doos / m² per pallet
Descripción	Moqueta en baldosa, fibra rizada	Clasificación al fuego	Bfl-s1 - libre flotación en cemento	m² por caja / m² por pallet
Struttura	Quadrotta bouclé	Comportamento al fuoco	Bfl-s1 - libero su cemento	m² per scatola / m² per palette
Struktura	Płytko o runie petelkowym	Trudnozapałnos	Bfl-s1 - luzem na podłożu betonowym	m² w kartonie / m² na palecie
Composition	100% Polyamide teint masse	Classement		Nombre de coloris
Pile material	100% solution dyed nylon	Wear Classification		Colours
Polmaterial	100% PA Dusen gefärbt	Beanspruchung	U3P3E1C0	Erhältliche Farben
Poolmateriaal	100% Polyamide in de massa geveerd	Gebruiksklasse	Classe 33 LC1	Kleurenaantal
Composición	100% Poliamida teñida en masa	Clasificación	PRODIS N° A3AE07CA	Cantidad de colores
Composizione	100% Poliammide tinto in massa	Classificazioni		Numero colori
Sklad runa	100% Poliamid barwiony w masie	Klasyfikacja		Liczba kolorów
Poids de velours / Poids velours utile - NF ISO 8543		Stabilité dimensionnelle - NF EN 986		Pose / Entretien / Traitement
Pile weight - Surface pile weight		Dimensional stability		Laying / Cleaning / Treatment
Poleinsatzgewicht - Nutzschichtgewicht		Dimensionsstabilität		Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung
Poolinzetmassa - Effectieve poolmassa	540 g/m² / 325 g/m²	Dimensionele stabiliteit	≤0,20%	Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud
Peso fibra - Peso fibra útil		Stabilidad dimensional		Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
Peso felpa - Peso utile felpa		Stabilità dimensionale		Posa / Manutenzione / Trattamenti
Gramatura - Gramatura użytkowa		Stalność wymiarowa		Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja
Poids total - NF ISO 8543		HQE		
Total weight		HQE		
Gesamtgewicht	3955 g/m²	HQE		
Totaal gewicht		HQE		
Peso total		HQE		
Peso totale		HQE		
Masa całkowita		HQE		
Epaisseur totale - NF ISO 1765		LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission.		
Total thickness	5.5 mm	LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials.		
Gesamtdicke				
Totale massa				
Altura total				
Spessore totale				
Wysokosc całkowita				
Hauteur du velours - NF ISO 1766		Isolation aux bruits d'impacts - NF EN ISO 140-8		
Pile height		Impact sound insulation		
Polhöhe		Trittschalldämmung		
Poolhoogte	2.3 mm	Geluidsreductie	ΔLw 24 dB	
Altura fibra		Aislamiento a los ruidos de impactos		
Spessore felpa		Rumore all'impatto		
Wysokosc runa		Izolacja hałasu uderzeniowego		
Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763		Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654		
Gauge - Rows (points) - Tufts		Sound absorption		
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl	1/10	Schallabsorptionsgrad		
Rijen - Deeling (points) - Noppenaantal	50 p	Geluidabsorptie	αw 0.15	
Galga - Densidad (puntos)	197500 p/m²	Absorción de los ruidos aéreos		
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa		Isolazione acustica		
Zaciesnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gestosc		Pochłanianie dźwięku		
		f/Hz	125	250
		αS	0.01	0.03
			0.06	0.15
			0.34	0.38
			2000	4000

Master Master Déco T-Déco NRB

Fiche technique



Nature	Dalle plombante amovible	Envers	Noise Reduction Backing (NRB)	Dimensions
Nature	Loose-laid carpet tile	Backing	Noise Reduction Backing (NRB)	Width
Nature	Lose verlegte SL-Fliese	Rückenausstattung	Noise Reduction Backing (NRB)	Lieferbreite
Nature	Losse verzwaarde tapijttegels	Rug	Noise Reduction Backing (NRB)	Breedte
Nature	Moqueta en loseta suelta encajable	Soporte	Noise Reduction Backing (NRB)	Medidas
Nature	Quadrotta autoposante	Sottofondo	Noise Reduction Backing (NRB)	Dimensioni
Nature	Płytki luzno ukladane	Podklad	Noise Reduction Backing (NRB)	Wymiary
Structure	Dalle à velours bouclé	Comportement au feu	Bfl-s1 - libre sur ciment	m² par carton / m² par palette
Construction	Carpet in tiles, loop pile	Fire resistance	Bfl-s1 - free-floating on cement	m² per box / m² per pallet
Struktur	Getuftete Fliese, Schlinge	Brennverhalten	Bfl-s1 - schwimmend auf Zement	m² pro Karton / m² pro Palette
Structuur	Tapijttegels, luspool	Brandgedrag	Bfl-s1 - zwevend op cement	m² per doos / m² per pallet
Descripción	Moqueta en baldosa, fibra rizada	Clasificación al fuego	Bfl-s1 - libre flotación en cemento	m² por caja / m² por pallet
Struttura	Quadrotta bouclé	Comportamento al fuoco	Bfl-s1 - libero su cemento	m² per scatola / m² per palette
Struktura	Płytko o runie petelkowym	Trudnozapałnos	Bfl-s1 - luzem na podłożu betonowym	m² w kartonie / m² na palecie
Composition	100% Polyamide teint masse régénéré	Classement		Nombre de coloris
Pile material	ECONYL®	Wear Classification	U3SP3E1C0	Colours
Polmaterial	100% regenerated solution dyed nylon ECONYL®	Beanspruchung	Classe 33 LC2	Erhältliche Farben
Poolmaterial	100% Regenerierte solution dyed ECONYL®-Fasern	Gebrauchsklasse	PRODIS N° 06791FF8	Kleurenaantal
Composición	100% regenerierte solution dyed ECONYL®-garen	Clasificación	EPD N° 20220233	Cantidad de colores
Composizione	100% regenerado solution dyed hilo ECONYL®	Classificazioni		Numero colori
Sklad runa	100% Poliammide tinto in massa rigenerato ECONYL®	Klasifikasi		Liczba kolorów
	100% Poliamid barwiony w masie regenerowane ECONYL®			
Poids de velours / Poids velours utile - NF ISO 8543		Stabilité dimensionnelle - NF EN 986		Pose / Entretien / Traitement
Pile weight - Surface pile weight		Dimensional stability		Laying / Cleaning / Treatment
Poleinsatzgewicht - Nutzschichtgewicht		Dimensionsstabilität		Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung
Poolinzetmassa - Effectieve poolmassa	620 g/m² / 420 g/m²	Dimensionele stabiliteit	≤0,20%	Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud
Peso fibra - Peso fibra útil		Stabilidad dimensional		Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
Peso felpa - Peso utile felpa		Stabilità dimensionale		Posa / Manutenzione / Trattamenti
Gramatura - Gramatura użytkowa		Stabilność wymiarowa		Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja
Poids total - NF ISO 8543		LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission et au Crédit Matériaux & Ressources : Informations sur les produits de construction et optimisation : déclaration environnementale des produits.		
Total weight	3835 g/m²	LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials and Materials and Resources Credit: Information on optimisation and construction products: Environmental products declaration.		
Gesamtgewicht				
Totaal gewicht				
Peso total				
Peso totale				
Masa całkowita				
Epaisseur totale - NF ISO 1765		Isolation aux bruits d'impacts - NF EN ISO 140-8		
Total thickness		Impact sound insulation		
Gesamtdicke		Trittschalldämmung		
Totale massa	8 mm	Geluidsreductie	ΔLw 29 dB	
Altura total		Aislamiento a los ruidos de impactos		
Spessore totale		Rumore all'impatto		
Wysokość całkowita		Izolacja hałasu uderzeniowego		
Hauteur du velours - NF ISO 1766		Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654		
Pile height		Sound absorption		
Polhöhe		Schallabsorptionsgrad		
Poolhoogte	3.8 mm	Geluidsabsorptie	αw 0.25	
Altura fibra		Absorción de los ruidos aéreos		
Spessore felpa		Isolazione acustica		
Wysokość runa		Pochłanianie dźwięku		
Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763				
Gauge - Rows (points) - Tufts		f/Hz	125 250 500 1000 2000 4000	
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl	1/10	aS	0.03 0.04 0.23 0.25 0.29 0.42	
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal	44 p			
Galga - Densidad (puntos)	173800 p/m²			
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa				
Zaciesnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gestos				

Master Master Déco T-Déco NRB

Fiche technique



Structure	Dalle à velours bouclé	Envers	BBack (BB)	Dimensions
Construction	Carpet in tiles, loop pile	Backing	BBack (BB)	Width
Struktur	Getuftete Fliese, Schlinge	Rückenausstattung	BBack (BB)	Lieferbreite
Structuur	Tapijttegels, luspool	Rug	BBack (BB)	Breedte
Descripción	Moqueta en baldosa, fibra rizada	Soporte	BBack (BB)	Medidas
Struttura	Quadratta bouclé	Sottofondo	BBack (BB)	Dimensioni
Struktura	Płytko o runie petelkowym	Podkład	BBack (BB)	Wymiary
Composition	100% Polyamide teint masse régénéré ECONYL®	Comportement au feu	Bfl-s1 - libre sur ciment	m² par carton / m² par palette
Pile material	100% regenerated solution dyed nylon ECONYL®	Fire resistance	Bfl-s1 - free-floating on cement	m² per box / m² per pallet
Poolmaterial	100% Regenerierte solution dyed ECONYL®-Fasern	Brennverhalten	Bfl-s1 - schwimmend auf Zement	m² pro Karton / m² pro Palette
Poolmateriaal	100% Regenerierte solution dyed ECONYL®-Fasern	Brandgedrag	Bfl-s1 - zwevend op cement	m² per doos / m² per pallet
Composición	100% regenerado solution dyed ECONYL®-garen	Clasificación al fuego	Bfl-s1 - libre flotación en cemento	m² por caja / m² por pallet
Composizione	100% regenerado solution dyed hilo ECONYL®	Comportamento al fuoco	Bfl-s1 - libero su cemento	m² per scatola / m² per palette
Skład runa	100% Poliamidde tinto in massa rigenerato ECONYL®	Trudnozapałnos	Bfl-s1 - luzem na podłożu betonowym	m² w kartonie / m² na palecie
	100% Poliamid barwiony w masie regenerowane ECONYL®			
Poids de velours / Poids velours utile - NF ISO 8543		Classement	U3P3E1C0	Nombre de coloris
Pile weight - Surface pile weight		Wear Classification	U3P3E1C0 (2 colors)	Colours
Poleinsatzgewicht - Nutzschichtgewicht		Beanspruchung	U3P3E1C0	Erhältliche Farben
Poolinzetmassa - Effectieve poolmassa	620 g/m² / 420 g/m²	Gebruiksklasse	Classe 33	Kleurenaantal
Peso fibra - Peso fibra útil		Clasificación	PRODIS N° 00754F3E	Cantidad de colores
Peso felpa - Peso utile felpa		Classificazione	EPD N° 20170200	Numero colori
Gramatura - Gramatura użytkowa		Klasyfikacja		Liczba kolorów
Poids total - NF ISO 8543		Stabilité dimensionnelle - NF EN 986		Pose / Entretien / Traitement
Total weight		Dimensional stability		Laying / Cleaning / Treatment
Gesamtgewicht	4105 g/m²	Dimensionsstabilität	≤ ± 0.20%	Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung
Totaal gewicht		Dimensioele stabiliteit		Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud
Peso total		Stabilidad dimensional		Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
Peso totale		Stabilità dimensionale		Posa / Manutenzione / Trattamenti
Masa całkowita		Stabilność wymiarowa		Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja
Epaisseur totale - NF ISO 1765		HQE	Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles	Fabrication spéciale sous certaines conditions. Nous consulter.
Total thickness		HQE	This product meets perfectly 8 from the 14 targets	Fabrication spéciale sous certaines conditions. Nous consulter.
Gesamtdicke		HQE	Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen	Fabrication spéciale sous certaines conditions. Nous consulter.
Totale massa	6.5 mm	HQE	Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen.	Fabrication spéciale sous certaines conditions. Nous consulter.
Altura total		HQE	Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos	Fabrication spéciale sous certaines conditions. Nous consulter.
Spessore totale		HQE	Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target	Fabrication spéciale sous certaines conditions. Nous consulter.
Wysokosc całkowita		HQE	Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów	Fabrication spéciale sous certaines conditions. Nous consulter.
Hauteur du velours - NF ISO 1766		LEED®	Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission et au Crédit Matériaux & Ressources : Informations sur les produits de construction et optimisation : déclaration environnementale des produits.	
Pile height		LEED®	This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials and Materials and Resources Credit: Information on optimisation and construction products: Environmental products declaration.	
Polhöhe	3.2 mm			
Poolhoogte				
Altura fibra				
Spessore felpa				
Wysokosc runa				
Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763		Isolation aux bruits d'impacts - NF EN ISO 140-8		
Gauge - Rows (points) - Tufts		Impact sound insulation		
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl	1/10	Trittschalldämmung		
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal	44 p	Geluidsreductie	ΔLw 26 dB	
Galga - Densidad (puntos)	173800 p/m²	Aislamiento a los ruidos de impactos		
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa		Rumore all'impatto		
Zaciesnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gestosc		Izolacja hałasu uderzeniowego		
		Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654		
		Sound absorption		
		Schallabsorptionsgrad		
		Geluidsabsorptie	αw 0.20	
		Absorción de los ruidos aéreos		
		Isolazione acustica		
		Pochłanianie dźwięku		