


Collection Master Design

NUANCES
UNIKALO
partenaire du peintre

SPE

Madrid

Madrid 220

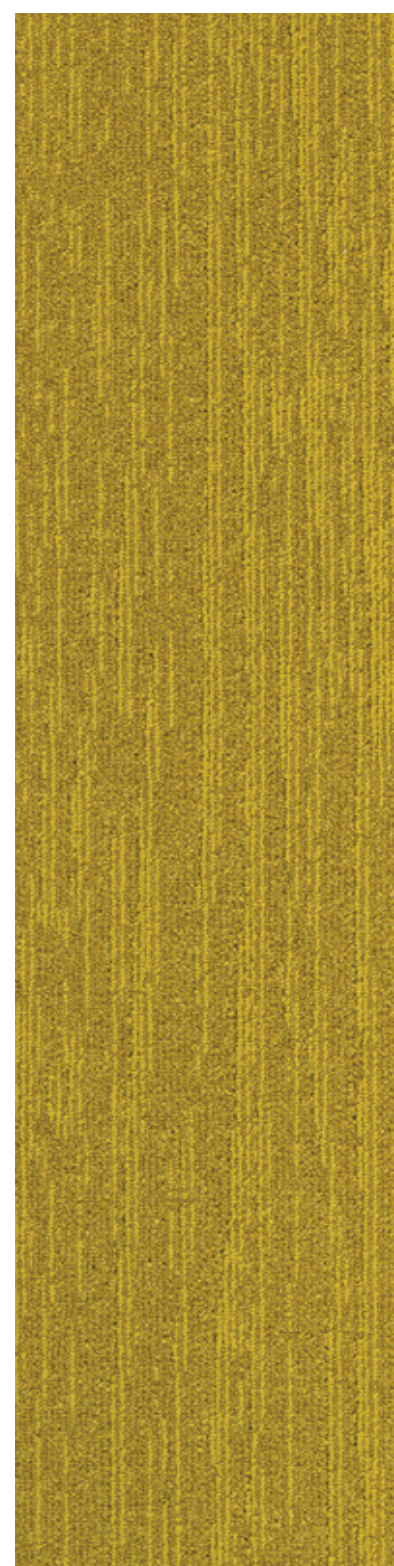

Collection Master Design

NUANCES
UNIKALO
partenaire du peintre



Madrid

Madrid 190



Collection Master Design

NUANCES
UNIKALO
partenaire du peintre



Madrid

Madrid 930



Collection Master Design

NUANCES
UNIKALO
partenaire du peintre



Madrid

Madrid 710



Collection Master Design

NUANCES
UNIKALO
partenaire du peintre



Madrid

Madrid 940



Collection Master Design

NUANCES
UNIKALO
partenaire du peintre



Madrid

Madrid 730



Collection Master Design

NUANCES
UNIKALO
partenaire du peintre



Madrid

Madrid 450



Collection Master Design

Madrid

Madrid 790



Collection Master Design

NUANCES
UNIKALO
partenaire du peintre



Madrid

Madrid 990




Collection Master Design

NUANCES
UNIKALO
partenaire du peintre



Vienne

Vienne 910

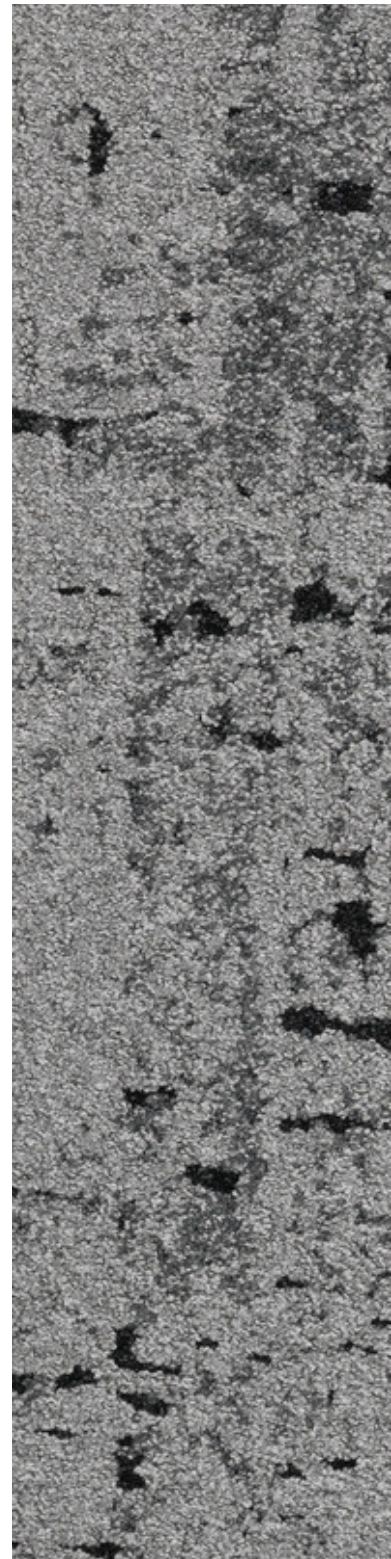


Collection Master Design

NUANCES
UNIKALO
partenaire du peintre



Sofia **Sofia 910**

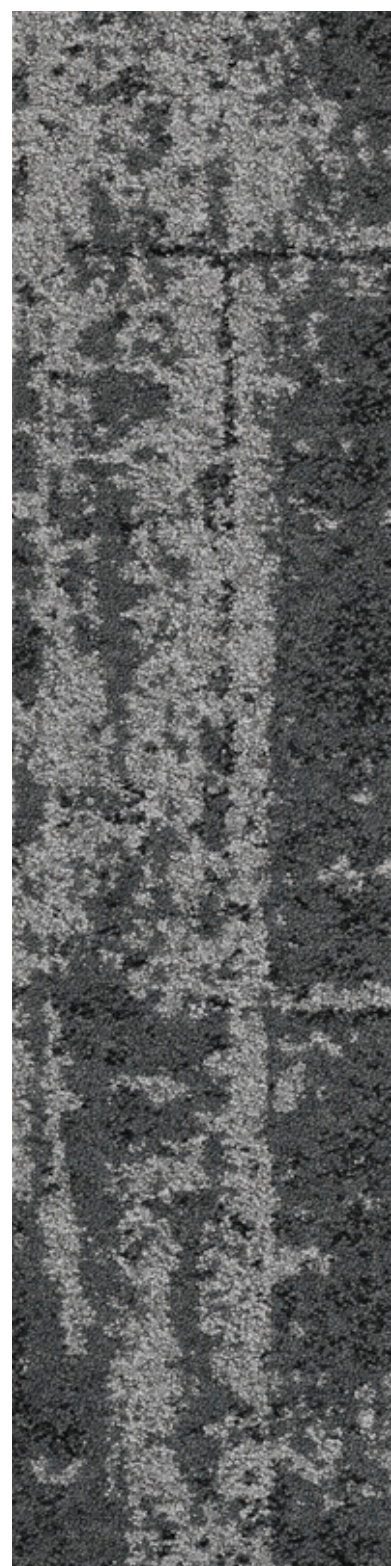

Collection Master Design

Athènes


Athènes 930



Collection Master Design

Athènes


Athènes 960

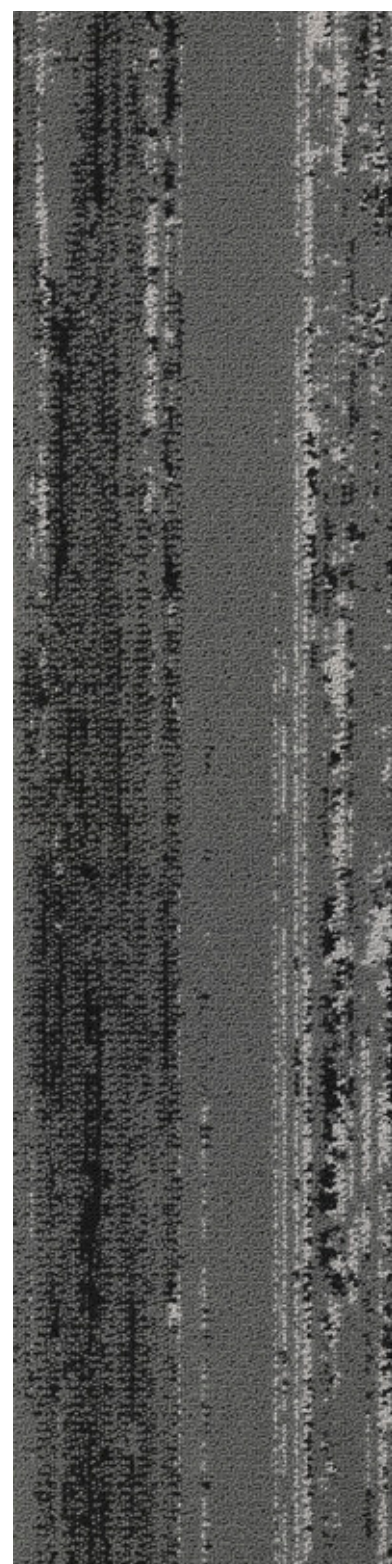

Collection Master Design

Athènes


Athènes 999

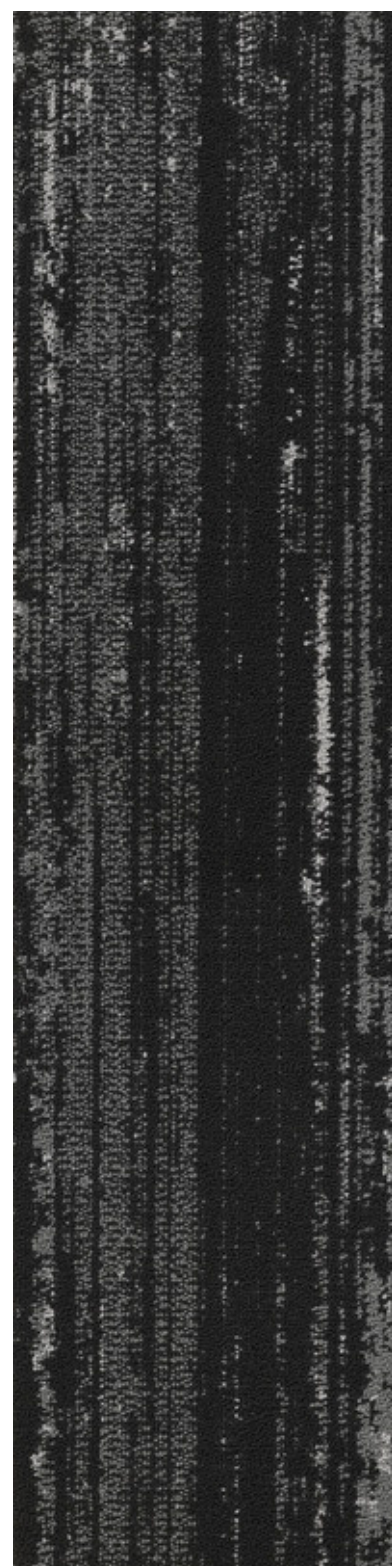

Collection Master Design

Oslo


Oslo 999

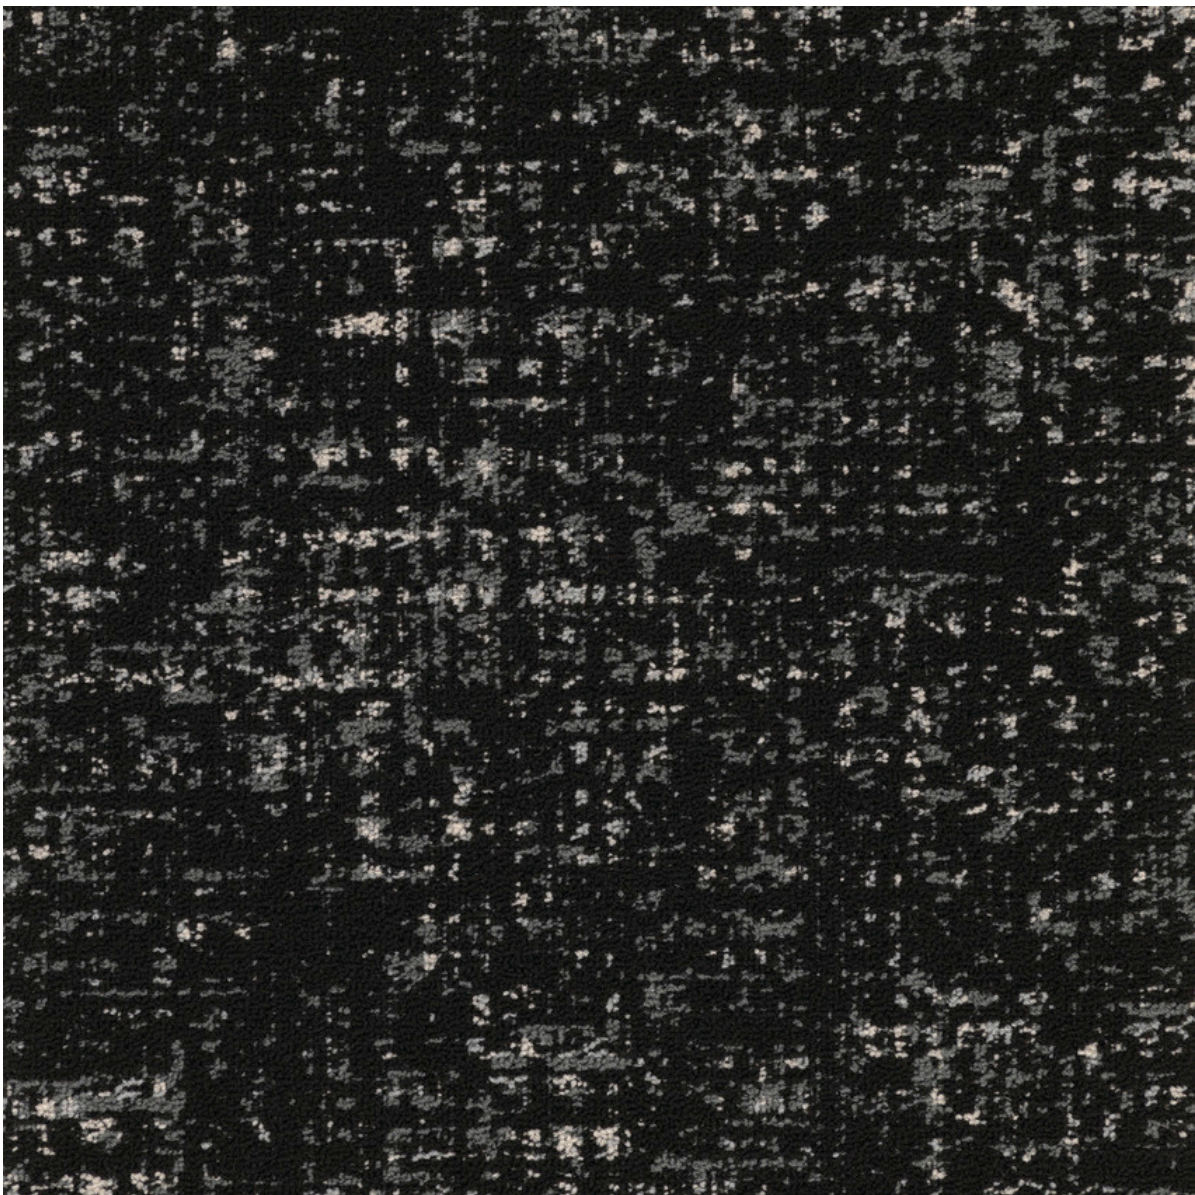

Collection Master Design

Oslo

Oslo 960

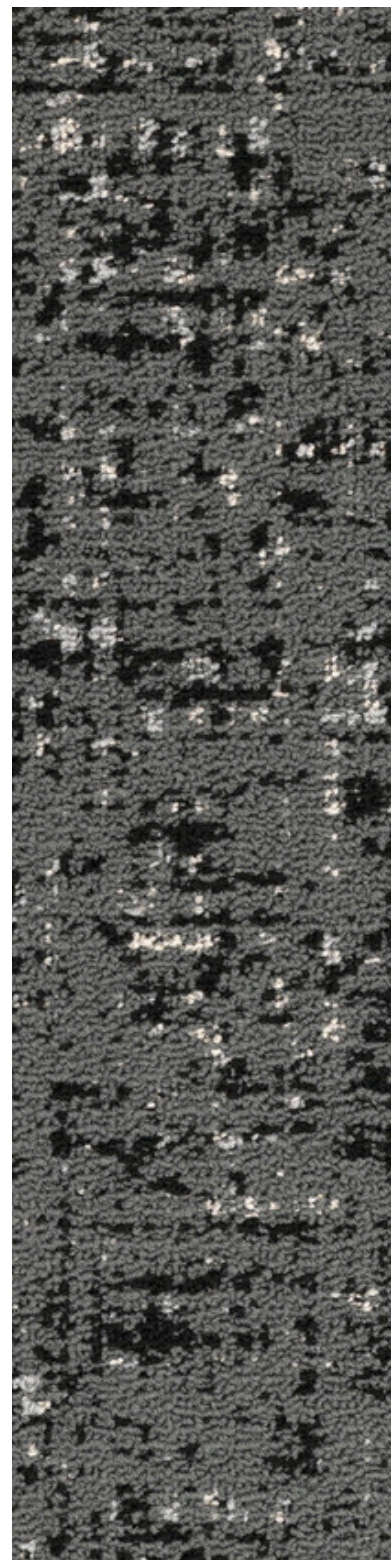


Collection Master Design

NUANCES
UNIKALO
partenaire du peintre



Oslo


Oslo 620

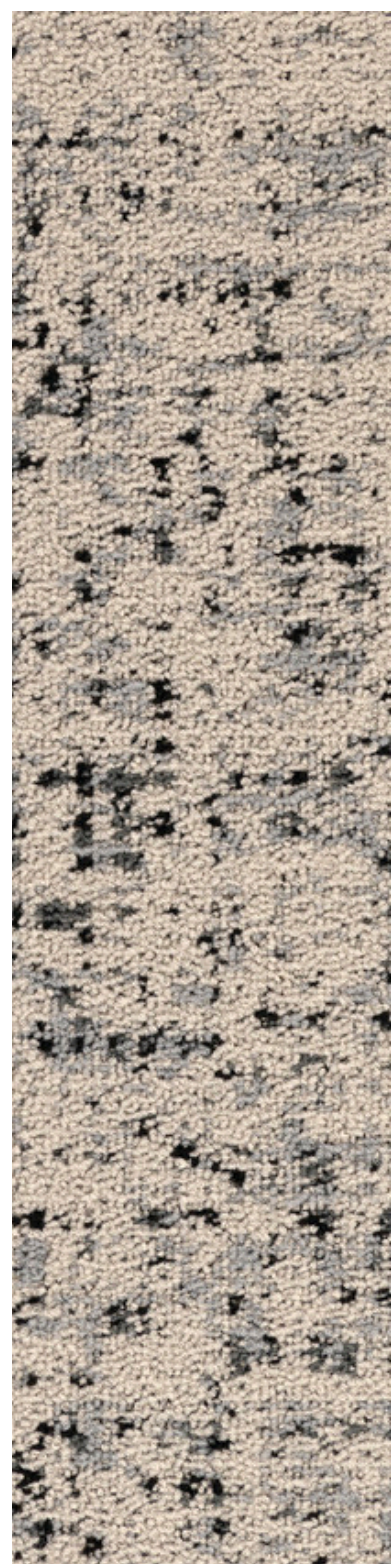

Collection Master Design

Oslo

Oslo 930

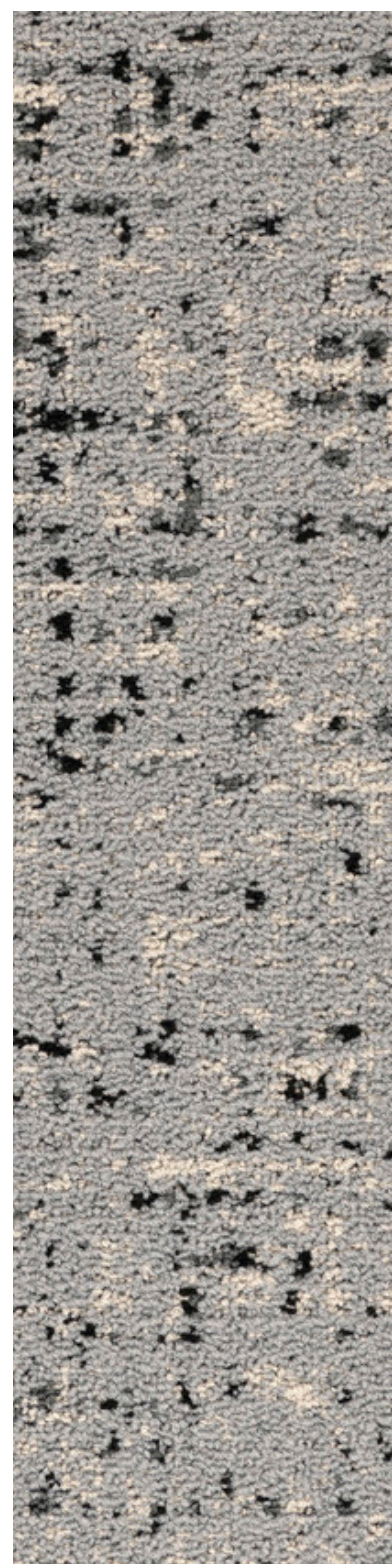


Collection Master Design

NUANCES
UNIKALO
partenaire du peintre

SPE

Berlin

Berlin 999

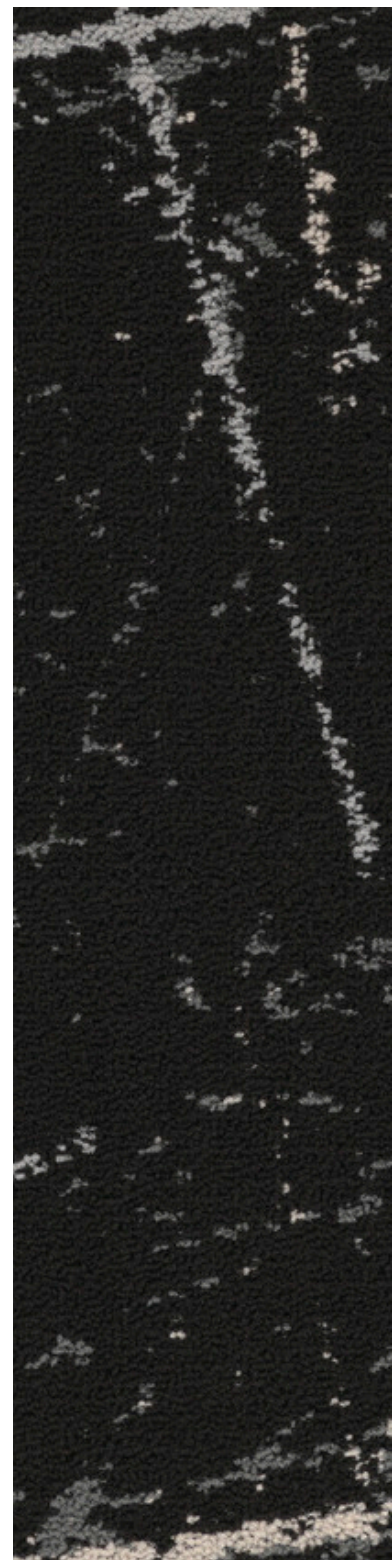


Collection Master Design

NUANCES
UNIKALO
partenaire du peintre



Berlin

Berlin 960

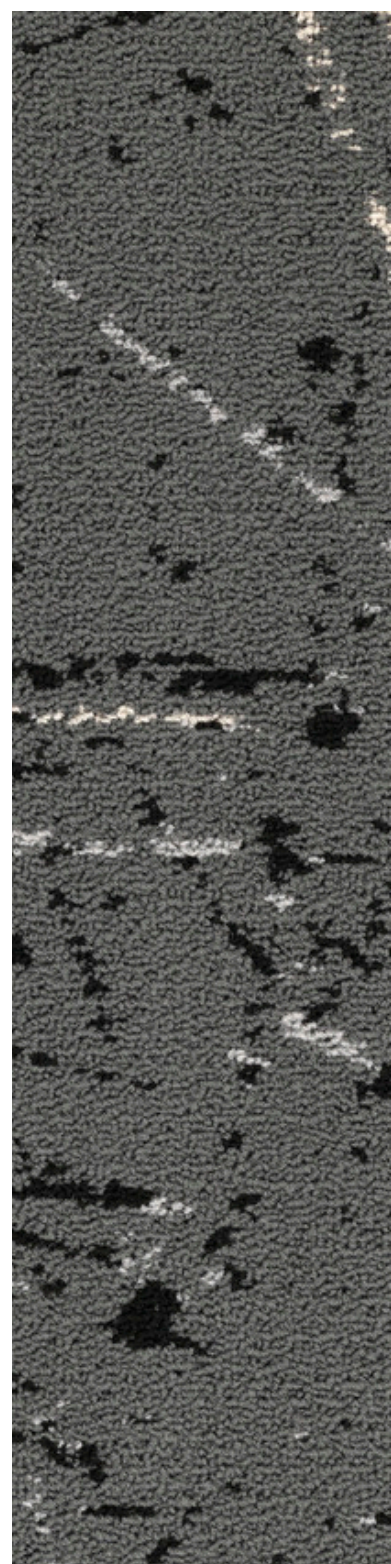

Collection Master Design

Berlin

Berlin 930




Collection Master Design

NUANCES
UNIKALO
partenaire du peintre



Berlin

Berlin 620

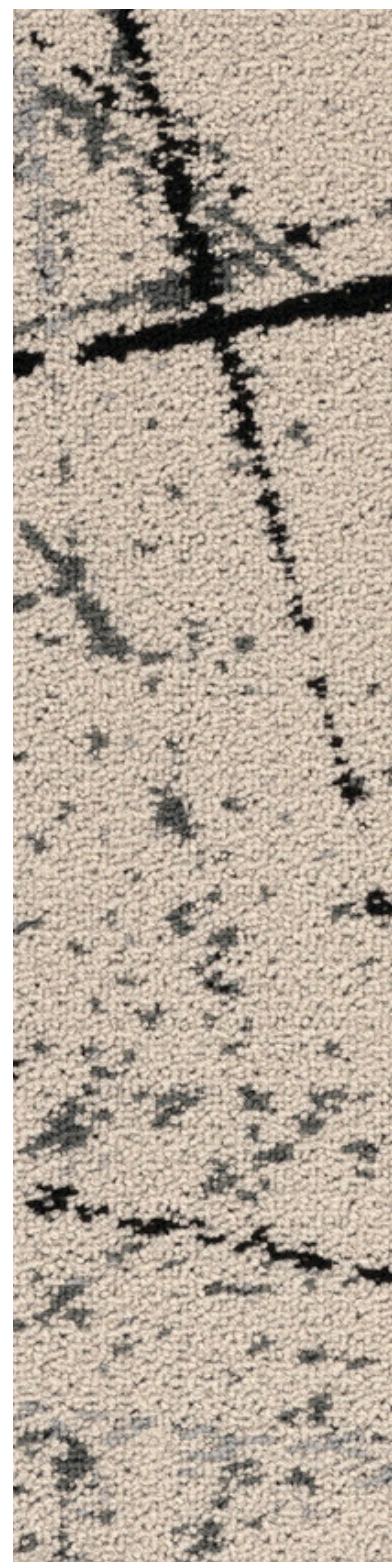


Collection Master Design

NUANCES
UNIKALO
partenaire du peintre



Dublin

Dublin 675

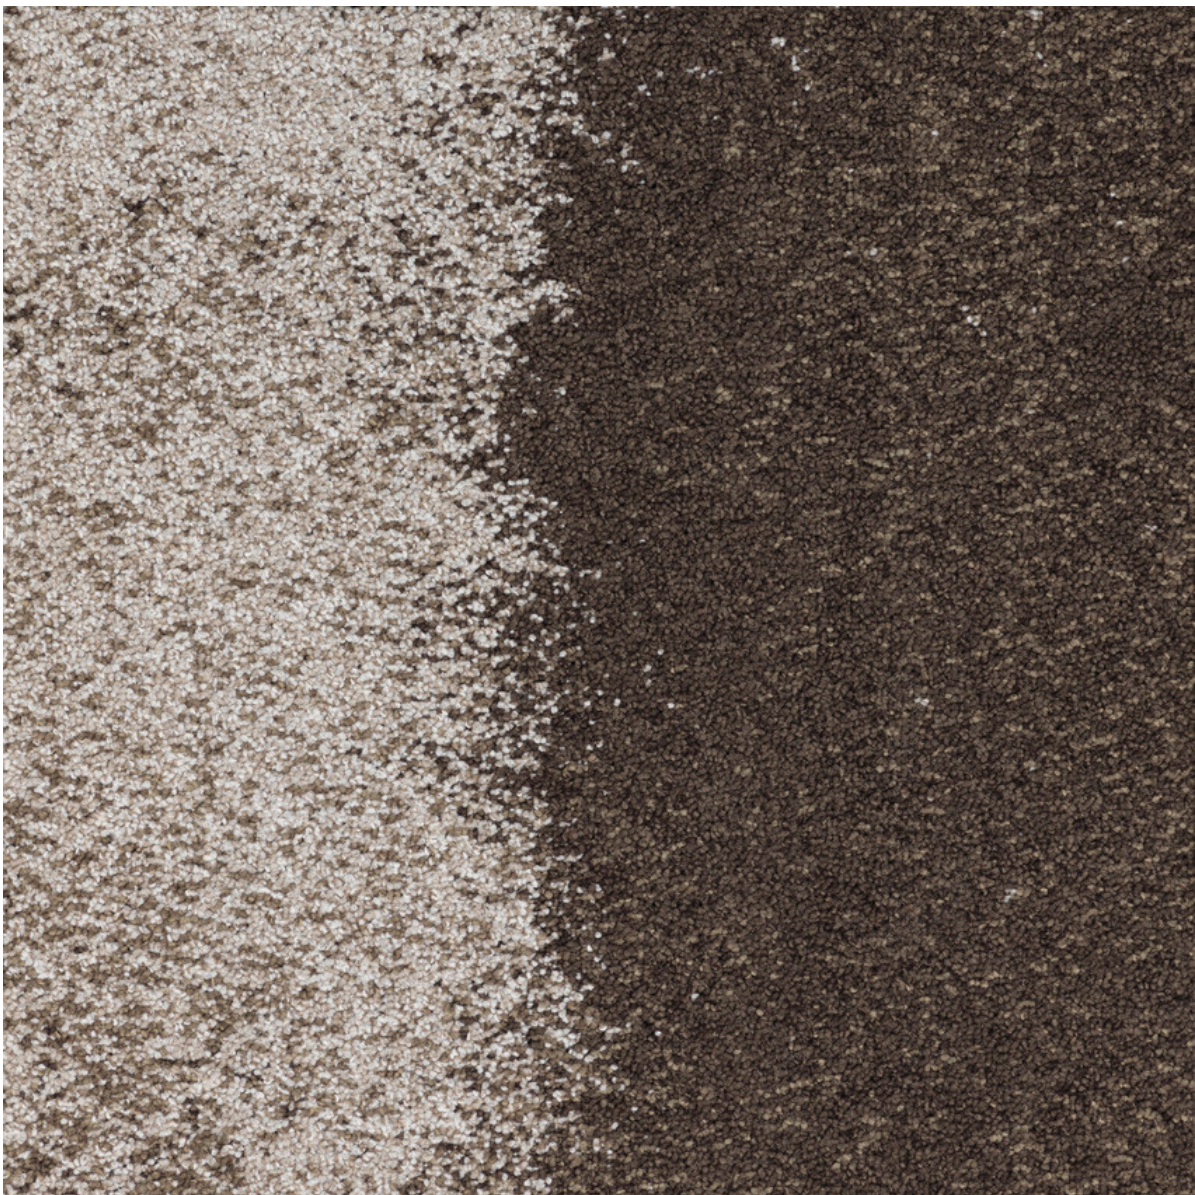

Collection Master Design

NUANCES
UNIKALO
partenaire du peintre



Dublin

Dublin 755



Collection Master Design

NUANCES
UNIKALO
partenaire du peintre



Dublin

Dublin 941




Collection Master Design

NUANCES
UNIKALO
partenaire du peintre



Dublin

Dublin 919

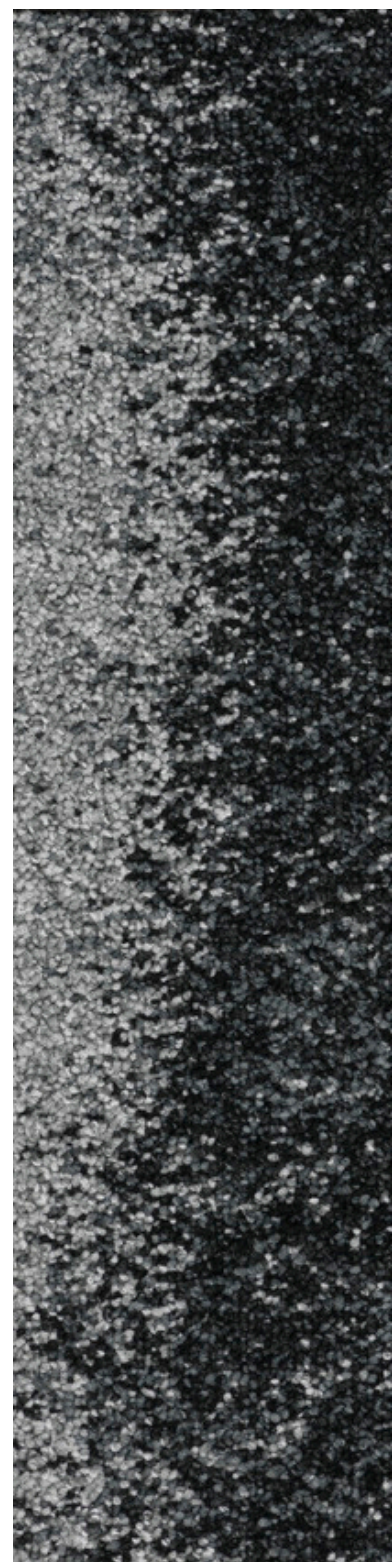

Collection Master Design

NUANCES
UNIKALO
partenaire du peintre



Dublin

Dublin 994




Collection Master Design

NUANCES
UNIKALO
partenaire du peintre



Londres

Londres 750

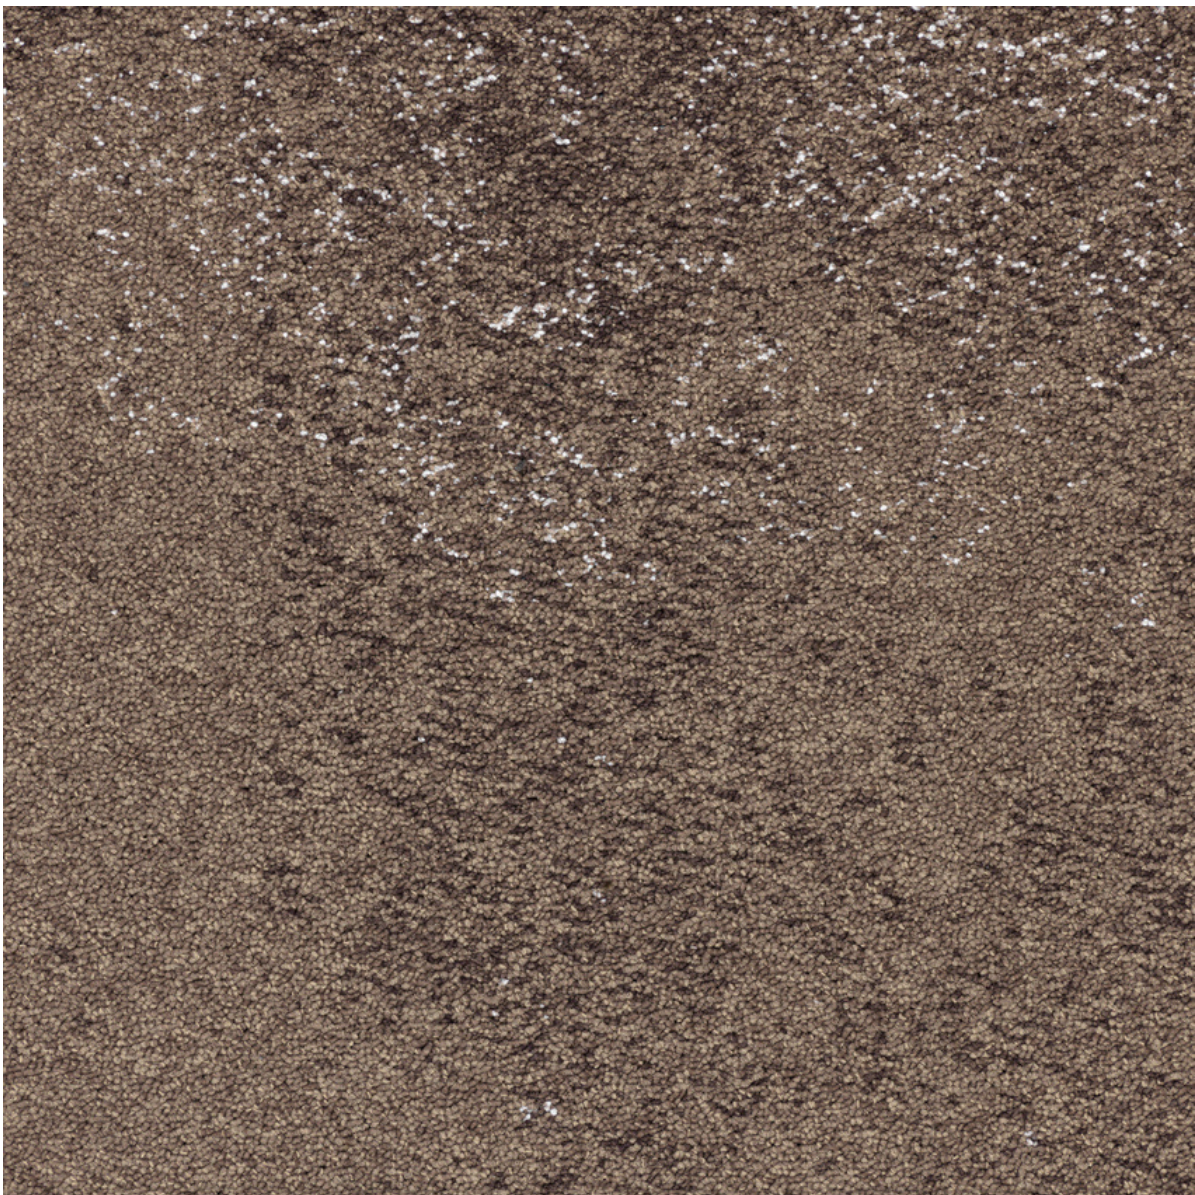


Collection Master Design

NUANCES
UNIKALO
partenaire du peintre



Londres

Londres 770

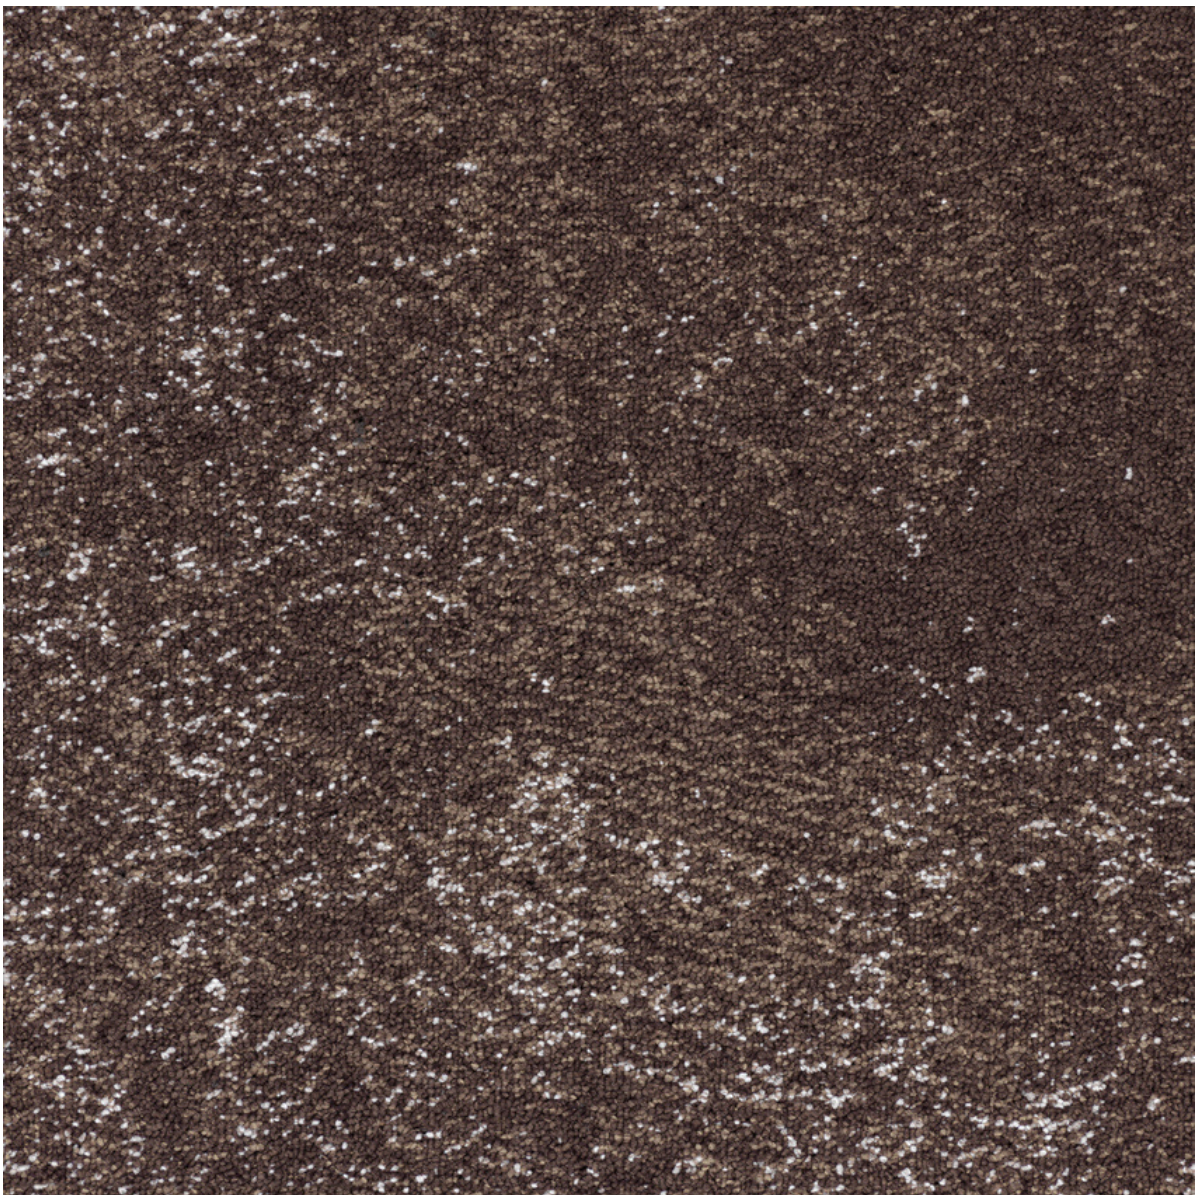


Collection Master Design

NUANCES
UNIKALO
partenaire du peintre



Londres

Londres 990

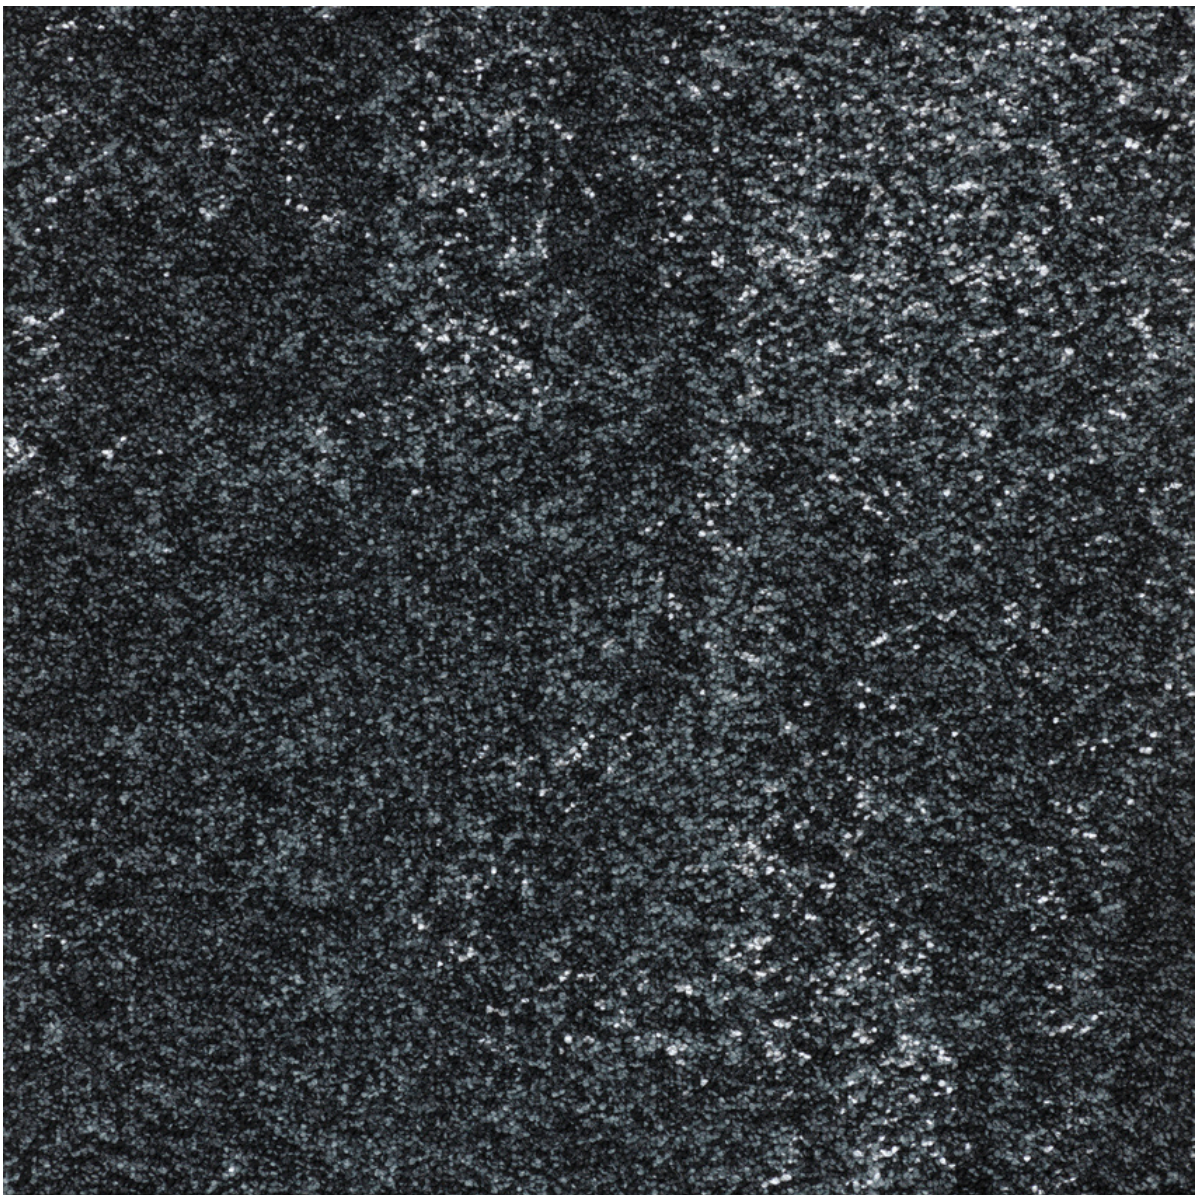

Collection Master Design

NUANCES
UNIKALO
partenaire du peintre



Londres

Londres 940



Collection Master Design

NUANCES
UNIKALO
partenaire du peintre



Londres

Londres 910




Collection Master Design

NUANCES
UNIKALO
partenaire du peintre



Londres

Londres 605

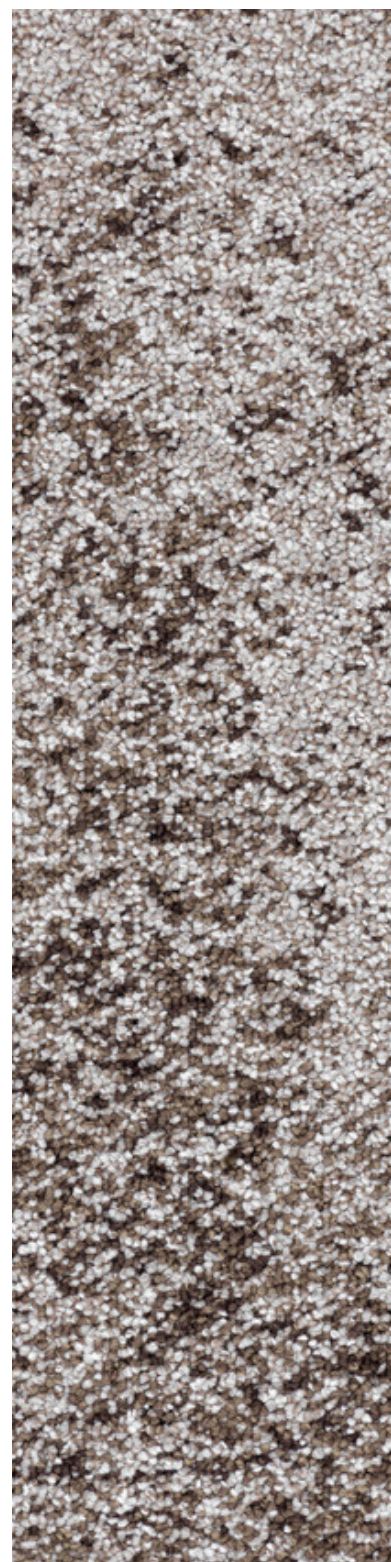


Collection Master Design

NUANCES
UNIKALO
partenaire du peintre



Londres

Londres 937

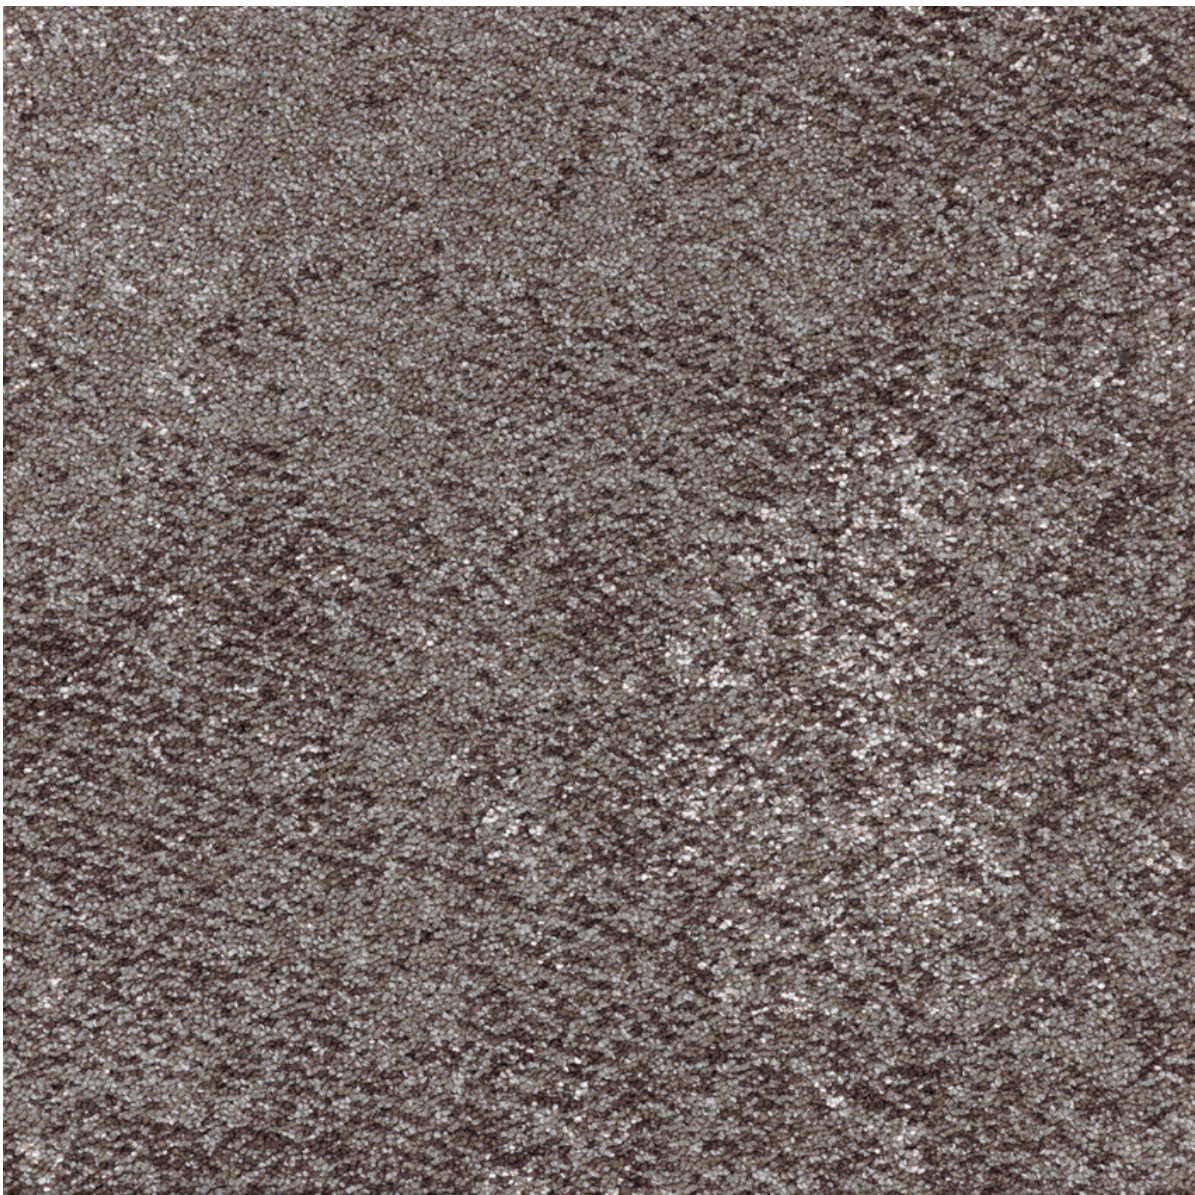


Collection Master Design

NUANCES
UNIKALO
partenaire du peintre



Lisbonne

Lisbonne 990

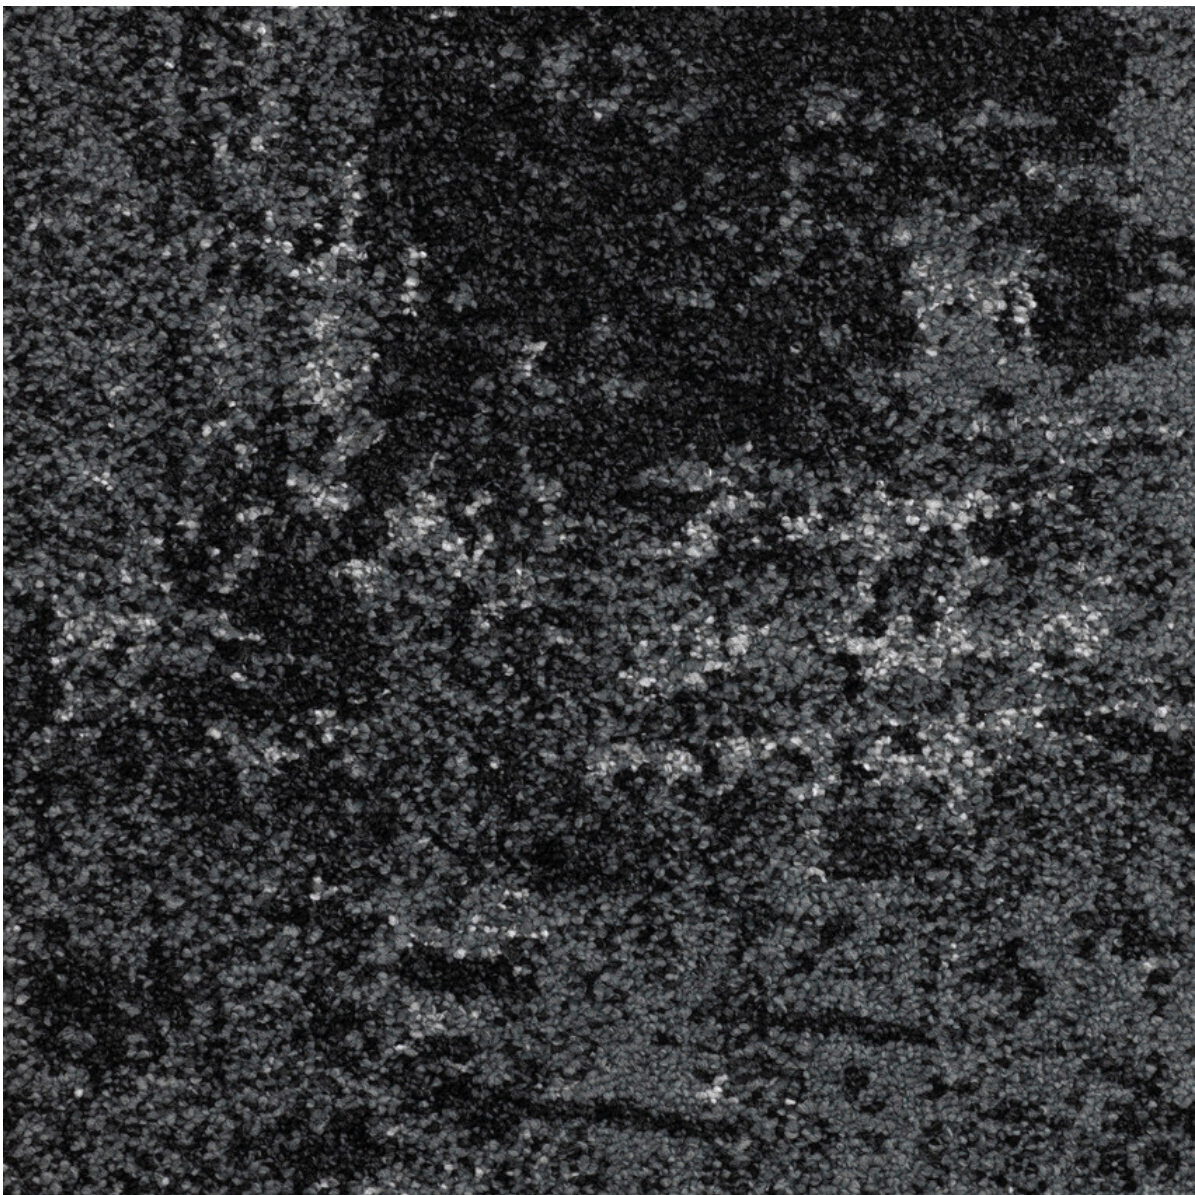


Collection Master Design

NUANCES
UNIKALO
partenaire du peintre



Paris

Paris 991

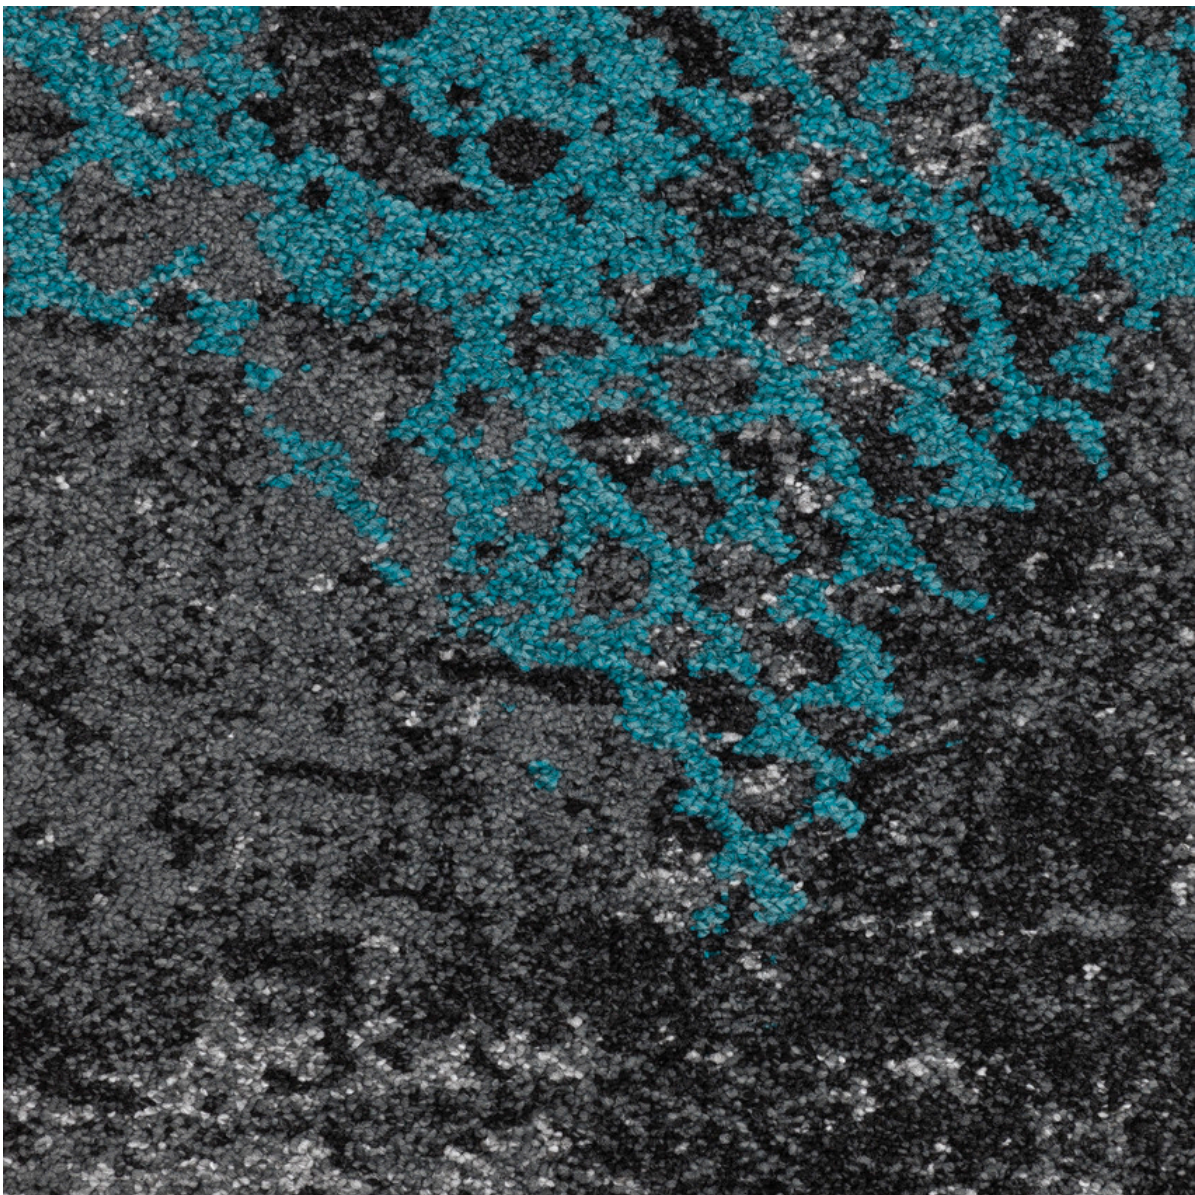


Collection Master Design

NUANCES
UNIKALO
partenaire du peintre



Porto

Porto 600

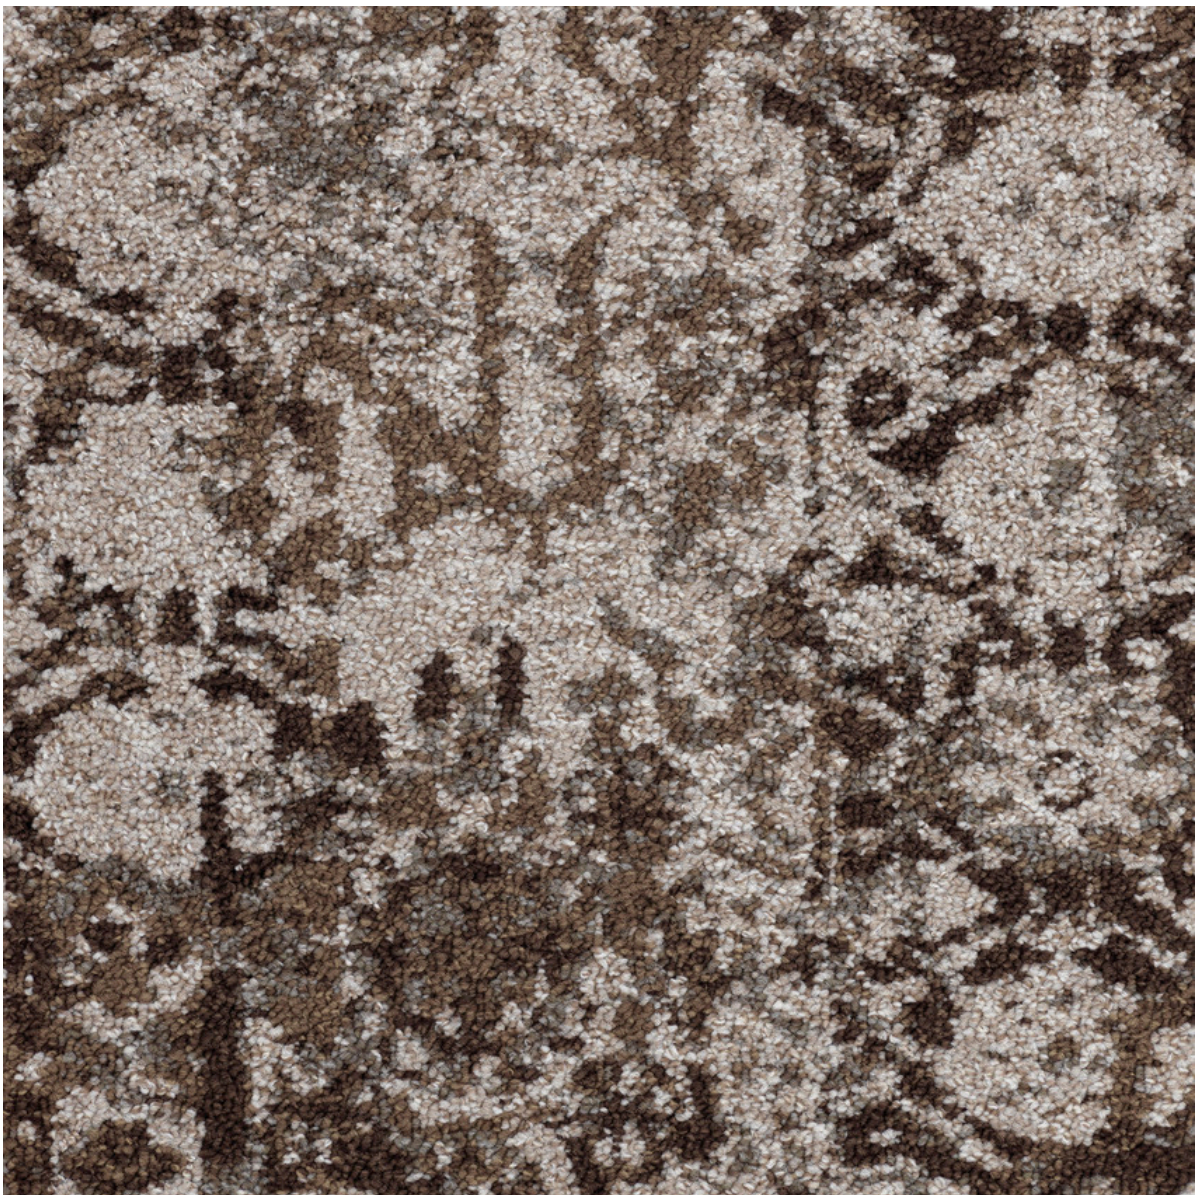

Collection Master Design

Milan


Milan 600



Collection Master Design

Milan

Milan 910

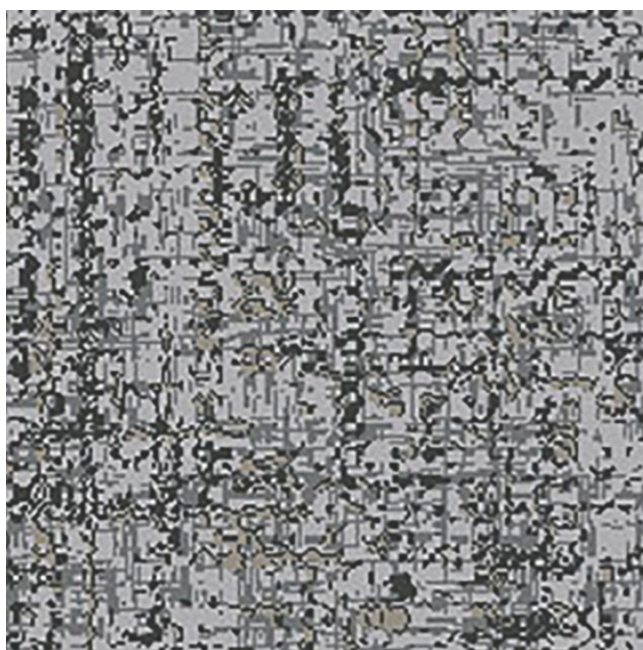


Collection Master Design

Madrid

Fiche technique



JUNGLE - PLANKS

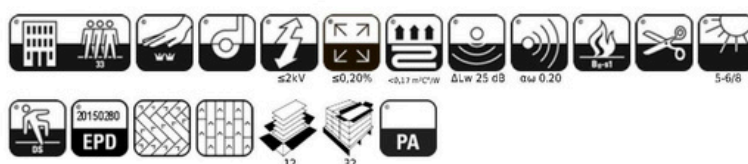

Nature Nature Nature Nature Nature Nature Nature	Lame plombante amovible Loose-lay carpet tile Lose verlegte SL-Teppichdiele Tapijtplanken, verzwaard en los Moqueta en lámina encajable amovible Lamella plombata amovibile Plytka luzno ukladana	Envers Backing Rückenausstattung Rug Soporte Sottofondo Podkład	Bitume Bitumen Bitumen Bitumen Betún Bitume Bitum	Dimensions Width Lieferbreite Breedte Medidas Dimensioni Wymiary
Structure Construction Struktur Structuur Descripción Struttura Struktura	Lame à velours bouclé structuré Carpet in planks, structured loop pile Getuftete Teppichdiele, Strukturschlingenflor Tapijtplanken, gestructureerde luspool Moqueta en lámina, terciopelo en bucle estructurado Lamella in velluto bouclé strutturata Plytka o runie pętelkowym strukturalna	Comportement au feu Fire resistance Brennverhalten Brandgedrag Clasificación al fuego Comportamento al fuoco Trudnozapałnos	Bfl-s1 - libre sur ciment Bfl-s1 - free-floating on cement Bfl-s1 - schwimmend auf Zement Bfl-s1 - zwevend op cement Bfl-s1 - libre flotación en cemento Bfl-s1 - libero su cemento Bfl-s1 - luzem na podłożu betonowym	Nombre de dalles par carton / cartons par palette Number of tiles per box / boxes per pallet Anzahl der Fliesen pro Karton / Kartons pro Palette Aantal tegels per doos / dozen per pallet Losetas por caja / cajas por palet Numero di quadrotte per scatola / scatole per palette Liczba plytek w kartonie / kartonow na palecie
Composition Pile material Polmaterial Poolmateriaal Composición Composizione Skład runa	100% Polyamide régénéré ECONYL® 100% regenerated nylon ECONYL® 100% Regenerierte ECONYL®-Fasern 100% geregenereerd ECONYL®-garen 100% regenerado hilo ECONYL® 100% Poliammide rigenerato ECONYL® 100% Poliamid regenerowane ECONYL®	Classement Wear Classification Beanspruchung Gebruiksklasse Clasificación Classificazioni Klasyfikacja	Classe 33 LC2 PRODIS N° 2D989AF9 EPD N° 20150280	Nombre de coloris Colours Erhältliche Farben Kleurenaantal Cantidad de colores Numero colori Liczba kolorów
Poids de velours / Poids velours utile - NF ISO 8543 Pile weight - Surface pile weight Poleinsatzgewicht - Nutzschichtgewicht Poolinzetmassa - Effectieve poolmassa Peso fibra - Peso fibra útil Peso felpa - Peso utile felpa Gramatura - Gramatura użytkowa	770 g/m² / 460 g/m²	Stabilité dimensionnelle - NF EN 986 Dimensional stability Dimensionsstabilität Dimensieele stabiliteit Stabilidad dimensional Stabilità dimensionale Stabilność wymiarowa	≤0,20%	Pose / Entretien / Traitement Laying / Cleaning / Treatment Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud Instalación / Mantenimiento / Tratamiento Posa / Manutenzione / Trattamenti Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja
Poids total - NF ISO 8543 Total weight Gesamtgewicht Totaal gewicht Peso total Peso totale Masa całkowita	4365 g/m²	HQE HQE HQE HQE HQE HQE HQE	Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles This product meets perfectly 8 from the 14 targets Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen. Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów	
Epaisseur totale - NF ISO 1765 Total thickness Gesamtdicke Totale massa Altura total Spessore totale Wysokosc całkowita	6.8 mm	LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission et au Crédit Matériaux & Ressources : Informations sur les produits de construction et optimisation : déclaration environnementale des produits. LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials and Materials and Resources Credit: Information on optimisation and construction products: Environmental products declaration.		
Hauteur du velours - NF ISO 1766 Pile height Polhöhe Poolhoogte Altura fibra Spessore felpa Wysokosc runa	3.4 mm	Isolation aux bruits d'impacts - NF EN ISO 140-8 Impact sound insulation Trittschalldämmung Geluidsreductie Aislamiento a los ruidos de impactos Rumore all'impatto Izolacja hałasu uderzeniowego	ΔLw 25 dB	
Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763 Gauge - Rows (points) - Tufts Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl Rijen - Deling (points) - Noppenaantal Galga - Densidad (puntos) Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa Zaciesnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gestosc	1/12 42 p 197400 p/m²	Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654 Sound absorption Schallabsorptionsgrad Geluidsabsorptie Absorción de los ruidos aéreos Isolazione acustica Pochlanianie dźwięku	αw 0.20	
		f/Hz 125 250 500 1000 2000 4000 αS 0.01 0.02 0.09 0.29 0.28 0.41		

Collection Master Design


Sofia

Fiche technique



VISION - CTB - PLANKS

COLLECTION CANOPY TO BARK - MACRO MICRO

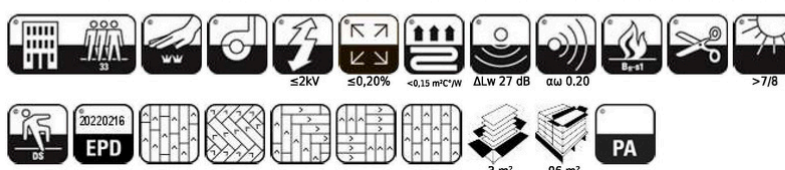

Nature Nature Nature Nature Nature Nature Nature	Lame plombante amovible Loose-lay carpet tile Lose verlegte SL-Teppichplanke Tapijtplanen, verzaard en los Moqueta en lámina encajable amovible Lamella piombata amovibile Plytka luźno układana	Envers Backing Rückenausstattung Rug Soporte Sottofondo Podkład	BBack (BB) BBack (BB) BBack (BB) BBack (BB) BBack (BB) BBack (BB) BBack (BB)	Dimensions Width Lieferbreite Breedte Medidas Dimensioni Wymiary	25x100cm
Structure Construction Struktur Structuur Descripción Struttura Struktura	Lame à velours bouclé texturé - Technologie CYP Colorpoint Textured loop pile carpet plank - CYP Colorpoint Technology Getuftete Teppichdiele mit Texturierung, Schlingenflor - CYP Colorpoint-Technologie Tapijtplank luspool met textuur - CYP Colorpoint-technologie Moqueta en lámina, terciopelo en bucle con relieve - Tecnología CYP Colorpoint Lamella di velluto bouclé testurizzato - Tecnologia CYP Colorpoint Plytka dywanowa o runie pętelkowym teksturowana - Technologia CYP Colorpoint	Comportement au feu Fire resistance Brennverhalten Brandgedrag Clasificación al fuego Comportamento al fuoco Trudnozapałnos	Bfl-s1 - maintenu sur ciment Bfl-s1 - affixed on concrete Bfl-s1 - befestigt auf Zement Bfl-s1 - bevestigd op cement Bfl-s1 - fijado sobre cemento Bfl-s1 - fissato su cemento Bfl-s1 - klejona do podłoża betonowego klejem przylepcowym	m² par carton / m² par palette m² per box / m² per pallet m² pro Karton / m² pro Palette m² per doos / m² per pallet m² por caja / m² por palet m² per scatola / m² per palette m² w kartonie / m² na palecie	3/96
Composition Pile material Polmaterial Poolmateriaal Composición Composizione Skład runa	100% Polyamide teint masse régénéré ECONYL® 100% regenerated solution dyed nylon ECONYL® 100% Regenerierte solution dyed ECONYL®-Fasern 100% geregenereerd solution dyed ECONYL®-garen 100% regenerado solution dyed hilo ECONYL® 100% Poliammide tinto in massa rigenerato ECONYL® 100% Poliamid barwiony w masie regenerowane ECONYL®	Classement Wear Classification Beanspruchung Gebruiksklasse Clasificación Classificazioni Klasyfikacja	Classe 33 LC2 PRODIS N° C5B4DADF EPD N° 20220216 GREEN LABEL PLUS N° GLP100118	Nombre de coloris Colours Erhältliche Farben Kleurenaantal Cantidad de colores Numero colori Liczba kolorów	2
Poids de velours / Poids velours utile - NF ISO 8543 Pile weight - Surface pile weight Poleinsatzgewicht - Nutzschichtgewicht Poolinzetmassa - Effectieve poolmassa Peso fibra - Peso fibra útil Peso felpa - Peso utile felpa Gramatura - Gramatura użytkowa	850 g/m² / 470 g/m²	Stabilité dimensionnelle - NF EN 986 Dimensional stability Dimensionsstabilität Dimensionele stabiliteit Stabilidad dimensional Stabilità dimensionale Stabilność wymiarowa	≤0,20%	Pose / Entretien / Traitement Laying / Cleaning / Treatment Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud Instalación / Mantenimiento / Tratamiento Posa / Manutenzione / Trattamenti Układanie / Utrzymanie w czystosci / Impregnacja	www.balsan.com
Poids total - NF ISO 8543 Total weight Gesamtgewicht Totaal gewicht Peso total Peso totale Masa całkowita	5000 g/m²	HQE HQE HQE HQE HQE HQE HQE	Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles This product meets perfectly 8 from the 14 targets Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen. Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów		
Epaisseur totale - NF ISO 1765 Total thickness Gesamtdicke Totale massa Altura total Spessore totale Wysokosc całkowita	7.9 mm	LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission et au Crédit Matériaux & Ressources : Informations sur les produits de construction et optimisation : déclaration environnementale des produits. LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials and Materials and Resources Credit: Information on optimisation and construction products: Environmental products declaration.			
Hauteur du velours - NF ISO 1766 Pile height Polhöhe Poolhoogte Altura fibra Spessore felpa Wysokosc runa	3.5 mm	Isolation aux bruits d' impacts - NF EN ISO 140-8 Impact sound insulation Trittschalldämmung Geluidsreductie Aislamiento a los ruidos de impactos Rumore all'impatto Izolacja hałasu uderzeniowego	ΔLw 27 dB		
Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763 Gauge - Rows (points) - Tufts Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl Rijen - Deling (points) - Noppenaantal Gauga - Densidad (puntos) Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa Zacienienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gestosc	1/10 32 p 126 400 p/m²	Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654 Sound absorption Schallabsorptionsgrad Geluidsabsorptie Absorción de los ruidos aéreos Isolazione acustica Pochlanianie dźwięku	αw 0.20		
		f/Hz 125 250 500 1000 2000 4000 αS 0.03 0.04 0.09 0.24 0.33 0.47			

Fiche technique



Nature	Lame plombante amovible	Envers	Noise Reduction Backing (NRB)	Dimensions	25x100cm			
Nature	Loose-lay carpet tile	Backing	Noise Reduction Backing (NRB)	Width				
Nature	Lose verlegte SL-Teppichdiele	Rückenausstattung	Noise Reduction Backing (NRB)	Lieferbreite				
Nature	Tapijtplanken, verzwaard en los	Rug	Noise Reduction Backing (NRB)	Breedte				
Nature	Moqueta en lámina encajable amovible	Soporte	Noise Reduction Backing (NRB)	Medidas				
Nature	Lamella piombata amovibile	Sottofondo	Noise Reduction Backing (NRB)	Dimensioni				
Nature	Płytką luzną układaną	Podkład	Noise Reduction Backing (NRB)	Wymiary				
Structure	Lame à velours bouclé structuré - Technologie CYP Colorpoint	Comportement au feu	Bfl-s1 - libre sur ciment	m² par carton / m² par palette				
Construction	Structured loop pile carpet plank - CYP Colorpoint Technology	Fire resistance	Bfl-s1 - free-floating on cement	m² per box / m² per pallet				
Struktur	Getuftete Teppichdiele mit Strukturierung, Schlingenflor - CYP Colorpoint-Technologie	Brennverhalten	Bfl-s1 - schwimmend auf Zement	m² pro Karton / m² pro Palette				
Struuktur	Tapijtplank gestructureerde luspool - CYP Colorpoint-technologie	Brandgedrag	Bfl-s1 - zwevend op cement	m² per doos / m² per pallet	3/96			
Descripción	Moqueta en lámina, terciopelo en bucle estructurado - Tecnología CYP Colorpoint	Clasificación al fuego	Bfl-s1 - libre flotación en cemento	m² por caja / m² por palet				
Struttura	Lamella di velluto bouclé strutturato - Tecnologia CYP Colorpoint	Comportamento al fuoco	Bfl-s1 - libero su cemento	m² per scatola / m² per palette				
Struktura	Płytką dywanową o runię петельkowym strukturalną - Technologie CYP Colorpoint	Trudnozapalnos	Bfl-s1 - luzem na podłożu betonowym	m² w kartonie / m² na palecie				
Composition	100% Polyamide teint masse EgoBalance	Classement	Wear Classification	Nombre de coloris				
Pile material	100% solution dyed nylon EgoBalance	Wear Classification	Class 33	Colours	3			
Polmaterial	100% solution dyed EgoBalance-Fasern	Beanspruchung	PRODIS N° DBC33188	Erhältliche Farben				
Poolmaterial	100% solution dyed EgoBalance-garen	Gebruiksklasse	GREEN LABEL PLUS N° GLP100118	Kleurenaantal				
Composición	100% solution dyed hilo EgoBalance	Clasificación		Cantidad de colores				
Composizione	100% Poliamide tinto in massa EgoBalance	Classificazioni		Numero colori				
Skład runa	100% Poliamid barwiony w masie EgoBalance	Klasyfikacja		Liczba kolorów				
Poids de velours / Poids velours utile - NF ISO 8543		Stabilité dimensionnelle - NF EN 986		Pose / Entretien / Traitement				
Pile weight - Surface pile weight		Dimensional stability		Laying / Cleaning / Treatment				
Poleinsatzgewicht - Nutzschichtgewicht		Dimensionsstabilität		Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung				
Poolinzetmassa - Effectieve poolmassa	550 g/m² / 280 g/m²	Dimensionele stabiliteit	≤0.20	Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud	www.balsan.com			
Peso fibra - Peso fibra útil		Stabilitad dimensional		Instalación / Mantenimiento / Tratamiento				
Peso felpa - Peso útil felpa		Stabilità dimensionale		Posa / Manutenzione / Trattamenti				
Gramatura - Gramatura użytkowa		Stabilność wymiarowa		Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja				
Poids total - NF ISO 8543		LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission.						
Total weight		LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials.						
Gesamtgewicht	4115 g/m²							
Totaal gewicht								
Peso total								
Peso totale								
Masa całkowita								
Epaisseur totale - NF ISO 1765		Isolation aux bruits d'impacts - NF EN ISO 140-8						
Total thickness		Impact sound insulation						
Gesamtdicke	9.2 mm	Trittschalldämmung	ΔLw 30 dB					
Totale massa		Geluidsreductie						
Altura total		Aislamiento a los ruidos de impactos						
Spessore totale		Rumore all'impatto						
Wysockosc całkowita		Izolacja hałasu uderzeniowego						
Hauteur du velours - NF ISO 1766		Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654						
Pile height		Sound absorption						
Polhöhe	3.6 mm	Schallabsorptionsgrad	αw 0.35					
Poolhoogte		Geluidsabsorptie						
Altura fibra		Absorción de los ruidos aéreos						
Spessore felpa		Isolazione acustica						
Wysockosc runa		Pochłanianie dźwięku						
Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763		f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
Gauge - Rows (points) - Tufts		αS	0.00	0.07	0.37	0.31	0.41	0.68
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl	1/10							
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal	38 p							
Galga - Densidad (puntos)	150100 p/m²							
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa								
Zaciesnienie - Rozstaw iąieli (punkty) - Gestosc								

Collection Master Design


Oslo

Fiche technique



SIGNAL

COLLECTION GREY MATTER - COLOR SCALE



EgoBalance FullColors
Sustainable Yarn core system



Nature	Dalle plombante amovible	Envers	Noise Reduction Backing (NRB)	Dimensions
Nature	Loose-laid carpet tile	Backing	Noise Reduction Backing (NRB)	Width
Nature	Lose verlegte SL-Fliese	Rückenausstattung	Noise Reduction Backing (NRB)	Lieferbreite
Nature	Losse verzwaarde tapijttegels	Rug	Noise Reduction Backing (NRB)	Breedte
Nature	Moqueta en loseta suelta encajable	Soporte	Noise Reduction Backing (NRB)	Medidas
Nature	Quadrotta autoperante	Sottopondo	Noise Reduction Backing (NRB)	Dimensioni
Nature	Płytki luzno układane	Podkład	Noise Reduction Backing (NRB)	Wymiary
Structure	Dalle à velours bouclé texturé - Technologie CYP Colorpoint	Comportement au feu	Bfl-s1 - libre sur ciment	m² par carton / m² par palette
Construction	Textured loop pile carpet tile - CYP Colorpoint Technology	Fire resistance	Bfl-s1 - free-floating on cement	m² per box / m² per pallet
Struktur	Getuftete Teppichfliese mit Texturierung, Schlingenflor - CYP Colorpoint-Technologie	Brennverhalten	Bfl-s1 - schwimmend auf Zement	m² pro Karton / m² pro Palette
Structuur	Tapijttegel luspool met textuur - CYP Colorpoint-technologie	Brandgedrag	Bfl-s1 - zwevend op cement	m² per doos / m² per pallet
Descripción	Moqueta en loseta, terciopelo en bucle con relieve - Tecnología CYP Colorpoint	Clasificación al fuego	Bfl-s1 - libre flotación en cemento	m² por caja / m² por palet
Struttura	Quadrella di velluto bouclé testurizzato - Tecnologia CYP Colorpoint	Comportamento al fuoco	Bfl-s1 - libero su cemento	m² per scatola / m² per palette
Struktura	Płytką dywanową o runie pętelkowym teksturowaną - Technologie CYP Colorpoint	Trudnozapalność	Bfl-s1 - luzem na podłożu betonowym	m² w kartonie / m² na palecie
Composition	100% Polyamide teint masse EgoBalance	Classement		Nombre de coloris
Pile material	100% solution dyed nylon EgoBalance	Wear Classification		Colours
Polmaterial	100% solution dyed EgoBalance-Fasern	Beanspruchung	Classe 33	Erhältliche Farben
Poolmateriaal	100% solution dyed EgoBalance-garen	Gebruiksklasse	PRODIS N° D47E97FA	Kleurenaantal
Composición	100% solution dyed hilo EgoBalance	Clasificación		Cantidad de colores
Composizione	100% Poliammide tinto in massa EgoBalance	Classificazioni		Numero colori
Skład runa	100% Poliamid barwiony w masie EgoBalance	Klasyfikacja		Liczba kolorów
Poids de velours / Poids velours utile - NF ISO 8543		Stabilité dimensionnelle - NF EN 986		Pose / Entretien / Traitement
Pile weight - Surface pile weight		Dimensional stability		Laying / Cleaning / Treatment
Poleinsatzgewicht - Nutzschichtgewicht		Dimensionsstabilität		Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung
Poolinzetmassa - Effectieve poolmassa	500 g/m² / 220 g/m²	Dimensionele stabiliteit	≤0.20	Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud
Peso fibra - Peso fibra útil		Stabilitad dimensional		Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
Peso felpa - Peso utile felpa		Stabilità dimensionale		Posa / Manutenzione / Trattamenti
Gramatura - Gramatura użytkowa		Stabilność wymiarowa		Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja
Poids total - NF ISO 8543		LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission.		
Total weight		LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials.		
Gesamtgewicht	4065 g/m²			
Totaal gewicht				
Peso total				
Peso totale				
Masa całkowita				
Epaisseur totale - NF ISO 1765		Isolation aux bruits d'impacts - NF EN ISO 140-8		
Total thickness		Impact sound insulation		
Gesamtdicke		Trittschalldämmung		
Totale massa	9.2 mm	Geluidsreductie	ΔLw 28 dB	
Altura total		Aislamiento a los ruidos de impactos		
Spessore totale		Rumore all'impatto		
Wysokosc całkowita		Izolacja hałasu uderzeniowego		
Hauteur du velours - NF ISO 1766		Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654		
Pile height		Sound absorption		
Polhöhe		Schallabsorptionsgrad		
Poolhoogte	3.4 mm	Geluidsabsorptie	αw 0.35	
Altura fibra		Absorción de los ruidos aéreos		
Spessore felpa		Isolazione acustica		
Wysokosc runa		Pochłanianie dźwięku		
Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763		f/Hz	125	250
Gauge - Rows (points) - Tufts		αS	-0.01	0.08
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl	1/10		0.39	0.33
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal	38 p		0.43	0.43
Galga - Densidad (puntos)	150100 p/m²		0.49	0.49
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa				
Zacienienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gestosc				

Collection Master Design


Berlin

Fiche technique



CRAZY

COLLECTION GREY MATTER - COLOR SCALE



FullColors
core system



Nature Nature Nature Nature Nature Nature Nature	Dalle plombante amovible Loose-laid carpet tile Lose verlegte SL-Fliese Losse verzwaarde tapijttegels Moqueta en loseta suelta encajable Quadrotta autoposante Płytki luzno układane	Envers Backing Rückenausstattung Rug Sopote Sottofondo Podkład	Noise Reduction Backing (NRB) Noise Reduction Backing (NRB) Noise Reduction Backing (NRB) Noise Reduction Backing (NRB) Noise Reduction Backing (NRB) Noise Reduction Backing (NRB) Noise Reduction Backing (NRB)	Dimensions Width Lieferbreite Breedte Medidas Dimensioni Wymiary	50x50cm
Structure Construction Struktur Struktur Descripción Struttura Struktura	Dalle à velours bouclé texturé - Technologie MBrodery Textured loop pile carpet tile - MBrodery Technology Getuftete Teppichfliese mit Texturierung, Schlingenflor - MBrodery-Technologie Tapijttegel luspool met textuur - MBrodery-technologie Moqueta en loseta, terciopelo en bucle con relieve - Tecnología MBrodery Quadrella di velluto bouclé testurizzato - Tecnologia MBrodery Płytką dywanowa o runie pętelkowym teksturowana - Technologia MBrodery	Comportement au feu Fire resistance Brennverhalten Brandgedrag Clasificación al fuego Comportamento al fuoco Trudnozapałnos	Bfi-s1 - libre sur ciment Bfi-s1 - free-floating on cement Bfi-s1 - schwimmend auf Zement Bfi-s1 - zwevend op cement Bfi-s1 - libre flotación en cemento Bfi-s1 - libero su cemento Bfi-s1 - luzem na podłożu betonowym	m² par carton / m² par palette m² per box / m² per pallet m² pro Karton / m² pro Palette m² per doos / m² per pallet m² por caja / m² por palet m² per scatola / m² per palette m² w kartonie / m² na palecie	4/96
Composition Pile material Polmaterial Poolmaterial Composición Composizione Skład runa	100% Polyamide teint masse 100% solution dyed nylon 100% PA Dösen gefärbt 100% Polyamide in de massa geveerd 100% Poliamida teñida en masa 100% Poliammide tinto in massa 100% Poliamid barwiony w masie	Classement Wear Classification Beanspruchung Gebruiksklasse Clasificación Classificazioni Klasyfikacja	Classe 33 PRODIS N° D47E97FA	Nombre de coloris Colours Erhältliche Farben Kleurenaantal Cantidad de colores Numero colori Liczba kolorów	4
Poids de velours / Poids velours utile - NF ISO 8543 Pile weight - Surface pile weight Poleinsatzgewicht - Nutzschichtgewicht Poolinzetmassa - Effectieve poolmassa Peso fibra - Peso fibra útil Peso felpa - Peso utile felpa Gramatura - Gramatura użytkowa	500 g/m² / 220 g/m²	LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission. LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials.	Pose / Entretien / Traitement Laying / Cleaning / Treatment Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud Instalación / Mantenimiento / Tratamiento Posa / Manutenzione / Trattamenti Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja	www.balsan.com	
Poids total - NF ISO 8543 Total weight Gesamtgewicht Totaal gewicht Peso total Peso totale Masa całkowita	4065 g/m²	Isolation aux bruits d' impacts - NF EN ISO 140-8 Impact sound insulation Trittschalldämmung Geluidsreductie Aislamiento a los ruidos de impactos Rumore all'impatto Izolacja hałasu uderzeniowego	ΔLw 28 dB		
Epaisseur totale - NF ISO 1765 Total thickness Gesamtdicke Totale massa Altura total Spessore totale Wysokosc całkowita	9.2 mm	Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654 Sound absorption Schallabsorptionsgrad Geluidsabsorptie Absorción de los ruidos aéreos Isolazione acustica Pochłanianie dźwięku	αw 0.35		
Hauteur du velours - NF ISO 1766 Pile height Polhöhe Poolhoogte Altura fibra Spessore felpa Wysokosc runa	3.4 mm	f/Hz 125 250 500 1000 2000 4000 aS -0.01 0.08 0.39 0.33 0.43 0.49			
Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763 Gauge - Rows (points) - Tufts Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl Rijen - Deling (points) - Noppenaantal Galga - Densidad (puntos) Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa Zaciesnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gestosc	1/10 38 p 150100 p/m²				

Collection Master Design

Dublin

Fiche technique



NEXUS LINK CONCEPT NEXUS



N° GLP100118 N° 20220529976

Nature Nature Nature Nature Nature Nature	Dalle plombante amovible Loose-laid carpet tile Loose verlegte SL-Fliese Losse verzwaarde tapijttegels Moqueta en loseta suelta encajable Quadrella autoposante Płytki luźno układane	Envers Backing Rückenausstattung Rug Soporte Sottofondo Podkład	BBack (BB) BBack (BB) BBack (BB) BBack (BB) BBack (BB) BBack (BB)	Dimensions Width Lieferbreite Breedte Medidas Dimensioni Wymiary
Structure Construction Struktur Structuur Descripción Struttura	Dalle à velours bouclé texturé - Technologie CYP Colorpoint Textured loop pile carpet tile - CYP Colorpoint Technology Getuftete Teppichfliese mit Texturierung, Schlingenflor - CYP Colorpoint-Technologie Tapijttegel luspool met textuur - CYP Colorpoint-technologie Moqueta en loseta, terciopelo en bucle con relieve - Tecnología CYP Colorpoint Quadrella di velluto bouclé testurizzato - Tecnologia CYP Colorpoint Płytką dywanową o runie pętelkowym tekstrowaną - Technologie CYP Colorpoint	Comportement au feu Fire resistance Brennverhalten Brandgedrag Clasificación al fuego Comportamento al fuoco Trudnozapałnos	Bfi-s1 - maintenu sur ciment Bfi-s1 - affixed on concrete Bfi-s1 - befestigt auf Zement Bfi-s1 - bevestigd op cement Bfi-s1 - fijado sobre cemento Bfi-s1 - fissato su cemento Bfi-s1 - klejona do podłoża betonowego Klejem przyklepowym	m² par carton / m² par palette m² per box / m² per pallet m² pro Karton / m² pro Palette m² per doos / m² per pallet m² por caja / m² por pallet m² per scatola / m² per palette m² w kartonie / m² na palecie
Composition Pile material Polmaterial Poolmateriaal Composición Composizione Skład runa	100% Polyamide teint masse régénéré ECONYL® 100% regenerated solution dyed nylon ECONYL® 100% Regenerierte solution dyed ECONYL®-Fasern 100% geregenereerd solution dyed ECONYL®-garen 100% regenerado solution dyed hilo ECONYL® 100% Poliammide tinto in massa rigenerato ECONYL® 100% Poliamid barwiony w masie regenerowane ECONYL®	Classement Wear Classification Beanspruchung Gebruiksklasse Clasificación Classificazioni Klasyfikacja	Classe 33 PRODIS N° FE54F11B EPD N° 20210254 GREEN LABEL PLUS N° GLP100118 REGISTRATION INIES N° 20220529976	Nombre de coloris Colours Erhältliche Farben Keurenaantal Cantidad de colores Numero colori Liczba kolorów
Poids de velours / Poids velours utile - NF ISO 8543 Pile weight - Surface pile weight Poleinsatzgewicht - Nutzschichtgewicht Poolinzetmassa - Effectieve poolmassa Peso fibra - Peso fibra útil Peso felpa - Peso utile felpa Gramatura - Gramatura użytkowa	850 g/m² / 470 g/m²	HQE HQE HQE HQE HQE HQE HQE	Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles This product meets perfectly 8 from the 14 targets Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen. Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów	Pose / Entretien / Traitement Laying / Cleaning / Treatment Verlegwijze / Reiniging / Behandling Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud Instalación / Mantenimiento / Tratamiento Posa / Manutenzione / Trattamenti Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja
Poids total - NF ISO 8543 Total weight Gesamtgewicht Totaal gewicht Peso total Peso totale Masa całkowita	5000 g/m²	LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission et au Crédit Matériaux & Ressources : Informations sur les produits de construction et optimisation : déclaration environnementale des produits. LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials and Materials and Resources Credit: Information on optimisation and construction products: Environmental products declaration.		
Epaisseur totale - NF ISO 1765 Total thickness Gesamtdicke Totale massa Altura total Spessore totale Wysokosc całkowita	7.9 mm	Isolation aux bruits d'impacts - NF EN ISO 140-8 Impact sound insulation Trittschalldämmung Geluidsreductie Aislamiento a los ruidos de impactos Rumore all'impatto Izolacja hałasu uderzeniowego	ΔLw 27 dB	
Hauteur du velours - NF ISO 1766 Pile height Polhöhe Poolhoogte Altura fibra Spessore felpa Wysokosc runa	3.5 mm	Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654 Sound absorption Schallabsorptionsgrad Geluidsabsorptie Absorción de los ruidos aéreos Isolazione acustica Pochłanianie dźwięku	αw 0.20	
Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763 Gauge - Rows (points) - Tufts Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl Rijen - Deling (points) - Noppenaantal Galga - Densidad (puntos) Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa Zaciesnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gestos	1/10 32 p 126400 p/m²	f/Hz aS	125 250 500 1000 2000 4000 0.03 0.04 0.09 0.24 0.33 0.47	


Collection Master Design

Londres

Fiche technique



NEXUS

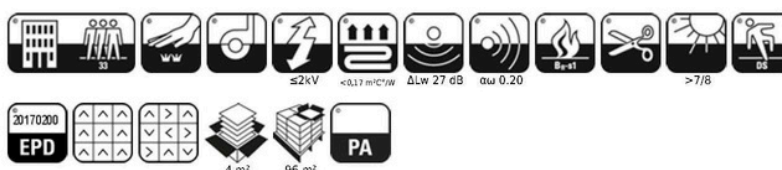

ECONYL® FullColors
ENDLESS POSSIBILITIES core system



Nature Nature Nature Nature Nature Nature	Dalle plombante amovible Loose-laid carpet tile Lose verlegte SL-Fliese Losse verzwaarde tapijttegels Moqueta en loseta suelta encajable Quadrotta autoperante Płytki luźno układane	Envers Backing Rückenausstattung Rug Soporte Sottofondo Podkład	BBack BBack BBack BBack BBack BBack BBack	Dimensions Width Lieferbreite Breedte Medidas Dimensioni Wymiary
Structure Construction Struktur Struktur Descripción Struttura Struktura	Dalle à velours bouclé texturé - Technologie MBroderly Textured loop pile carpet tile - MBroderly Technology Getuftete Teppichfliese mit Texturierung, Schlingenflor - MBroderly-Technologie Tapijttegel luspool met textuur - MBroderly-technologie Moqueta en loseta, terciopelo en bucle con relieve - Tecnología MBroderly Quadrella di velluto bouclé testurizzato - Tecnologia MBroderly Płytką dywanową o runie pętelkowym teksturowana - Technologie MBroderly	Comportement au feu Fire resistance Brennverhalten Brandgedrag Clasificación al fuego Comportamento al fuoco Trudnozpalnos	Bfi-s1 - libre sur ciment Bfi-s1 - free-floating on cement Bfi-s1 - schwimmend auf Zement Bfi-s1 - zwevend op cement Bfi-s1 - libre flotación en cemento Bfi-s1 - libero su cemento Bfi-s1 - luzem na podłożu betonowym	m² par carton / m² par palette m² per box / m² per pallet m² pro Karton / m² pro Palette m² per doos / m² per pallet m² por caja / m² por palet m² per scatola / m² per palette m² w kartonie / m² na palecie
Composition Pile material Polmaterial Polmaterial Composición Composizione Skład runa	100% Polyamide teint masse régénéré ECONYL® 100% regenerated solution dyed nylon ECONYL® 100% Regenerierte solution dyed ECONYL®-Fasern 100% geregenereerd solution dyed ECONYL®-garen 100% regenerado solution dyed hilo ECONYL® 100% Poliamide tinto in massa rigenerato ECONYL® 100% Poliamid barwiony w masie regenerowane ECONYL®	Classement Wear Classification Beanspruchung Gebrauchsklasse Clasificación Classificazioni Klasyfikacja	Classe 33 LC2 PRODIS N° FE54F11B EPD N° 20170200	Nombre de coloris Colours Erhältliche Farben Kleurenaantal Cantidad de colores Numero colori Liczba kolorów
Poids de velours / Poids velours utile - NF ISO 8543 Pile weight - Surface pile weight Poleinsatzgewicht - Nutzschichtgewicht Poolinzetmassa - Effectieve poolmassa Peso fibra - Peso fibra útil Peso felpa - Peso utile felpa Gramatura - Gramatura użytkowa	850 g/m² / 470 g/m²	HQE HQE HQE HQE HQE HQE	Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów	Pose / Entretien / Traitement Laying / Cleaning / Treatment Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud Instalación / Mantenimiento / Tratamiento Posa / Manutenzione / Trattamenti Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja
Poids total - NF ISO 8543 Total weight Gesamtgewicht Totaal gewicht Peso total Peso totale Masa całkowita	5000 g/m²	LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission et au Crédit Matériaux & Ressources : Informations sur les produits de construction et optimisation : déclaration environnementale des produits. LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials and Materials and Resources Credit: Information on optimisation and construction products: Environmental products declaration.		
Epaisseur totale - NF ISO 1765 Total thickness Gesamtdicke Totale massa Altura total Spessore totale Wysokosc całkowita	7.9 mm	Isolation aux bruits d'impacts - NF EN ISO 140-8 Impact sound insulation Trittschalldämmung Geluidsreductie Aislamiento a los ruidos de impactos Rumore all'impatto Izolacja hałas uderzeniowego		
Hauteur du velours - NF ISO 1766 Pile height Polhöhe Poolhoogte Altura fibra Spessore felpa Wysokosc runa	3.5 mm	Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654 Sound absorption Schallabsorptionsgrad Geluidsabsorptie Absorción de los ruidos aéreos Isolazione acustica Pochłanianie dźwięku		
Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763 Gauge - Rows (points) - Tufts Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl Rijen - Deling (points) - Noppenaantal Gauga - Densidad (puntos) Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa Zaciesnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gestosc	1/10 32 p 126400 p/m²	f/Hz αS	125 0.03	250 0.04
			500 0.09	1000 0.24
			2000 0.33	4000 0.47

Collection Master Design

Lisbonne

Fiche technique



LÉON DALLE COLLECTION CARRÉ COUTURE



ECONYL® FullColors
core system
ENDLESS POSSIBILITIES

EMISSIOM CLASS FOR BUILDING MATERIAL
M1



Nature Nature Nature Nature Nature Nature	Dalle plombante amovible Loose-laid carpet tile Lose verlegte SL-Fliese Losse verzaarde tapijttegels Moqueta en loseta suelta encajable Quadrotta autopsante Płytki luźno układane	Envers Backing Rückenaussstattung Rug Soporte Sottofondo Podkład	BBack (BB) BBack (BB) BBack (BB) BBack (BB) BBack (BB) BBack (BB)	Dimensions Width Lieferbreite Breedte Medidas Dimensioni Wymiary
				50x50cm
Structure Construction Struktur Struktur Descripción Struttura Struttura	Dalle à velours bouclé texturé - Technologie CYP Colorpoint Textured loop pile carpet tile - CYP Colorpoint Technology Getuftete Teppichfliese mit Texturierung, Schlingenflor - CYP Colorpoint-Technologie Tapijttegel luspool met textuur - CYP Colorpoint-technologie Moqueta en loseta, terciopelo en bucle con relieve - Tecnología CYP Colorpoint Quadrella di velluto bouclé testurizzato - Tecnologia CYP Colorpoint Płytką dywanowa o runie pętelkowym teksturowana - Technologie CYP Colorpoint	Comportement au feu Fire resistance Brennverhalten Brandgedrag Clasificación al fuego Comportamento al fuoco Trudnozpalnos	Bfi-s1 - maintenu sur ciment Bfi-s1 - affixed on concrete Bfi-s1 - befestigt auf Zement Bfi-s1 - bevestigd op cement Bfi-s1 - fijado sobre cemento Bfi-s1 - fissato su cemento Bfi-s1 - klejona do podłoża betonowego Klejem przyklepowym	m² par carton / m² par palette m² per box / m² per pallet m² pro Karton / m² pro Palette m² per doos / m² per pallet m² por caja / m² por pallet m² per scatola / m² per palette m² w kartonie / m² na palecie
				4/96
Composition Pile material Polmaterial Poolmaterial Composición Composizione Skład runa	100% Polyamide teint masse régénéré ECONYL® 100% regenerated solution dyed nylon ECONYL® 100% Regenerierte solution dyed ECONYL®-Fasern 100% geregenereerd solution dyed ECONYL®-garen 100% regenerado solution dyed hilo ECONYL® 100% Poliamide tinto in massa rigenerato ECONYL® 100% Poliamid barwiony w masie regenerowane ECONYL®	Classement Wear Classification Beanspruchung Gebruiksklasse Clasificación Classificazioni Klasyfikacja	Classe 33 LC2 PROD15 N° D7DD7C4B EPD N° 20220235 GREEN LABEL PLUS N° GLP100118	Nombre de coloris Colours Erhältliche Farben Keurenaantal Cantidad de colores Numero colori Liczba kolorów
				1
Poids de velours / Poids velours utile - NF ISO 8543 Pile weight - Surface pile weight Poleinsatzgewicht - Nutzschichtgewicht Poolinzetmassa - Effectieve poolmassa Peso fibra - Peso fibra útil Peso felpa - Peso utile felpa Gramatura - Gramatura użytkowa	1050 g/m² / 590 g/m²	Stabilité dimensionnelle - NF EN 986 Dimensional stability Dimensionsstabilität Dimensioele stabiliteit Stabilidad dimensional Stabilità dimensionale Stabilność wymiarowa	Pose / Entretien / Traitement Laying / Cleaning / Treatment Verleghinweis / Reinigung / Behandlung Plaats instructie / Reiniging / Onderhoud Instalación / Mantenimiento / Tratamiento Posa / Manutenzione / Trattamenti Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja	www.balsan.com
Poids total - NF ISO 8543 Total weight Gesamtgewicht Totaal gewicht Peso total Peso totale Masa całkowita	5210 g/m²	HQE HQE HQE HQE HQE HQE HQE	Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles This product meets perfectly 8 from the 14 targets Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen. Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów	
Epaisseur totale - NF ISO 1765 Total thickness Gesamtdicke Totale massa Altura total Spessore totale Wysokosc całkowita	9.7 mm	LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission et au Crédit Matériaux & Ressources : Informations sur les produits de construction et optimisation : déclaration environnementale des produits. LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials and Materials and Resources Credit: Information on optimisation and construction products: Environmental products declaration.		
Hauteur du velours - NF ISO 1766 Pile height Polhöhe Poolhoogte Altura fibra Spessore felpa Wysokosc runa	5 mm	Isolation aux bruits d'impacts - NF EN ISO 140-8 Impact sound insulation Trittschalldämmung Geluidsreducée Aislamiento a los ruidos de impactos Rumore all'impatto Izolacja hałasu uderzeniowego	ΔLw 27 dB	
Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763 Gauge - Rows (points) - Tufts Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl Rijen - Deling (points) - Noppenaantal Gauga - Densidad (puntos) Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa Zaciesnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gestosć	1/10 38 p 150100 p/m²	Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654 Sound absorption Schallabsorptionsgrad Geluidsabsorptie Absorción de los ruidos aéreos Isolazione acustica Pochłanianie dźwięku	aw 0.25	
		f/Hz a5	125 250 500 1000 2000 4000 0.02 0.05 0.13 0.32 0.44 0.59	

Collection Master Design

Paris

Fiche technique



ILDA DALLE COLLECTION CARRÉ COUTURE



ECONYL® FullColors
core system
ENDLESS POSSIBILITIES



Nature	Dalle plombante amovible	Envers	BBack (BB)	Dimensions	
Nature	Loose-laid carpet tile	Backing	BBack (BB)	Width	
Nature	Lose verlegte SL-Fliese	Rückenausstattung	BBack (BB)	Lieferbreite	
Nature	Losse verzaarde tapijttegels	Rug	BBack (BB)	Breedte	50x50cm
Nature	Moqueta en loseta suelta encajable	Soporte	BBack (BB)	Medidas	
Nature	Quadrotta autopsante	Sottofondo	BBack (BB)	Dimensioni	
Nature	Płytki luźno układane	Podkład	BBack (BB)	Wymiary	
Structure	Dalle à velours bouclé texturé - Technologie CYP Colorpoint	Comportement au feu	Bfi-s1 - maintenu sur ciment	m² par carton / m² par palette	
Construction	Textured loop pile carpet tile - CYP Colorpoint-Technologie	Fire resistance	Bfi-s1 - affixed on concrete	m² per box / m² per pallet	
Struktur	Getuftete Teppichfliese mit Texturierung, Schlingenflor - CYP Colorpoint-Technologie	Brandverhalten	Bfi-s1 - befestigt auf Zement	m² pro Karton / m² pro Palette	
Struktur	Tapijttegel luspool met textuur - CYP Colorpoint-technologie	Brandgedrag	Bfi-s1 - bevestigd op cement	m² per doos / m² per pallet	4/96
Descripción	Moqueta en loseta, terciopelo en bucle con relieve - Tecnología CYP Colorpoint	Clasificación al fuego	Bfi-s1 - fijado sobre cemento	m² por caja / m² por pallet	
Struttura	Quadrella di velluto bouclé testurizzato - Tecnologia CYP Colorpoint	Comportamento al fuoco	Bfi-s1 - fissato su cemento	m² per scatola / m² per palette	
Struktura	Płytki dywanowa o runie pętelkowym teksturowana - Technologia CYP Colorpoint	Trudnozapaľnos	Bfi-s1 - klejona do podłoża betonowego klejem przylepcowym	m² w kartonie / m² na palecie	
Composition	100% Polyamide teint masse régénéré ECONYL®	Classement		Nombre de coloris	
Pile material	100% regenerated solution dyed nylon ECONYL®	Wear Classification		Colours	
Polmaterial	100% Regenerierte solution dyed ECONYL®-Fasern	Beanspruchung	Classe 33 LC2	Erhältliche Farben	
Poolmaterial	100% geregenereerd solution dyed ECONYL®-garen	Gebruksklasse	PRODIS N° D7DD7C4B	Kleurenaantal	1
Composición	100% regenerado solution dyed hilo ECONYL®	Clasificación	EPD N° 20220235	Cantidad de colores	
Composizione	100% Poliammide tinto in massa rigenerato ECONYL®	Classificazioni	GREEN LABEL PLUS N° GLP100118	Numero colori	
Sklad runa	100% Poliamid barwiony w masie regenerowane ECONYL®	Klasyfikacja		Liczba kolorów	
Poids de velours / Poids velours utile - NF ISO 8543		Stabilité dimensionnelle - NF EN 986		Pose / Entretien / Traitement	
Pile weight - Surface pile weight		Dimensional stability		Laying / Cleaning / Treatment	
Poleinsatzgewicht - Nutzschichtgewicht		Dimensionsstabilität		Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung	
Poolinzetmassa - Effectieve poolmassa	1050 g/m² / 590 g/m²	Dimensieuele stabiliteit	≤0.20	Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud	www.balsan.com
Peso fibra - Peso fibra útil		Stabilidad dimensional		Instalación / Mantenimiento / Tratamiento	
Peso felpa - Peso utile felpa		Stabilità dimensionale		Posa / Manutenzione / Trattamenti	
Gramatura - Gramatura użytkowa		Stabilność wymiarowa		Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja	
Poids total - NF ISO 8543		HQE	Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles		
Total weight		HQE	This product meets perfectly 8 from the 14 targets		
Gesamtwicht		HQE	Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen		
Totaal gewicht	5210 g/m²	HQE	Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen.		
Peso total		HQE	Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos		
Peso totale		HQE	Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target		
Masa całkowita		HQE	Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów		
Epaisseur totale - NF ISO 1765		LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission et au Crédit Matériaux & Ressources : Informations sur les produits de construction et optimisation : déclaration environnementale des produits.			
Total thickness		LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials and Materials and Resources Credit: Information on optimisation and construction products: Environmental products declaration.			
Gesamtdicke	9.7 mm				
Totale massa					
Altura total					
Spessore totale					
Wysokosc całkowita					
Hauteur du velours - NF ISO 1766		Isolation aux bruits d' impacts - NF EN ISO 140-8			
Pile height		Impact sound insulation			
Polhöhe		Trittschalldämmung			
Poolhoogte	5 mm	Geluidsreducie	ΔLw 27 dB		
Altura fibra		Aislamiento a los ruidos de impactos			
Spessore felpa		Rumore all'impatto			
Wysokosc runa		Izolacja hałasu uderzeniowego			
Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763		Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654			
Gauge - Rows (points) - Tufts		Sound absorption			
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl	1/10	Schallabsorptionsgrad			
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal	38 p	Geluidsabsorptie	αw 0.25		
Gauge - Densidad (puntos)	150100 p/m²	Absorción de los ruidos aéreos			
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa		Isolazione acustica			
Zaciesnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gestosc		Pochłanianie dźwięku			
		f/Hz	125	250	500
			1000	2000	4000
		αS	0.02	0.05	0.13
			0.32	0.44	0.59


Collection Master Design

Porto

Fiche technique



CÉSAR DALLE COLLECTION CARRÉ COUTURE

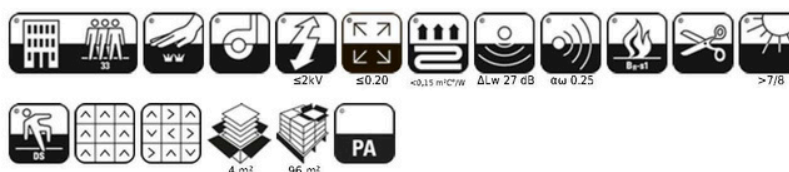

ECONYL® FullColors
ENDLESS POSSIBILITIES core system



Nature	100% Polyamide teint masse	Envers	BBack (BB)	m² par carton / m² par palette
Nature	100% Polyamide teint masse	Backing	BBack (BB)	m² per box / m² per pallet
Nature	100% Polyamide teint masse	Rückenausstattung	BBack (BB)	m² pro Karton / m² pro Palette
Nature	100% Polyamide teint masse	Rug	BBack (BB)	m² per doos / m² per pallet
Nature	100% Polyamide teint masse	Soporte	BBack (BB)	m² per caja / m² per pallet
Nature	100% Polyamide teint masse	Sottofondo	BBack (BB)	m² per scatola / m² per palette
Nature	100% Polyamide teint masse	Podklad	BBack (BB)	m² w kartonie / m² na palecie
Structure	Dalle à velours bouclé texturé - Technologie CYP Colorpoint	Comportement au feu	Bfl-s1 - libre sur ciment	Nombre de coloris
Construction	Textured loop pile carpet tile - CYP Colorpoint Technology	Fire resistance	Bfl-s1 - free-floating on cement	Colours
Struktur	Getuftete Teppichfliese mit Texturierung, Schlingenflor - CYP Colorpoint-Technologie	Brennverhalten	Bfl-s1 - schwimmend auf Zement	Erhältliche Farben
Structuur	Tapijtegel luspool met textuur - CYP Colorpoint-technologie	Brandgedrag	Bfl-s1 - zwevend op cement	Kleurenaantal
Descripción	Moqueta en loseta, terciopelo en bucle con relieve - Tecnología CYP Colorpoint	Clasificación al fuego	Bfl-s1 - libre flotación en cemento	Cantidad de colores
Struttura	Quadrella di velluto bouclé testurizzato - Tecnologia CYP Colorpoint	Comportamento al fuoco	Bfl-s1 - libero su cemento	Numero colori
Struktura	Płytki dywanowa o runie pętelkowym teksturowana - Technologia CYP Colorpoint	Trudnozapałinos	Bfl-s1 - luzem na podłożu betonowym	Liczba kolorów
Composition	100% Polyamide teint masse régénéré ECONYL®	Classement	Classe 33 LC2	Pose / Entretien / Traitement
Pile material	100% regenerated solution dyed nylon ECONYL®	Wear Classification	PRODIS N° D7DD7C4B	Laying / Cleaning / Treatment
Polmaterial	100% Regenerierte solution dyed ECONYL®-Fasern	Beanspruchung	GREEN LABEL PLUS N° GLP100118	Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung
Poolmaterial	100% geregenereerd solution dyed ECONYL®-garen	Gebruiksklasse		Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud
Composición	100% regenerado solution dyed hilo ECONYL®	Clasificación		Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
Composizione	100% Poliammide tinto in massa rigenerato ECONYL®	Classificazioni		Posa / Manutenzione / Trattamenti
Sklad runa	100% Poliamid barwiony w masie regenerowane ECONYL®	Klasyfikacja		Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja
Poids de velours / Poids velours utile - NF ISO 8543		Stabilité dimensionnelle - NF EN 986		
Pile weight - Surface pile weight		Dimensional stability		
Poleinsatzgewicht - Nutzschichtgewicht		Dimensionsstabilität		
Poolinzetmassa - Effectieve poolmassa	1050 g/m² / 590 g/m²	Dimensionele stabiliteit	≤0.20	
Peso fibra - Peso fibra útil		Stabilitad dimensional		
Peso felpa - Peso utile felpa		Stabilità dimensionale		
Gramatura - Gramatura użytkowa		Stabilność wymiarowa		
Poids total - NF ISO 8543		LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission.		
Total weight	5210 g/m²	LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials.		
Gesamtgewicht				
Totaal gewicht				
Peso total				
Peso totale				
Masa całkowita				
Epaisseur totale - NF ISO 1765		Isolation aux bruits d' impacts - NF EN ISO 140-8		
Total thickness	9.7 mm	Impact sound insulation		
Gesamtdicke		Trittschalldämmung		
Totale massa		Geluidsreductie	ΔLw 27 dB	
Altura total		Aislamiento a los ruidos de impactos		
Spessore totale		Rumore all' impatto		
Wysokosc całkowita		Izolacja hałasu uderzeniowego		
Hauteur du velours - NF ISO 1766		Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654		
Pile height	5 mm	Sound absorption		
Pölihöhe		Schallabsorptionsgrad		
Poolhoogte		Geluidsabsorptie	αw 0.25	
Altura fibra		Absorción de los ruidos aéreos		
Spessore felpa		Isolazione acustica		
Wysokosc runa		Pochłanianie dźwięku		
Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763		f/Hz	125	250
Gauge - Rows (points) - Tufts	1/10	αS	0.02	0.05
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl	38 p		0.13	0.32
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal	150100 p/m²		0.44	0.59
Galga - Densidad (puntos)				
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa				
Zaciesnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gestosc				

Collection Master Design

Milan

Fiche technique



DARIUS DALLE COLLECTION CARRÉ COUTURE



ECONYL® FullColors
ENDLESS POSSIBILITIES core system



Nature	Dalle plombante amovible	Envers	BBack (BB)	Dimensions
Nature	Loose-laid carpet tile	Backing	BBack (BB)	Width
Nature	Loose verlegte SL-Fliese	Rückenausstattung	BBack (BB)	Lieferbreite
Nature	Losse verzwaarde tapijttegels	Rug	BBack (BB)	Breedte
Nature	Moqueta en loseta suelta encajable	Soporte	BBack (BB)	Medidas
Nature	Quadrotta autoposante	Sottofondo	BBack (BB)	Dimensioni
Nature	Płytki luzno ukladane	Podklad	BBack (BB)	Wymiary
				50x50cm
Structure	Dalle à velours bouclé structuré - Technologie MBroderly	Comportement au feu	Bfi-s1 - libre sur ciment	m² par carton / m² par palette
Construction	Structured loop pile carpet tile - MBroderly Technology	Fire resistance	Bfi-s1 - free-floating on cement	m² per box / m² per pallet
Struktur	Getuftete Teppichfliese mit Struktur, Schlingenflor - MBroderly-Technologie	Brennverhalten	Bfi-s1 - schwimmend auf Zement	m² pro Karton / m² pro Palette
Struuktur	Tapijttegel gestructureerde luspool - MBroderly-technologie	Brandgedrag	Bfi-s1 - zwevend op cement	m² per doos / m² per pallet
Descripción	Moqueta en loseta, terciopelo en bucle estructurado - Tecnología MBroderly	Clasificación al fuego	Bfi-s1 - libre flotación en cemento	m² por caja / m² por pallet
Struttura	Quadrella di velluto bouclé strutturato - Tecnologia MBroderly	Comportamento al fuoco	Bfi-s1 - libero su cemento	m² per scatola / m² per palette
Struktura	Płytką dywanową o runie pętelkowym strukturalna - Technologie MBroderly	Trudnozapałalnos	Bfi-s1 - luzem na podłożu betonowym	m² w kartonie / m² na palecie
Composition	100% Polyamide teint masse régénéré ECONYL®	Classement		Nombre de coloris
Pile material	100% regenerated solution dyed nylon ECONYL®	Wear Classification		Colours
Polimaterial	100% Regenerierte solution dyed ECONYL®-Fasern	Beanspruchung	Classe 33 LC2	Erhältliche Farben
Poolmaterial	100% geregenereerd solution dyed ECONYL®-garen	Gebruiksklasse	PRODIS N° D7DD7C4B	Kleurenaantal
Composición	100% regenerado solution dyed hilo ECONYL®	Clasificación	EPD N° 20170200	Cantidad de colores
Composizione	100% Poliammide tinta in massa rigenerato ECONYL®	Classificazioni		Numero colori
Sklad runa	100% Poliamid barwiony w masie regenerowane ECONYL®	Klasyfikacja		Liczba kolorów
Poids de velours / Poids velours utile - NF ISO 8543		Stabilité dimensionnelle - NF EN 986		Pose / Entretien / Traitement
Pile weight - Surface pile weight		Dimensional stability		Laying / Cleaning / Treatment
Poleinsatzgewicht - Nutzschichtgewicht		Dimensionsstabilität		Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung
Poolinzetmassa - Effectieve poolmassa	1050 g/m² / 590 g/m²	Dimensionele stabiliteit	≤0.20	Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud
Peso fibra - Peso fibra útil		Stabilidad dimensional		Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
Peso felpa - Peso utile felpa		Stabilità dimensionale		Posa / Manutenzione / Trattamenti
Gramatura - Gramatura użytkowa		Stabilnosc wymiarowa		Ukladanie / Utrzymanie w czystosci / Impregnacja
Poids total - NF ISO 8543		HQE		
Total weight		Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles		
Gesamtgewicht	5210 g/m²	This product meets perfectly 8 from the 14 targets		
Totaal gewicht		HQE		
Peso total		Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen.		
Peso totale		HQE		
Masa całkowita		Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos		
		HQE		
		Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target		
		HQE		
		Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów		
Epaisseur totale - NF ISO 1765		LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission et au Crédit Matériaux & Ressources : Informations sur les produits de construction et optimisation : déclaration environnementale des produits.		
Total thickness	9.7 mm	LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials and Materials and Resources Credit: Information on optimisation and construction products: Environmental products declaration.		
Totale massa				
Altura total				
Spessore totale				
Wysokosc całkowita				
Hauteur du velours - NF ISO 1766		Isolation aux bruits d' impacts - NF EN ISO 140-8		
Pile height		Impact sound insulation		
Polhöhe		Trittschalldämmung	ΔLw 27 dB	
Poolhoogte	5 mm	Geluidsreductie		
Altura fibra		Aislamiento a los ruidos de impactos		
Spessore felpa		Rumore all'impatto		
Wysokosc runa		Izolacja hałasu uderzeniowego		
Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763		Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654		
Gauge - Rows (points) - Tufts		Sound absorption		
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl	1/10	Schallabsorptionsgrad		
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal	38 p	Geluidsabsorptie	αw 0.25	
Galga - Densidad (puntos)	150100 p/m²	Absorción de los ruidos aéreos		
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa		Isolazione acustica		
Zaciesnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gestosc		Pochlanianie dzwieku		
		f/Hz	125	250
			500	1000
			2000	4000
		αS	0.02	0.05
			0.13	0.32
			0.44	0.59