

CATALOGUE ACCESSOIRES SOLS 2025




**NUANCES
UNIKALO**
partenaire **du** peintre

SPE



ROMUS®

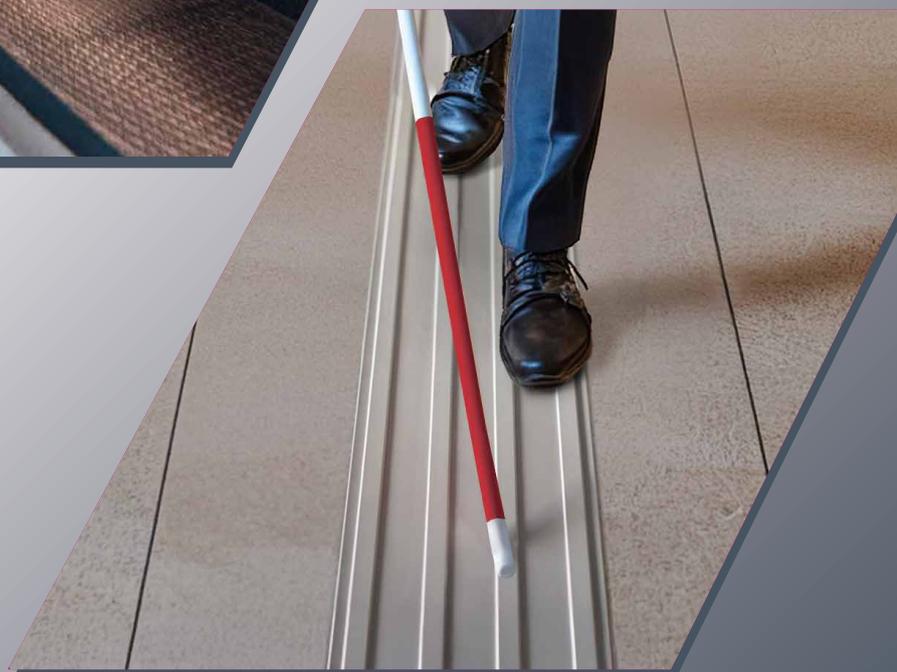

• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •

① Seuils de porte, Rampes et Couvre-Joint..... **pages 3 à 8**

② Nez de marche..... **pages 9 à 13**

③ Fixation et Butoirs de porte..... **page 14**

④ Sous-couches..... **page 15**

⑤ Plinthes et Protections..... **pages 16 à 22**

⑥ Tapis d'entrée..... **pages 23 à 25**

⑦ Accessibilité des E.R.P..... **pages 26 à 31**

⑧ Outillage de solier..... **pages 32 à 43**

• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •

1 SEUILS DE PORTE, RAMPES ET COUVRE-JOINTS

SEUILS 30 MM



30 MM PERCÉ

Vrac




Réf.	Matière	Epaisseur	Longueur
1001	Inox	1 mm	0,73 m
1002			0,83 m
1003			0,93 m
1008			2,70 m
1013	Laiton	1 mm	0,93 m
1018			2,70 m
1043	Alu incolore	1,7 mm	0,93 m
1048			2,70 m
1059	Alu titane**	1,7 mm	2,70 m

** Livré avec vis et chevilles

30 MM ADHÉSIF

Vrac



Réf.	Matière	Epaisseur	Longueur
2001	Inox	1 mm	0,73 m
2002			0,83 m
2003			0,93 m
2008			2,70 m
2013	Laiton	1 mm	0,93 m
2016			3,35 m
2043	Alu incolore	1,7 mm	0,93 m
2048			2,70 m
2049	Alu titane	1,7 mm	2,70 m
2059	Alu noir	1,7 mm	2,70 m

SEUILS 40 MM

40 MM PERCÉ


Vrac



Réf.	Matière	Epaisseur	Longueur
1063	Inox brossé	1 mm	2,70 m
1248	Alu incolore	2,4 mm	2,70 m

40 MM ADHÉSIF

Vrac



Réf.	Matière	Epaisseur	Longueur
2248	Alu incolore	2,4 mm	2,70 m
2258	Alu titane	2,4 mm	2,70 m
2268	Inox brossé	1 mm	2,70 m

Spécial
LVT


SEUILS PLATS



- Meilleur effet visuel
- Pas de ressaut

SEUIL PLAT 40 MM


Seuils extra-plats, ép. 2 mm.



Percé

Livré avec vis et chevilles.

Réf.	Matière	Longueur
1572	Alu incolore	2,70 m
1573	Alu titane	2,70 m




Adhésif

Réf.	Matière	Longueur
2572	Alu incolore	2,70 m
2573	Alu titane	2,70 m
2574	Alu noir	2,70 m



SEUIL EUROPÉEN

SEUIL EUROPÉEN



Renforcé pour supporter les passages intensifs



Vrac

Réf.	Matière	Longueur
1568	Alu incolore	2,70 m




Vrac

Réf.	Matière	Longueur
2568	Alu incolore	2,70 m

SEUILS MULTI-NIVEAUX

Spécial
LVT

MULTI-NIVEAUX

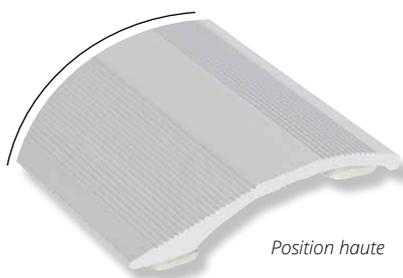


Position haute



+ Pour épaisseur de 0 à 18 mm

Compense des hauteurs de 0 à 18 mm suivant l'inclinaison

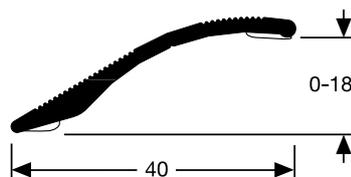


Adhésif

Réf.	Matière	Longueur
2945	Alu incolore	2,70 m

ARRÊTS DÉNIVELÉS

ARRÊT DÉNIVELÉ 8 MM

Pour la finition d'un stratifié.




Adhésif

Réf.	Matière	Longueur
2920	Alu incolore	2,70 m

ARRÊT DÉNIVELÉ 14 MM

Pour la finition d'un parquet.

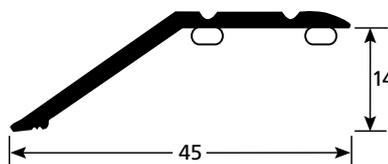

Adhésif


Réf.	Matière	Longueur
2925	Alu incolore	2,70 m

DIFFÉRENCES DE NIVEAUX

D.N. ADHÉSIVES



Employées pour combler des dénivellations importantes.

Très utilisées pour les planchers rapportés, parquets collés, carrelages. Adhésif «VÉRITACK».

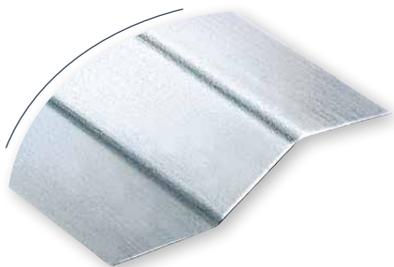


Vrac Epaisseur 1 mm

Réf.	Largeur	Hauteur	Matière	Longueur
2610	30 mm	4 - 9 mm	Inox	3,00 m
12614	40 mm	6 - 12 mm	Inox	2,70 m
12612	50 mm	8 - 14 mm	Inox	2,70 m

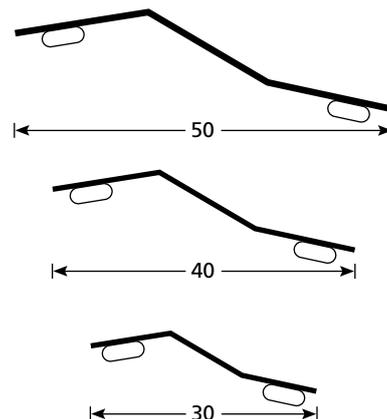

ARRÊTS PARQUET-LVT

ARRÊT PARQUET - STRATIFIÉ





Percé


Réf.	Matière	Longueur	Hauteur
1983	Alu incolore	2,70 m	9,2 - 10,2 mm
1990			13 - 15 mm

RAMPES D'ACCÈS

MINI-RAMPE 3 MM




Pour arrêter des sols PVC ou linoléum sans butée facilitant le passage de caddies ou de fauteuils roulants.




Percé

Réf.	Matière	Longueur
1931	Alu incolore	2,70 m

RAMPE D'ACCÈS 5-7 MM

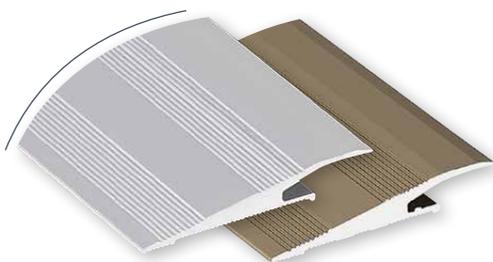


Facilite l'accès aux zones posées avec des dalles moquette, PVC plombant, acoustiques ou sportifs, LVT ... Livré avec vis et chevilles.




Percé

Réf.	Matière	Longueur
2690	Alu incolore	2,70 m

RAMPE D'ACCÈS 6 MM

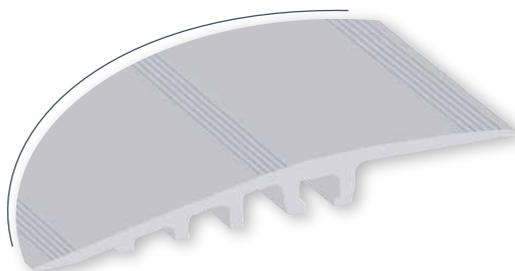

Facilite l'accès aux zones posées avec des dalles emboîtables à queue d'arronde du type GTI (Gerflor).

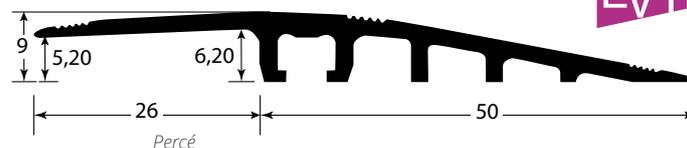

Percé

Réf.	Matière	Longueur
2630	Alu incolore	3,00 m


Spécial
LVT

Spécial
LVT

RÉFÉRENCIEMENT AUER/SPE

SEUIL DE DILATATION APL DE 7 À 15MM


Inclus la base à visser au sol et la finition à clipser + visser pour une résistance optimale en passage commercial.

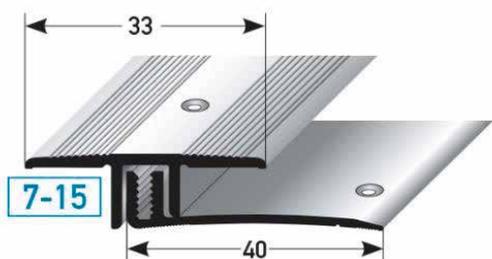

Réf.	Longueur	Coloris
458005	2,70 m	Aluminium

SEUIL DE TRANSITION APL DE 7 À 15MM

Inclus la base à visser au sol et la finition à clipser + visser pour une résistance optimale en passage commercial.

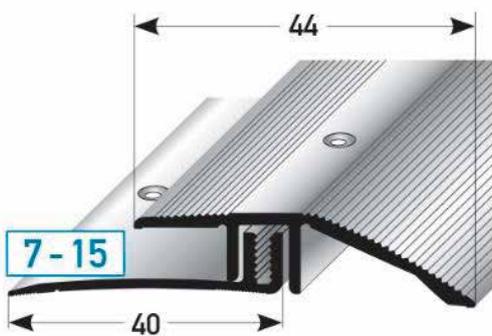


Réf.	Longueur	Coloris
458487	2,70 m	Aluminium

NEZ DE MARCHE CHANTIER EN ALUMINIUM ELOXIDÉ ET PRÉPERCÉ

Dimension 53mm x 28,5mm.

Ne pas oublier d'ajouter l'insert noir.

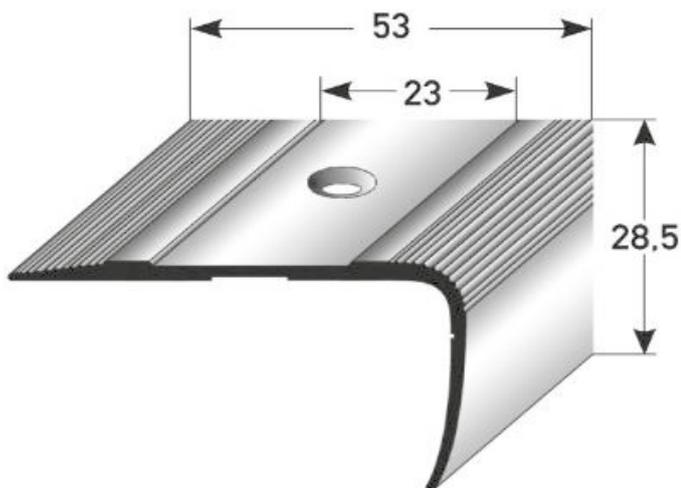

Réf.	Longueur	Coloris
354000	2,70 m	Aluminium

INSERT AUTOCOLLANT NOIR

Attention lors de la pose, ne pas tendre l'insert autocollant, sinon il se retractera ultérieurement.




Réf.	Longueur	Coloris
711223	Rouleau de 25 ml	Noir

COUVRE-JOINTS DE SOL ALU

BORDS BISEAUTÉS - LISSES


Bords spécialement étudiés pour faciliter le passage de chariots sans soubresauts. Spécial hôpitaux.



60

Réf.	Longueur	Matière	Type
28063	3,00 m	Alu incolore	2 côtés adhésifs

Charge admissible : 19 kg/cm²

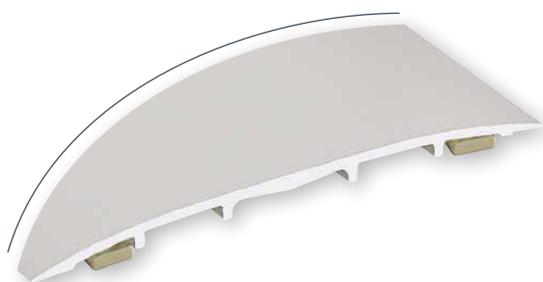

80

Réf.	Longueur	Matière	Type
28163	3,00 m	Alu incolore	2 côtés adhésifs



Charge admissible : 56,9 kg/cm²



120

Réf.	Longueur	Matière	Type
28223	3,00 m	Alu incolore	2 côtés adhésifs

Charge admissible : 66,4 kg/cm²

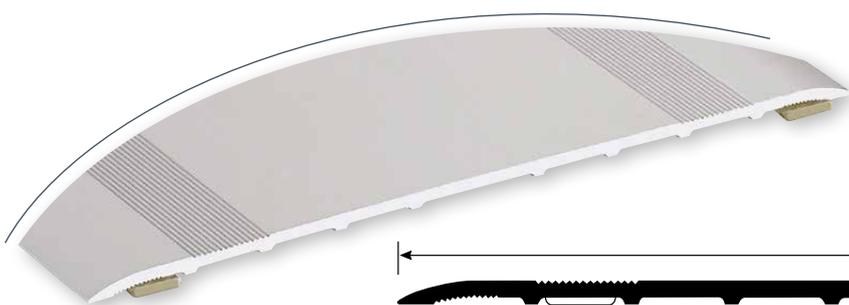

150

Réf.	Longueur	Matière	Type
2819	3,00 m	Alu incolore	2 côtés adhésifs


Charge admissible : 54,2 kg/cm²



Charges admissibles: Uniformément réparties sur la largeur du profil.

COUVRE-JOINTS DE SOL AVEC INSERTS

CJ 50+0

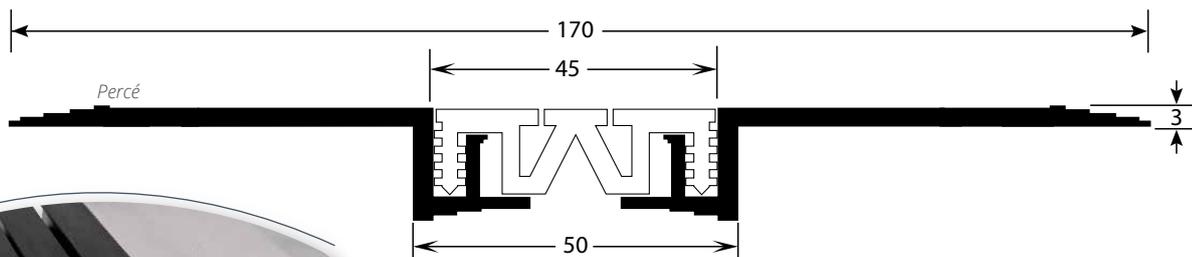

CJ 50+0

Réf.	Longueur	Matière
1870	3,00 m	Profil double Alu brut



Insert 50 mm - ép. 0 mm, à commander à part.
Se pose par dessus le revêtement

Insert Caoutchouc / le ml

Réf.	Aspect	Coloris	Epaisseur
6750		Noir	0 mm
6751	Strié	Gris	0 mm



CJ 30+3

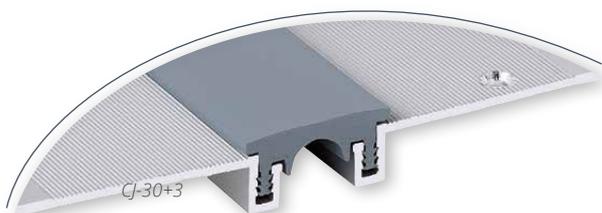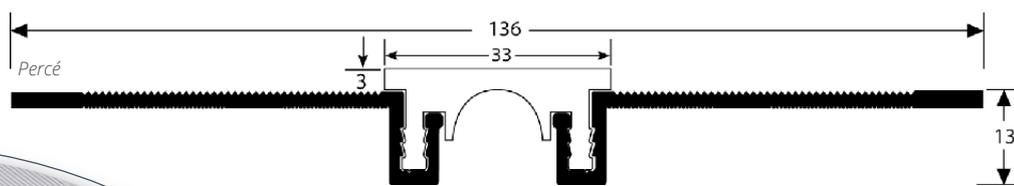


CJ-30+3

Réf.	Longueur	Matière
1851	3,00 m	Profil double Alu brut


Insert 30 mm - ép. 3 mm, À commander à part.
Pour sols PVC, linoléum

Insert PVC / le ml

Réf.	Aspect	Coloris	Epaisseur
6768	Lisse	Noir	3 mm
6767		Gris	3 mm



SEUILS SYSTÈME DOUCHE

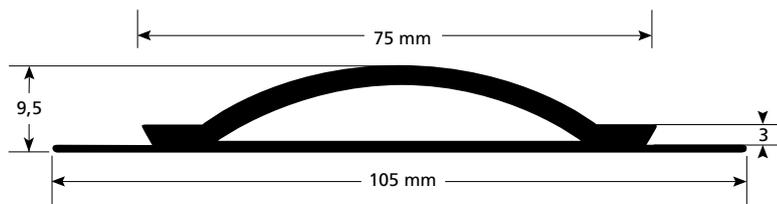

A coller

Réf.	Matière	Longueur
2490	Elastomère Gris	3,30 m



NEZ DE MARCHE «BANDE CARBORUNDUM»

PLAT - 19 MM




Utilise des bandes de 19 mm de large et 1 mm d'épaisseur.



Percé

Réf.	Présentation	Matière	Longueur
19583	Livré sans bande 19 mm	Alu incolore	3,00 m
6971	Bande carborundum adhésive noire		18,30 m

MINI BORD SIFFLET - 19 MM

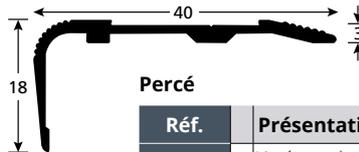


Percé

Réf.	Présentation	Matière	Longueur
13723	Livré avec bande noire 19 mm adhésive. Non fixée	Alu incolore	3,00 m

BORD SIFFLET - 19 MM




Se pose sur marches peintes ou recouvertes de carrelage, parquet collé, revêtement plastique. Utilise des bandes carborundum d'épaisseur 1 mm et de largeur 19 mm.

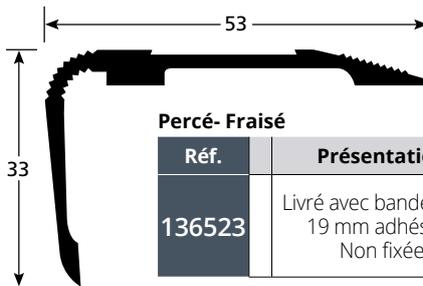


Percé- Fraisé

Réf.	Présentation	Matière	Longueur
136523	Livré avec bande noire 19 mm adhésive. Non fixée	Alu incolore	3,00 m

BORD SIFFLET - 36 MM

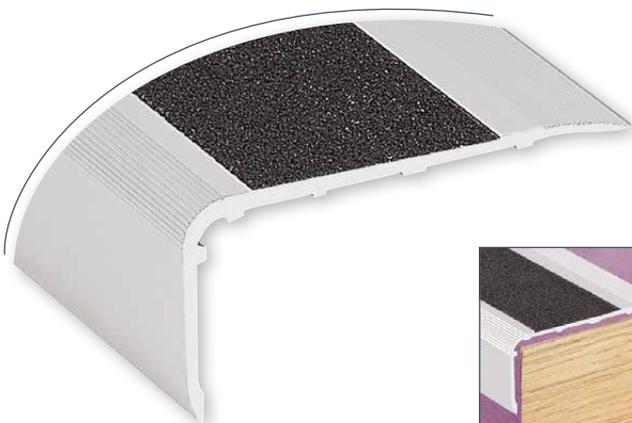


Utilise des bandes de 36 mm de large et 1 mm d'épaisseur.

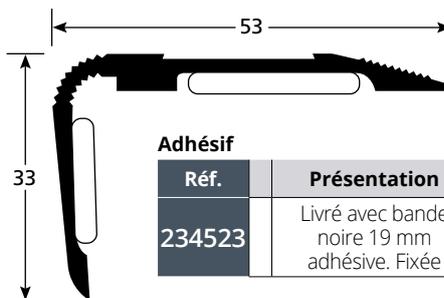

Adhésif

Réf.	Présentation	Matière	Longueur
234523	Livré avec bande noire 19 mm adhésive. Fixée	Alu incolore	3,00 m

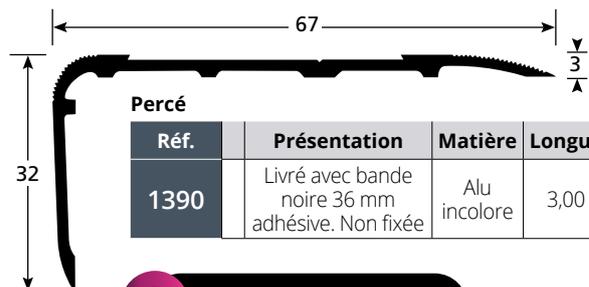

Percé

Réf.	Présentation	Matière	Longueur
1390	Livré avec bande noire 36 mm adhésive. Non fixée	Alu incolore	3,00 m



Conforme aux arrêtés 2014-2017 pour ERP-IOP

NEZ DE MARCHE «EXTALU»



RESALU PLAT 40


Nez de marche aluminium avec insert de 1,5 mm d'épaisseur de résine coulée de méthacrylate et de granulats de marbre. Grande résistance à la corrosion. Haute performance d'anti-glissance. Facilité de pose. Les charges antidérapantes sont encapsulées par un vernis protecteur non jaunissant pour une meilleure tenue et éviter le rejet.

Sur enrobé ou sur béton extérieur, appliquez au préalable le produit ACTISOL.

Coefficient de glissance ; 0.74 humide, 1,1 sec.



+ - Adhésif
- Intérieur / extérieur
- Grand trafic

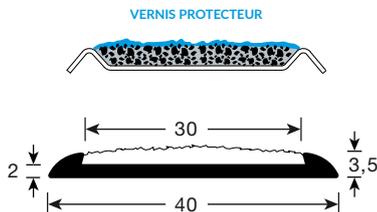

Adhésivé ADHEXT Test pendule SRT. Coefficient antidérapance 1,1 sol mouillé


Réf.	Matière	Longueur	Largeur
9150	Alu incolore + Résine noire	3,00 m	40 mm
9153	Alu incolore + Résine gris clair granité		

RESALU PLAT 30

Pour installations ouvertes au public, gares, stades, habitats collectifs. Nez de marche aluminium avec insert de 1,5 mm d'épaisseur de résine coulée de méthacrylate et de granulats de marbre encapsulés et de 19 mm de large. A fixer avec vis inox (non livrées)



+ - Intérieur/extérieur
- grand trafic



Percé Coefficient de glissance SRT: 0,75


Réf.	Matière	Longueur
9130	Alu incolore + Résine noire	3,00 m

AS20 EXT

Profil en aluminium pour utilisation en extérieur. Livré avec une bande antidérapante 50 en composite fixée. Percé à travers la bande. A fixer avec vis inox (non livrées).



+ Intérieur/Extérieur

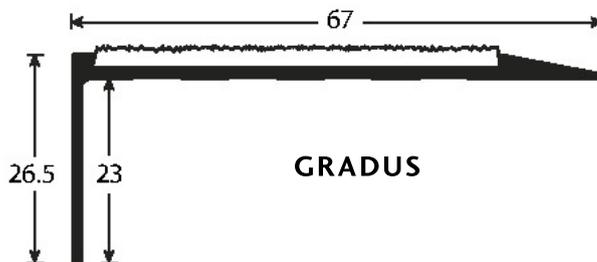

Percé

Réf.	Matière	Longueur	Présentation
9120	Alu brut	2,75 m	Livré avec bande noir tornado 50 mm adhésive. Fixée

«ALL-GRIP»



BANDES ANTIDÉRAPANTES «ALL-GRIP»



- Idéale pour utilisation en extérieur.
- Solution idéale pour les ponts en bois glissants.
- Sert aussi de bande antidérapante en bordure de marche d'escalier.

Les bandes sont percées de 14 trous et fournies sans vis inox. (à commander à part)

Percé

Réf.	Coloris	Epaisseur	Largeur	Longueur
9020	Noir	3 mm	50 mm	2,40 m




+ Garanti 2 000 000 passages

ACCESSOIRE POUR BANDES ALL-GRIP

Réf.	Désignation	Descriptif
9009	Sachet de 14 vis inox	Ne conviennent qu'à la bande ALL-GRIP.


NEZ DE MARCHE «DESSUS STRIÉS»

ÉQUERRE 40 X 25 - STRIES FINES

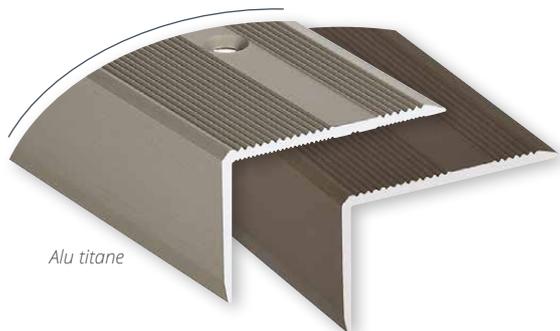

Alu titane

Alu bronze

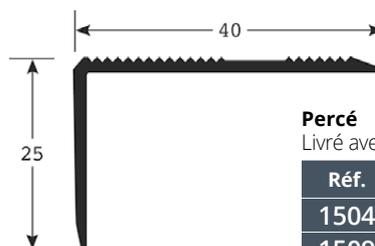


Percé

Livré avec vis et chevilles

Réf.	Matière	Longueur
1504	Alu titane	2,50 m
1509	Alu bronze	



MINI STRIÉ

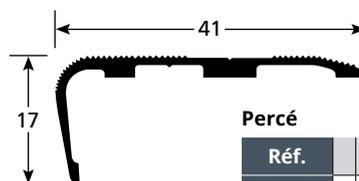

Percé

Réf.	Matière	Longueur
15143	Alu incolore	3,00 m

RÉNOVATION

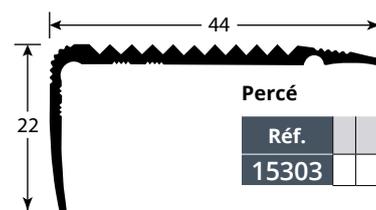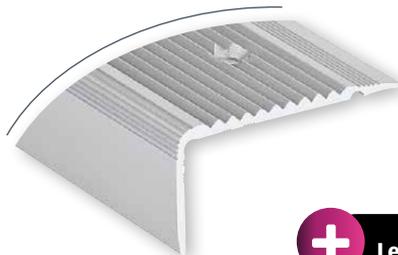



Percé

Réf.	Matière	Longueur
15303	Alu incolore	3,00 m

+ Le + courant

Embellit et protège. Recouvre le revêtement en place.

PLAT STRIÉ 40 MM

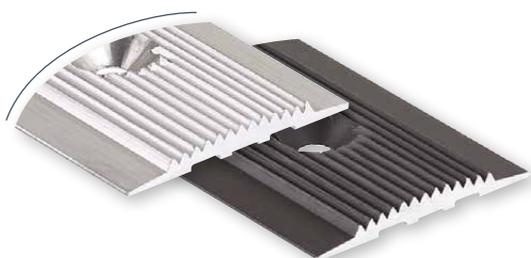


Percé- Fraisé

Réf.	Matière	Longueur
1502	Alu incolore	2,00 m
1503	Alu noir	2,00 m

NEZ DE MARCHE «DÉCORATION»

ARRÊT 3,5 MM




Finition discrète et raffinée pour revêtements PVC et linoléum.

Percé

Réf.	Matière	Longueur
16303	Alu incolore	3,00 m

ARRÊT 4 MM




Pour revêtements de 4 mm d'épaisseur.

Percé

Réf.	Matière	Longueur
13863	Alu incolore	3,00 m

ARRÊT 8 MM


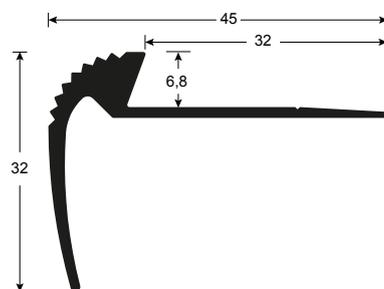


Pour revêtements de 7-8 mm d'épaisseur.

Percé

Réf.	Matière	Longueur
14163	Alu incolore	3,00 m

DOUBLE ARRÊT 2,5 MM





Pour sols PVC et linoléum de 2,5 mm d'épaisseur.

Percé

Réf.	Matière	Longueur
16113	Alu incolore	3,00 m

DOUBLE ARRÊT 4 MM

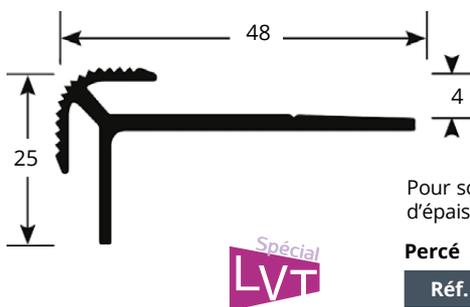


Pour sols PVC, moquettes LVT de 4 mm d'épaisseur.

Percé

Réf.	Matière	Longueur
1604	Alu incolore	3,00 m

DOUBLE ARRÊT 5 MM




Percé

Réf.	Matière	Longueur
1605	Alu incolore	2,50 m

NEZ DE MARCHÉ «DÉCORATION»

DOUBLE ARRÊT 6 MM

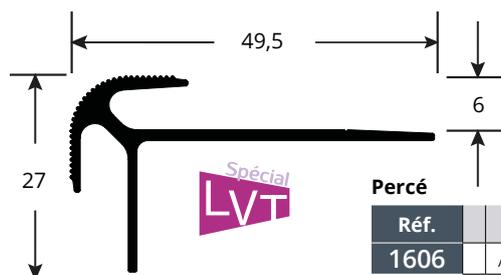


Pour moquettes et sols PVC de 6 mm d'épaisseur.

Réf.	Matière	Longueur
1606	Alu incolore	3,00 m




NEZ DE MARCHÉ PVC SOUPLE

N 65 BS BORD SIFFLET

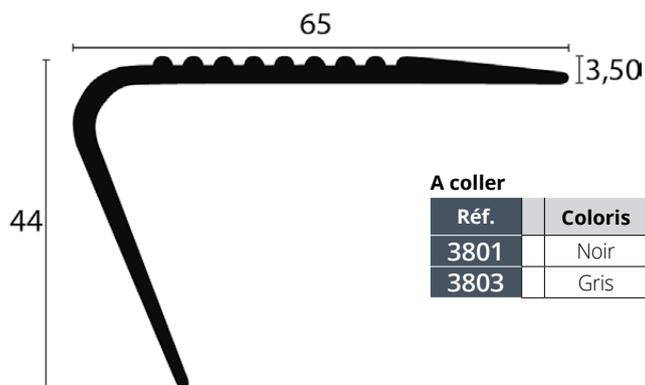

A coller		
Réf.	Coloris	Longueur
3801	Noir	3,00 m
3803	Gris	

N 35 D DROIT - 2,5 MM

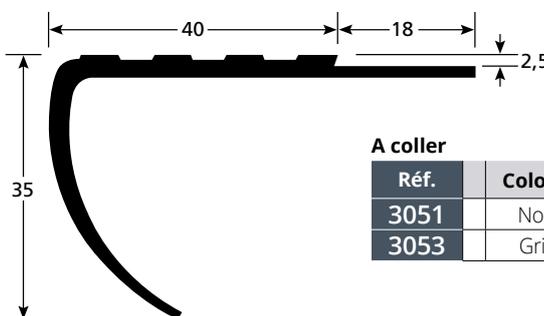

A coller		
Réf.	Coloris	Longueur
3051	Noir	3,00 m
3053	Gris	

BORDURES ESCALIER PVC

BORDURE EXTÉRIEURE



A coller. Parfaite finition décorative pour masquer la tranche de la marche dans un escalier «ouvert». Ep. 1,5 mm. PVC souple.

A coller			
Réf.	Coloris	Conditionnement	Matière
3751	Gris foncé	La pièce	PVC souple
3752	Gris clair		

+ Parfaite finition de plinthes et bordures d'escalier

PLINTE D'ESCALIER



A coller. Parfaite protection décorative en guise de plinthe d'escalier. Ep. 3,5 mm. PVC souple.

A coller			
Réf.	Coloris	Conditionnement	Matière
3761	Gris foncé	La pièce	PVC souple



BUTOIRS DE PORTES

JUNIOR - SOL

Butée élastomère noir.
Vis invisible.



Réf.	Dimensions Ø x H	Matière	Conditionnement
6326	36 x 36 mm	Alu époxy argent	Sur carte blister avec vis et cheville.
6325		Alu titane	Sur carte blister avec vis et cheville.

FORETS SDS+

CARBURE TUNGSTÈNE TWISTER +

Béton, parpaing, pierre, brique pleine. Rapidité de perçage (+30%). Plaquette autocentrante.



Réf.	Dimensions
94185	Ø 5 mm x l. 110 mm

CARBURE TUNGSTÈNE BOOSTER +

Béton, béton armé, pierre, granit, brique pleine. Durée de vie importante. Plaquette 3 taillants autocentrante.



Réf.	Dimensions
94195	Ø 5 mm x l. 110 mm

CHEVILLES

NYLON STANDARD

Pour fixation dans matériaux pleins tels le béton.



Idéal en rénovation



Boîte de 100	Ø de la vis	Ø de perçage	Longueur	Profondeur de perçage
94158	2,5 à 3,5 mm	5 mm	25 mm	30 mm

VIS

VIS BOMBÉES (BARRES DE SEUILS BOMBÉES)

Tête fraisée bombée



Cruciforme +	Aspect
Boîte de 200	
Ø x L	
3,5 x 25 mm	
94124	Laitonné
94174	Inox

VIS PLATES

(NEZ DE MARCHE, SEUILS PLATS, RAMPES)

Tête fraisée plate



Cruciforme +	Aspect
Boîte de 200	
Ø x L	
3,5 x 25 mm	
94138	Inox 316
94128	Alu incolore

POINTES

POINTES CASSANTES

Ces pointes trempées se «cassent net» à la longueur voulue.



Réf.	Conditionnement	Longueur
94165	Boîte de 50 sachets de 100 pcs	30 mm


Description	Épaisseur	Acoustique	Chauffage au sol	Polyane intégré
ISOFLEX +				
Polyane intégré avec chevauchement adhésif Agréé pour pose sur sol chauffant Rouleaux de 25 ml x 1 m	2 mm	20 DB	OUI	OUI
EXCELLENCE IMPACT +				
Rouleau de 12 ml x 1 m Obligatoire pour le classement UPEC des gammes Loft Pro, Riviera Pro et Naturals Pro	3 mm	19 DB	OUI	OUI
SOUS-COUCHE LIÈGE 2 MM				
Rouleaux de 30 ml x 1 m	2 mm	20 DB	OUI	NON
ISOTEX ALU				
Rouleaux de 10 ml x 1 m Réduction des bruits aériens jusqu'à 29%	2,4 mm	20 DB	OUI	OUI
DALLES FIBRE				
Paquets de 7 m ²	5 mm	22 DB	NON	NON
SOUS COUCHE FLEX PRO				
Polyvalente : LVT à coller 10db avec film autocollant donc plus de colle et 10 db et peut être utilisée sous du click = 13 db Rouleaux de 6,50mlx1ml Pour système CLICK et système COLLE	1,8 mm	10 et 13 DB	OUI	NON
POLYANE A+ 200 µ				
Pour stratifié et parquet. Obligatoire sous toutes les sous-couches n'ayant pas un polyane intégré (D.T.U. 51.11) Rouleaux de 10 ml x 4 m	200 µ	-	OUI	-
ROYAL BLACK				
Thibaude moquette pour pose collée ou tendue Rouleau de 7,33 ml x 1,33 m	6,6 mm	33 DB	-	NON

PLINTHES MDF



Finition	Section	Longueur
Carré	12 x 58	2,50 m
Carré	12 x 70	2,50 m
Carré	12 x 80	2,50 m
Carré	14 x 100	2,50 m

! Gamme de quart de rond «chantier» en médium revêtu d'un papier décor, accordé à nos gammes stratifiés stock, Section 14x14



14x14

! Également disponible : Gamme de plinthe «chantier» en médium revêtu d'un papier décor, finition arrondie, accordée à nos gammes stratifiés stock, section 12x58 ou 15x80



12x58




15x80

Mastics acryliques voir page 39

PROFILÉ INCIZO® 4 EN 1

PROFILÉ INCIZO® 4 EN 1

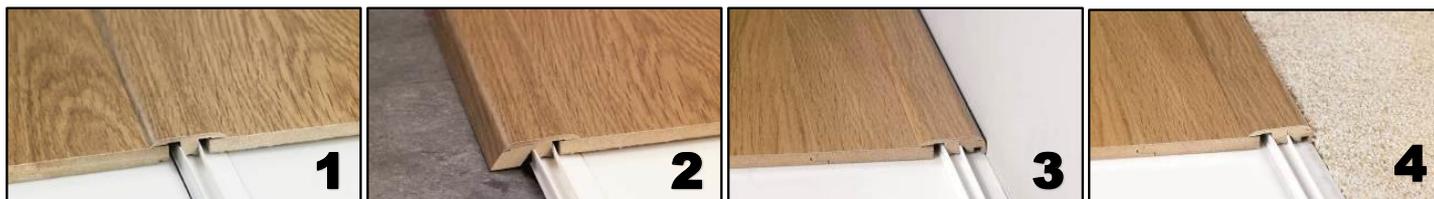

Le profilé doté de la technologie Incizo® offre une solution simple pour une finition parfaite de votre sol. Grâce au petit couteau fourni, vous créez vous-même tous les profilés possibles : profilé de jonction, d'adaptation, de transition et de bordure.

Dimensions
1 pièce = 2150 x 48 x 13 mm

PLINTHES / PROFIL INCIZO

ADVANCED SUPERIOR	PLINTHE 12x58 *dispo 15x80 + 1/4 de rond	Mastic de finition	PROFIL Incizo
D4616	CHENE 0318*	Erable	05205
D3126	CHENE 0011*	Taupe clair	05198
D3128	CHENE 0610*	Chêne clair	05205
D3201	CHENE 0760*	Blanc	05201
D3531	CHENE 0759*	Noisette	05215
D3901	CHENE 0610*	Chêne moyen	05200
D3902	CHENE 1053*	Erable	05214
D4175	CHENE 1060*	Taupe moyen	05136



EXTREME AQUA	PLINTHE 12x58 *dispo 15x80 + 1/4 de rond	Mastic de finition	PROFIL Incizo
502	PIN 0127	Erable	05198
441	CHENE 1053*	Chêne clair	05214
223	CHENE 1053*	Erable	05205
456	CHENE 0456*	Taupe clair	05209
565	PIN 0127	Blanc	05230
224	CHENE 0610*	Chêne moyen	05134
564	CHENE 0045	Erable	05198
517	CHENE 0011*	Taupe clair	05126
567	CHENE 0456*	Noisette	05209
226	CHENE 0758*	Gris galet	05136

MAMMUT PLUS	PLINTHE 12x58 *dispo 15x80 + 1/4 de rond	Mastic de finition	PROFIL Incizo
D4725	CHENE 1053*	Erable	05134
D4726	0759*	Noisette	05200
D4728	PIN 0127		05198
D4752	1003	Erable	05214
D4793	1060*	Gris nuage	05201
D4794	1015	Chêne clair	05134
D4795	0318*	Chêne clair	05134
D4796	1019	Taupe moyen	05135
D40762	0758*	Taupe moyen	05136
D40772	0054	Erable	05198


 Choix à valider

PLINTHES AMES BOIS/PVC

KSO

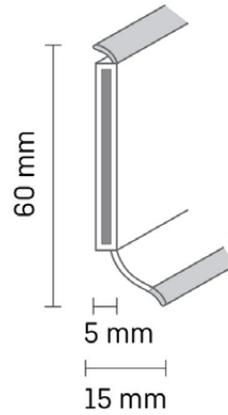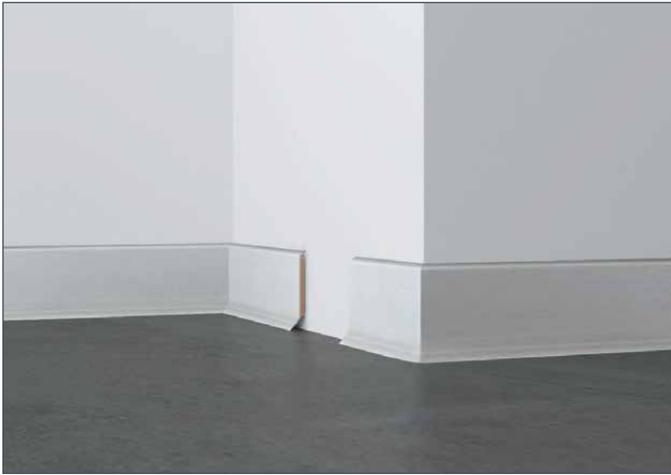


Décors	Hauteur	Longueur
Blanc 1013	60 mm	2575 mm
Noir 1144		2575 mm
Gris clair 1012		2575 mm
Gris foncé 1147		2575 mm

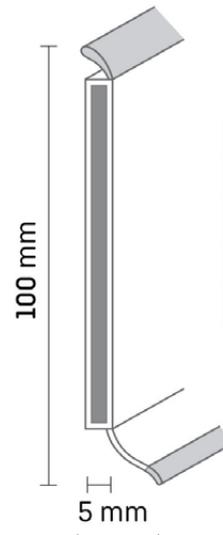


Décors	Hauteur	Longueur
Blanc 1013	100 mm	2575 mm
Noir 1144		2575 mm
Gris clair 1012		2575 mm
Gris foncé 1147		2575 mm

CUBU

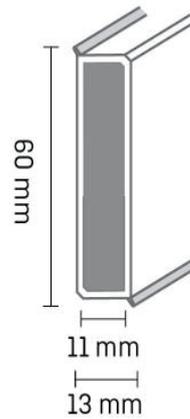


Décors	Hauteur	Longueur
Blanc 1013	60 mm	2500 mm

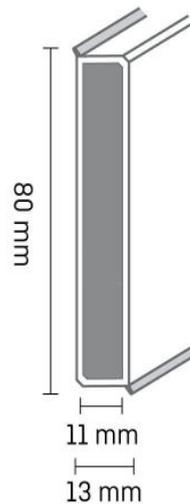


Décors	Hauteur	Longueur
Blanc 1013	80 mm	2500 mm

PLINTHES A ME MOUSSE / PVC ET GRUGEOIR

HSL

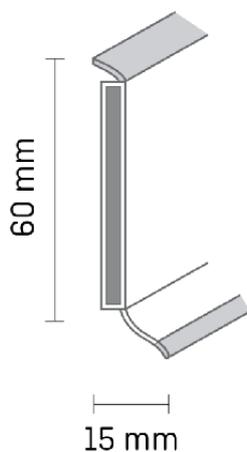

Décors		Hauteur	Longueur
Blanc 1135			
Noir 0110		2500 mm	
Gris clair 1051		2500 mm	
Gris foncé 1049		2500 mm	
Beige clair 1088		2500 mm	

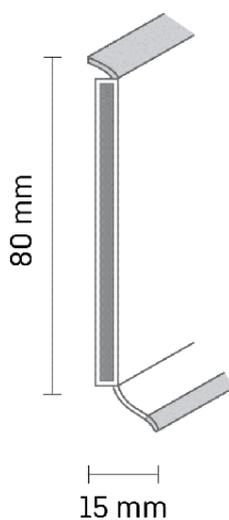

Décors		Hauteur	Longueur
Blanc 1135			
Noir 0110		2500 mm	
Gris clair 1051		2500 mm	
Gris foncé 1049		2500 mm	

Réf.

5112900

GRUGEOIR A PLINTHES

Outil manuel permettant de faire des angles internes et externes de qualité, déterminés à un point précis grâce à l'utilisation du gabarit de mesure.

- S'utilise avec les plinthes KSO 60 / KSO 100 / HSL 60 / HSL 80 / CUBU 60 / CUBU 80

- Le carton comprend : Grugeoir à plinthes + Gabarit de mesure.




ARRÊTS DE PLINTHE PVC

ARRÊT PVC-MOQUETTES 4 MM



Alu incolore




Adhésif

Réf.	Coloris	Matière	Longueur
2087	Alu incolore	PVC	2,10 m

ARRÊT MOQUETTES 8 MM



PVC alu incolore




Adhésif

Réf.	Coloris	Matière	Longueur
2117	Alu incolore	PVC	2,10 m

AUTRES ARRÊTS DE PLINTHE

ARRÊT ALU





Arrêt en alu à coller avant de faire la remontée en plinthe

Réf.	Matière	Longueur
2790	Alu incolore	2,70m

CALE DE DIMINUTION SYSTÈME DOUCHE

Permet de combler l'espace vide résultant de la superposition du revêtement mural sur le revêtement de sol remonté en plinthe.




+ Encollage à la colle sèche Romtack (voir p. 255)

Réf.	Coloris	Matière	Dimensions	Longueur
1761	Blanc	PVC	40 x 2 mm	2,50 m

PROFIL D'ENTOURAGE

Spécial LVT

CONTRE PLINTHE 20 X 15



Pour cacher la dilatation autour de la pièce, le long des baies vitrées ou d'anciennes plinthes bois.

Réf.	Matière	Longueur	Dimensions	Type 2
2438	Alu incolore	2,70 m	20 x 15 mm	Adhésif

APPUI PVC

Réf.
2191


+ Haute densité

APPUI 20 X 20

En PVC souple. Longueur : 2,00 m. Rayon : 25 mm.




Video



Réf.
2192


APPUI 32 X 32

En PVC souple. Longueur : 2,00 m. Rayon : 35 mm.



REMONTÉES DE PLINTHES


HK

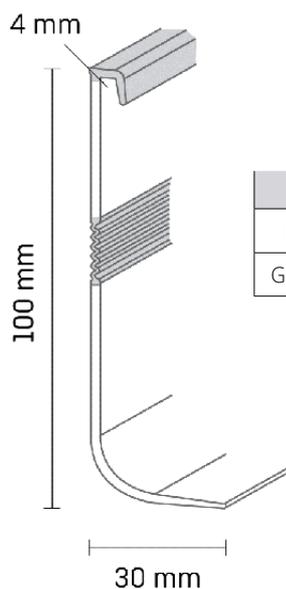

Décor	Hauteur	Longueur
Blanc 1137	100 mm	2500 mm
Gris clair 0138		2500 mm

CORNIÈRES D'ANGLE MÉTALLIQUES

MÉTAL 27 X 27 MM



Adhésif


Réf.	Matière	Dimensions A x A	Longueur
12717	Alu incolore	27 x 27 mm	3,00 m

EMBOUT NOIR



Réf.	Descriptif
16110	50 x 50. (sachet de 10)

MÉTAL 20 x 20 MM



Adhésif : Alu incolore

Réf.	Matière	Dimensions A x A	Longueur
12667	Alu incolore	20 x 20 mm	3,00 m


CORNIÈRES D'ANGLE PVC RIGIDE

ANGLE 90°

Pour protéger les angles des murs contre les chocs légers ou contre l'usure lors de passages réguliers.



Spécial
 finition toile
 de verre



Réf.	Coloris	Dimensions A x A	Longueur	Epaisseur	Type
2780		10 x 10 mm	2,75 m	1 mm	A coller
2784	Blanc	20 x 20 mm			
2786		30 x 30 mm			





TAPIS TECHNIQUE ROMAT - SUR MESURE



La gamme ROMAT est constituée de profilés en ALU BRUT dans lesquels viennent s'insérer des bandes de moquette (certaines avec classement feu) et caoutchouc anti-salissure spécialement étudiées. Les profilés sont reliés entre eux par des bandes d'assemblage en PVC souple placées sous les profilés, amortissant les bruits d'impact du trafic et permettant l'enroulage du tapis. **Épaisseur des profilés : 1,5 mm.**

► ENTRETIEN :

Grâce à sa structure ouverte, la saleté passe entre les profilés et se dépose dans la fosse. Le tapis s'enroule très facilement sans effort, et le nettoyage se fait en passant l'aspirateur.



Dans la plupart des cas, le dernier profil du tapis ROMAT sera en PVC noir, découpé pour permettre un ajustement propre en toute sécurité.

Enroulable/ Esthétique et décoratif/ Coupe sur mesure



1 Insert Bouclettes

Aiguilleté. 100% polypropylène. Gratte / Absorbe - Intérieur

2 Insert Polyamide


Polyamide tufté 6.6 multifilaments ce qui lui donne un effet grattant et absorbant - Intérieur.

3 Insert Caoutchouc strié

Coloris Noir. Racle - Intérieur / Extérieur.

ROMAT 12 MM


Prix au m²



Réf.	Bouclettes Gros Deniers
8900	Anthracite
8901	Gris clair

ROMAT 17 MM



Prix au m²



Réf.	Bouclettes Gros Deniers
8910	Anthracite
8911	Gris clair
8913	Coco
8914	Rouge

ROMAT 22 MM

Prix au m²

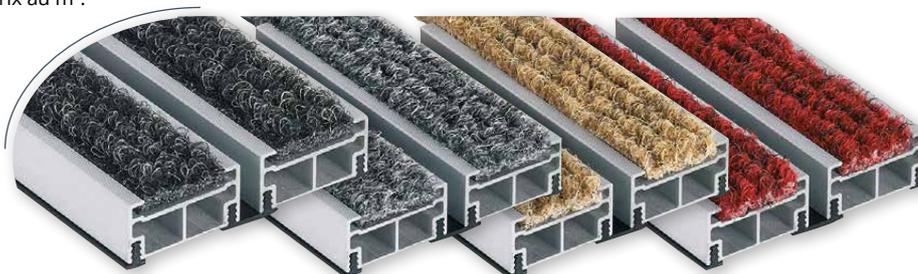

Réf.	Bouclettes Gros Deniers
8920	Anthracite
8921	Gris clair
8923	Coco
8924	Rouge

COMMANDE n°

OU

DEVIS

1 COORDONNÉES

Date :

Société : Contact :

Adresse :


Téléphone : Fax :

Email :

À NOUS TRANSMETTRE OBLIGATOIREMENT LORS DE VOTRE COMMANDE

2 DIMENSIONS


a PLAN TAPIS

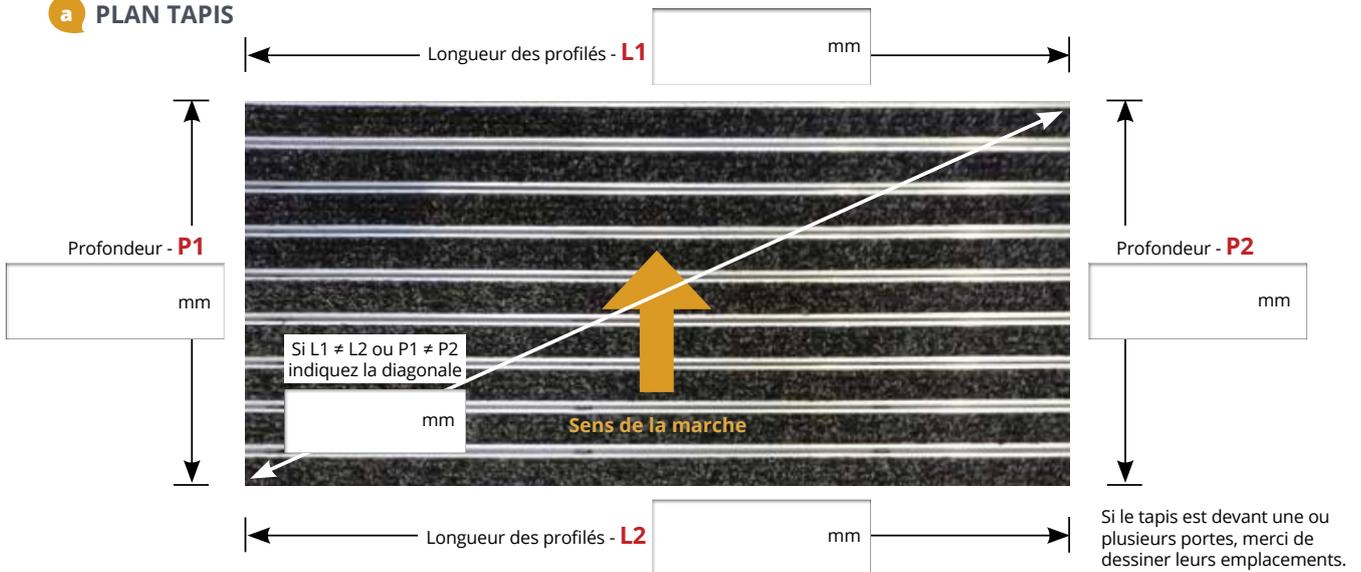

b TYPE DE DIMENSIONS

COCHER : 1 SEUL CHOIX POSSIBLE

- Dimensions exactes**
À fabriquer tel quel
- Dimensions prises à l'intérieur du cadre⁽¹⁾**
car le cadre est déjà posé dans la fosse
- Dimensions de la réservation, dans laquelle⁽¹⁾ :**
 - Je mettrai un **cadre Romus** le quel : Réf.
 - Je mettrai un **autre cadre** (précisez sa largeur en mm)
 - Je ne mettrai **pas de cadre**

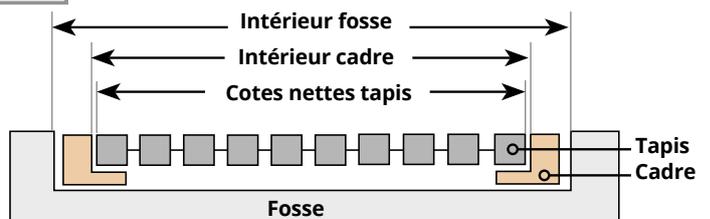

(1) Nous déduirons les jeux adéquats

Vous n'arrivez pas à nous communiquer les cotes de votre tapis en utilisant le schéma, un gabarit s'impose ! Contactez-nous !

3 RÉFÉRENCES ET QUANTITÉS

	Modèle	Réf.	Quantité
Tapis			
Cadre			
Equerres			
Pattes de fixation			

IMPORTANT, toute commande de tapis une fois accusée et validée, NE POURRA PAS ÊTRE ANNULÉE ou MODIFIÉE



TAPIS ROCLEAN



ROCLEAN



- Polyamide 100% recyclé et 100% recyclable
- Semelle caoutchouc
- Meilleure rétention
- Qualité blanchisserie

Poids	2260 g/m ²
Hauteur de fibre	7 mm
Épaisseur bordures	2,1 mm
Tolérance dim.	+/- 2 %
Bordure	18 mm



TAILLES STANDARD

En stock. Prix à la pièce

Réf.	Dimensions	Coloris
8840	85 x 150 cm	Gris acier
8841		Vison
8845	115 x 180 cm	Gris acier
8846		Vison

TAILLES SUR MESURE*

Bordures comprises.
Prix à multiplier par les ml de profondeur

Réf.	Largeur	Coloris
8837	85 à 115 cm	Gris acier
8834		Vison
8838	116 à 150 cm	Gris acier
8833		Vison

ECONYL®
polyamide recyclé à partir
de déchets post-industriels
et de produits en fin de vie.

*Tolérance dim. +/- 5cm
Dim inférieure à 85 cm, nous consulter.

ACCESSOIRE POUR ROCLEAN/ ROCLEAN LOGO

Réf.	Désignation	Descriptif
8851	Supplément tapis fosse	Concerne la pose d'une sous-couche caoutchouc de 3 mm d'épaisseur, ce qui donnera au tapis une meilleure tenue et stabilité dans la fosse. Le tapis sera également livré sans bordure et avec un extra d'environ 10 cm sur la longueur et la profondeur, ce qui permettra de le recouper pour bien l'adapter à la taille de la fosse. N'oubliez pas que pour calculer la surface du tapis et du supplément fosse, il faut rajouter 10 cm à la longueur et à la profondeur.

PLAQUES PROTEC'SOL

PLAQUES LISES



Sur sols durs



Transparent



Transparent

Préserve efficacement tous les sols de l'abrasion et des marques que leur infligent les roulettes pivotantes des chaises et des fauteuils.
En polycarbonate d'une robustesse extrêmement résistante au jaunissement et aux UV. Sans PVC, 100% recyclable convient aux sols chauffants.
Antiglisse, elles adhèrent parfaitement au sol.
Épaisseur: 1,7 mm pour les lisses. 2 mm pour les à picots

Réf.	Coloris	Dimensions
94800	Transparent	90 x 120 cm



PRODUIT UNIQUEMENT SUR COMMANDE






DALLES MÉTHACRYLATE

DALLES PODOTACTILES «EXTELINE»

+ Conforme à la norme NF P98-351



Blanc

En stock

A coller

Réf.	Matière	Dimensions	Coloris	Type
4220	Méthacrylate	820 x 400 mm	Blanc	A coller
4219			Jaune Ral 1023	
4218			Gris Ral 7040	
4206		600 x 400 mm	Blanc	
4207			Granité Gris	
4208			Granité Beige	

Coefficient de glissance SRT en humide:

- blanc et couleur 0,63
- Granité 0,76



Jaune

Gris

Granité Gris

Granité Beige

Video




A coller

Video




Adhésivé

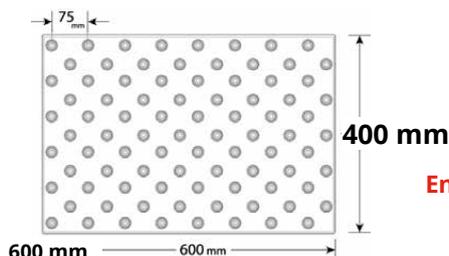

En stock

Adhésivé ADHEXT

Réf.	Matière	Dimensions	Coloris	Type
4205	Méthacrylate	820 x 400 mm	Blanc	Adhésivé ADHEXT
4210		600 x 400 mm	Blanc	

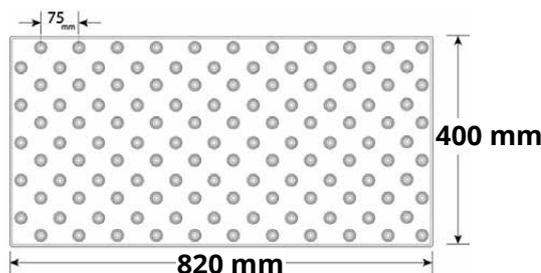

Spécial volumes. Minimum de commande 60 pièces.

Réf.	Matière	Dimensions	Coloris	Type
14220	Méthacrylate	820 x 400 mm	Blanc*	A coller
14205				Adhésivé ADHEXT

En carton de 20 pièces non déconditionnables.

Réf.

4229

METACOL 8 kg

Colle bi-composante (sachet à diluer) uniquement compatible avec les dalles podotactiles et le rail de guidage EXTELINE.

Consommation :

- Dalle podotactile EXTELINE : 1 kg (béton) à 3 kg (enrobé) / dalle
- Rail de guidage EXTELINE : 0,7 kg (béton) à 1 kg (enrobé) / rail
- Durée d'utilisation une fois le pot ouvert : maxi 10-15 min à 20°C
- Se stocke 6 mois dans son emballage d'origine à l'abri de la chaleur et du froid
- Température de surface entre 5°C et 35°C
- Hygrométrie <80% • Mise en circulation: 30 min à 20°C
- Pot de 8 kg. Demandez la fiche technique.



Réf.

4228

METAPRIM 5 L

Primaire mono-composant uniquement compatible avec les dalles podotactiles et le rail EXTELINE: sur supports béton, carrelage, bois.

Consommation: 0,2 à 0,4 l/m² (rouleau).

Pot de 5l

Peut être recouvert après séchage de 30-45 min, maxi 2h.

Température d'application au sol entre +10°C et +30°C.

Demandez la fiche technique.

Réf.

14229

Sachet durcisseur / Metacol 8 kg



Réf.

24231

ACTISOL 1L

Produit activateur à appliquer sur les supports avant l'implantation des produits utilisant l'adhésif ADHEXT, il décuple l'adhésion avec le support.

A appliquer à l'aide d'un rouleau ou un pinceau sur la zone destinée à recevoir le rail ou la dalle podotactile ou les profilés adhésivés ADHEXT.

A appliquer juste avant le collage UNIQUEMENT sur supports béton (200-400g/m² suivant porosité), pierres naturelles poreuses et enrobés (200g/m²).


On aura une impression de support humide avant d'appliquer le dispositif podotactile.

Ne convient pas sur béton lisse, ni carrelage.

Avec 1L : 10-14 dalles 80 x40 cm / 15-20 rails 100 x 22 cm / 100m profilés



DALLES PODOTACTILES «ACCESSDAL»

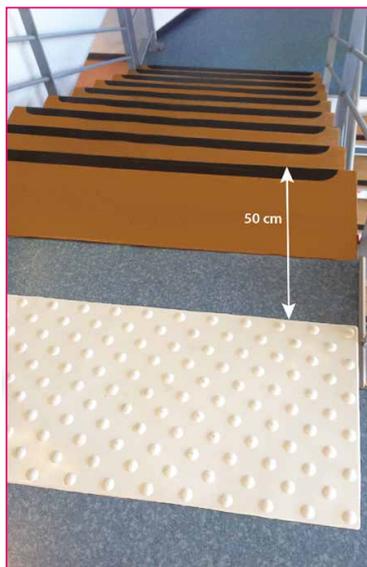

+ Conseils

Avant d'appliquer assurez-vous que :

- **le sol soit sec, propre et exempt de poussières**, gravillons, graisses, huiles ... (dégraisser à l'acétone)
- **le sol soit parfaitement lisse** (carrelage : combler les joints) Sur ciment ou similaire, il est recommandé d'appliquer un primaire d'accrochage classique pour revêtements de sols au préalable. Après avoir encollé, maroufler et vérifier que les rebords soient bien adhérents au support.

• **Bien maroufler** entre les plots.


En cas de nettoyage fréquent du sol à l'eau ou avec des machines types mono brosse, il convient d'appliquer sur le pourtour de la bande **un joint d'étanchéité incolore** type BOSTIK MSP 106 pour éviter les infiltrations d'eau sous la bande, qui peuvent à terme provoquer des décollements.

Dalles podotactiles en résine polyuréthane. Teinté dans la masse assurant un système d'éveil à la vigilance au sol, destiné à alerter les personnes aveugles et malvoyantes.

• **Classement feu Cfl-s1.**

- Souples, faciles à poser.
- Existent en adhésives et à coller.
- Bonne résistance à la déchirure.
- Faible encrassement.
- Poids : 1,1 kg (600 mm) - 2 kg (820 mm) - 3,5 kg (1400 mm)
- Bords biseautés.

• **Coefficient anti-glissance : SRT 0,94 (sec)**

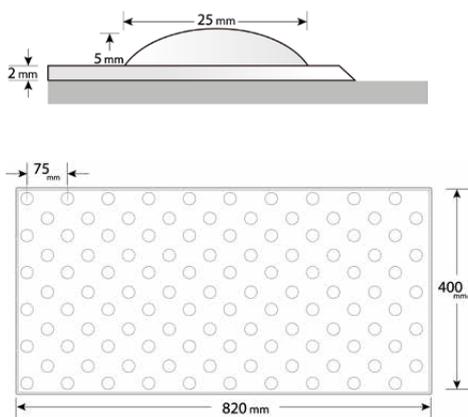

+ Adhésives ou non-adhésives

ENCOLLAGE

Dalles adhésives

- Pose facile, convient sur:
- Carrelage
- Sol résine
- Sols PVC
- Béton Lisse
- Parquet, Stratifié
- Peinture époxy

Dalles à coller :

Utiliser une colle polyuréthane bi-composant du type BOSTIK PU 505.

Réf.	Matière	Dimensions	Coloris	Type
4440	Polyuréthane	820 x 400 mm	Noir Ral 9004	Adhésives
4441			Gris foncé Ral 7015	
4442			Gris clair Ral 7040	
4443			Blanc Ral 9016	





CLOUS À SCELLER

+ Conforme à la norme NF P98-351

«MÉTACLou» À CHEVRONS



Sans cheville



Avec cheville

+ Fixation chimique ou à cheville

Réf.	Matière	Conditionnement	Descriptif	Type
4360	Inox-304	Lot de 200 clous. Pour environ 1,30 m x 0,40 m	Tête normalisée à chevrons, antidérapante Ø 25 mm, hauteur totale 20 mm. Coefficient de frottement sur sol mouillé = 0,53 (valeur minimale exigée 0,25). Utiliser le gabarit de perçage Ø 10 mm (réf 4366) et le foret Ø 10 mm (réf 4368).	A sceller
4362		Lot 200 chevilles/ 4360	Chevilles spéciales en polyamide PA6; spécial extérieur. A commander séparément. Utiliser le gabarit de perçage et le foret Ø 11 mm (réf 4367 et 4369).	

«MÉTACLou» STRIÉS - LISSES



Inox 304



Laiton



Inox 316



Acier zingué argent

Coefficient anti-glissance: SRT 0,47



Acier zingué noir



Inox 304 lisse

+ Fixation chimique ou à cheville



Acier zingué couleur



Avec cheville

Réf.	Matière	Conditionnement	Descriptif	Type	Lieu
4355	Inox 304	Strié	inox A2-304 passivé pour une protection anti-corrosion maximale.	A sceller	EXT/ INT
4357	Laiton	Strié	Se patine dans le temps en vert de gris et s'adapte parfaitement dans les bâtiments historiques (églises, châteaux...)		EXT/ INT
4351	Acier zingué argent	Strié	Acier zingué, économique et polyvalent.		INT
4352	Acier zingué noir	Strié	Le zingage noir confère un aspect «vieilli» et intemporel.		INT
4359	Cheville polyamide	Lot 216 chevilles/ 4351-4352-4354-4355-4357-4358	Chevilles spéciales en polyamide PA6; spécial extérieur. A commander séparément. Utiliser le gabarit de perçage et le foret Ø 10 mm (réf 4366 et 4368).		EXT/INT

ACCESSOIRES POUR CLOUS À SCELLER ET À FRAPPER

Réf.	Désignation	Descriptif
4366	Gabarit de perçage métallique Ø 10 mm	Pour Métaclou à chevrons sans cheville / Métaclou striés lisses avec et sans chevilles
4368	Foret Ø 10 mm x 160 mm	
4359	Lot 216 chevilles/ 4351-4352-4354-4355-4357-4358	Chevilles spéciales en polyamide PA6; spécial extérieur. A commander séparément. Utiliser le gabarit de perçage et le foret Ø 10 mm (réf 4366 et 4368).
4367	Gabarit de perçage métallique Ø 11 mm	Pour Métaclou à chevrons avec chevilles
4369	Foret Ø 11 mm x 160 mm	
4362	Lot 200 chevilles/ 4360	Chevilles spéciales en polyamide PA6; spécial extérieur. A commander séparément. Utiliser le gabarit de perçage et le foret Ø 11 mm (réf 4367 et 4369).
93017	Scellement chimique 300 ml	Compter environ 1 cartouche pour 200 trous.
93057	Pistolet à cartouche démultiplié	





CLOUS À COLLER/ ADHÉSIFS

CLOUS «ROM.PLOT»

Clois métalliques de diverses natures de métal pour un rendu esthétique lors d'une pose de bande d'éveil à la vigilance pour personnes mal et non-voyantes.
 Ø 25 mm. Hauteur: 5 mm. Micro-rainuré pour une meilleure anti-dérapance.
 Utiliser le gabarit réf. 4398.



Rainuré - Alu brut



Lisse - Alu brut



Rainuré - Alu incolore



Lisse - Alu noir



Rainuré - Laiton



Rainuré - Inox



Conforme à la norme NF P98-351



video

Clou adhésif. Adhésif mousse très haute performance, s'utilise sur revêtements lisses tels le PVC souple, linoléum, bois, verre, parquet stratifié, moquette rase, marbre, carrelage (éviter dès que les joints sont supérieurs à 3mm). S'assurer que le support est sain, sec, dégraissé et dégraissé à l'acétone. Bien maroufler après application. Livré en boîte de 150 clous (3 planches de 50 clous). Gabarit réf. 4398 à part.



Clou à coller. Rainure sous le plot pour bien retenir la colle et assurer un parfait encollage. Ponçage impératif du support au préalable. Livré en boîte de 50 clous. Gabarit réf. 4398 à part.

Réf.	Type	Matière	Conditionnement
4490	Adhésif	Alu brut - Rainuré	Boîte de 150 clous (3 planches de 50 clous) pour environ 1 m x 0,40 m.
4494		Alu noir - Lisse	
4492		Laiton - Rainuré	
4496		Inox - Rainuré	

Réf.	Type	Matière	Conditionnement
4390	A coller	Alu brut - Rainuré	Boîte de 50 clous. Pour info, il faut 150 clous pour environ 1 m x 0,40 m.

Non recommandé aux passages élevés et intensifs

ACCESSOIRES POUR «ROM.PLOT»

Réf.	Désignation	Descriptif
4398	Gabarit PVC 225 x 420 mm	Mini par 4 - prix pièce
4397	Colle méthacrylate bi-composant 50 ml	200 à 300 clous
4389	Colle Epoxy bi-composant 50 ml	200 à 300 clous
4388	Colle P.U. bi-composant 50 ml	200 à 300 clous
4342	Pistolet à colle bi-composant	
93021	Mastic Colle MS Polymère «MS Express» 290 ml	1000 clous



► PRÉPARATION DU SUPPORT.

S'assurer que le support est sain, sec et sans poussière. Après avoir positionné et scotché les gabarits au sol à 50 cm de la marche, vous devez impérativement poncer le sol à l'endroit des clous pour créer une accroche.

Sur sols durs (grès cérame, marbre, carrelage, granit...), utiliser un forêt diamant monté sur une vis-seuse.

Sur autres sols (bois, stratifié, sols souples, béton, peinture), utiliser une perceuse lime.



► APPLICATION DE LA COLLE

Supports	CLOU ALU	CLOU INOX	CLOU LAITON	CLOU ALU COULEUR
CARRELAGE BOIS BRUT VERNI STRATIFIE MARBRE PVC	METHACRYLATE	METHACRYLATE	EPOXY	EPOXY
BETON	PU	PU	PU	PU
MOQUETTE VERRE	MS POLYMERE	MS POLYMERE	MS POLYMERE	MS POLYMERE

Déposer l'équivalent d'un noyau de cerise de la colle adaptée. Poser le clou en appuyant fort.



Retirer les gabarits et laisser la colle prendre.
 Méthacrylate: 5-10 min, sèche en 20 min
 Epoxy: 30 min
 Polyuréthane: 40 min
 MS Polymère: 8h

Si le support est lisse, privilégiez la pose de clous adhésifs.



CLOUS À VISSER



Conforme à la norme
NF P98-351

CLOUS «ROM.PLOT» - V



Rainuré - Alu brut



Rainuré - Alu noir



Rainuré - Inox



Rainuré - Laiton

Réf.	Conditionnement	Matière	Type
4376	Boîte de 50 clous. Ø 25 mm x Ep. 5 mm. Pour info, il faut 150 clous pour environ 1 m x 0,40 m.	Alu brut - Rainuré	Percé. Livré avec vis Ø 4 x 25 mm au coloris adapté.
4377		Alu noir - Rainuré	
4379		Inox - Rainuré	
4378		Laiton - Rainuré	

ACCESSOIRES POUR ROM.PLOT

Réf.	Désignation
4374	Gabarit de perçage acier Ø 6 mm Dim: 600 x 400 mm.



PRODUIT UNIQUEMENT SUR COMMANDE



CLOUS À COLLER/ ADHÉSIFS



Conforme à la norme
NF P98-351

CLOUS «EASYPLOT»



LRV 6

Noir



LRV 37


Gris clair



Les clous les plus rapides à poser !
Pose en 7 min par mètre dans les conditions idéales de pose.




video

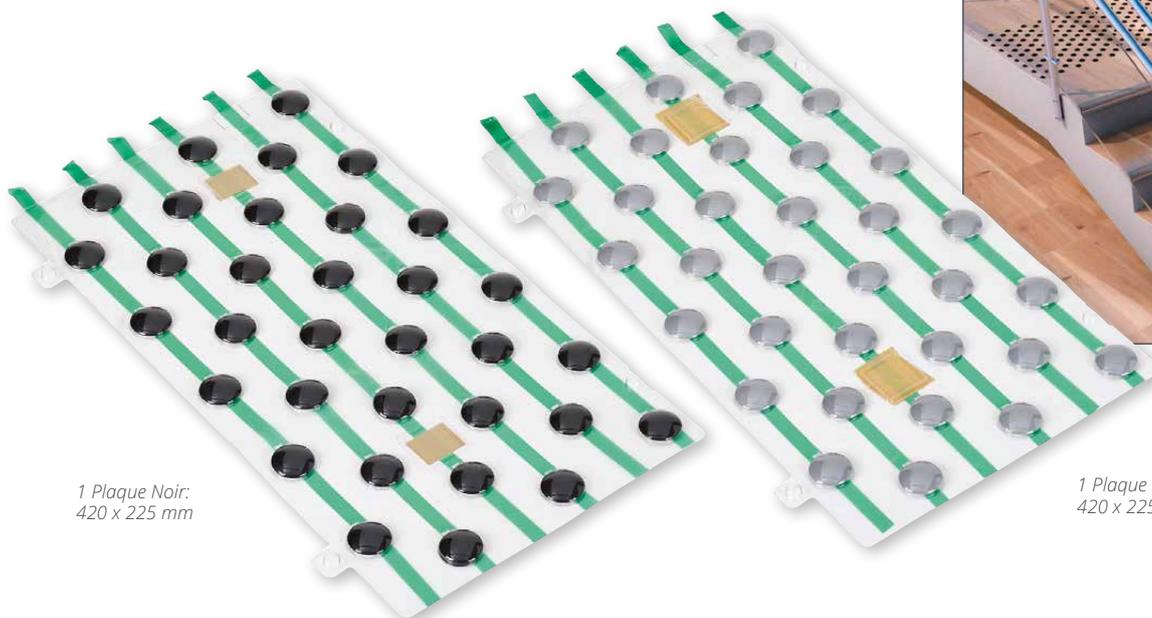

1 Plaque Noir: 420 x 225 mm

1 Plaque Gris clair: 420 x 225 mm

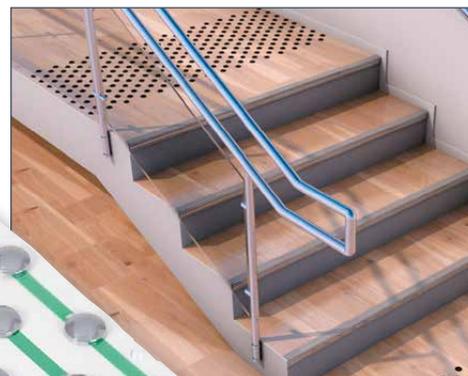

Réf.	Coloris	Matière	Conditionnement	Dimensions	Type
4286	Noir	En Polymère injecté. Bfl-s1	Lot de 165 clous (5 plaques de 33 clous) pour environ 1,10 m x 0,40 m. Ø 25 mm x Ep. 5 mm. 1 plaque: 420 x 225 mm	420 x 225 mm	Adhésivé
4285	Gris clair				
4287	Inox mixte	Base Polymère injecté avec capsule inox surmoulée qui permet un double contraste. Bicolore.			
4281	Alu brut	Alu brut			

CONTREMARCHES VISUELLES

BANDES CONTREMARCHES - Adhésives



! Avant de coller la bande



Réf.
6992

PRIMAIRE ANTI-SLIP 500 ML


Appliquer avant de poser la bande sur supports poreux, bois brut, sols en béton, pierre et sur marches intégrales en PVC. 500ml = ± 2.5m²

Réf.	Matière	Coloris	Dimensions	Épaisseur
6447	PVC Coloris Très épais, plus particulièrement adapté au grand trafic.	Noir	10 m x 10 cm	Épaisseur = 0,58 mm
6445		Blanc		
6446		Jaune		
6448		Rouge		


BANDES ADHÉSIVES ANTIDÉRAPANTES



© Tapis BTB




© Tapis BTB



© Tapis BTB



© Tapis BTB



© Tapis BTB

Réf.	Coloris	Largeur	Longueur
101661	Noir	19 mm	18 mm
101662		25 mm	
101664		50 mm	
101665	Noir et jaune	50 mm	
101663	Jaune fluo	25 mm	
101890	Luminescente	25 mm	
101892		50 mm	
101667	Transparente	25 mm	

ARRACHE-MOQUETTE

Réf.

94530

ARRACHE-MOQUETTE

En alliage d'aluminium. Largeur des mors : 8 cm.



SCRAPERS LONGS & EXTENSIBLES

Réf.

94300

GRATTOIR À MANCHE

Pour le nettoyage des résidus sur les chapes et la dépose des revêtements de sols usagés.

Manche hêtre.

Longueur : 1,10 m.

Largeur lame : 30 cm.

Ø manche : 33 mm.

LAMES DE RECHANGE POUR GRATTOIR À MANCHE



Réf.	Descriptif	Prix HT
94301	Acier trempé extra dur. Épaisseur : 1 mm. Largeur : 30 cm	



SCRAPERS UNIVERSELS

Réf.

94317



SCRAPER «PRO»

Lame serrée par 3 vis. Manche en acier tubulaire avec poignée confort antidérapante. Tête zinc. Manche élastomère. Tube acier. Largeur lame : 10 cm. Utilise les lames **92520**, **92560** (voir p. 196). Longueur : 30 cm. Poids : 385 g.




SCRAPER AUTOMATIQUE

Réf.

94315

Utilise les lames **92520** et **92560** (voir p. 196).

En tournant le manche de préférence d'un quart de tour dans un sens ou dans l'autre, la lame peut être retirée ou bloquée. Corps en zamak. Tube en acier. Longueur : 33 cm. Poids : 320 g. Largeur lame : 10 cm.



+ Changement rapide de lame



LAMES DE SCRAPERS UNIVERSELLES

Réf.


Réf.	Type	Qualité	Longueur	Largeur	Épaisseur	Conditionnement
92520	Universelle	X-cut	102 mm	18 mm	0,50 mm	Carte de 10 lames distributeur
192520	Universelle	X-cut	102 mm	18 mm	0,50 mm	Boîte de 100 lames distributeurs

ROMUS
92520

BATTEURS

BATTEURS

Type	Polygonal
Embout	M14
	94414
Ø	155 mm
Longueur	600 mm
Ø de la tige	14 mm

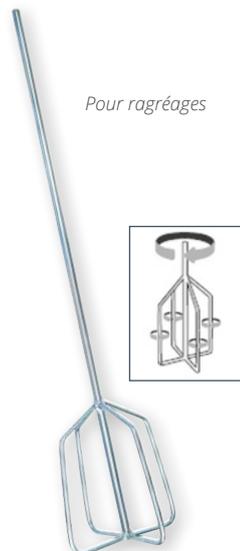

PLATOIRS - RÂTEAUX

PLATOIR FLAMAND

Monture aluminium. Lame non biseautée. Bout pointu pour le lissage dans les angles.



Réf.	Dimensions	Lame
94200	45 x 12 cm	Lame acier trempé
94202	70 x 12 cm	

ROULEAUX DÉBULLEURS

ROULEAUX DÉBULLEURS-MONOBLOC

Livré avec monture métal et cache anti-éclaboussures.



Réf.	Épaisseur picots	Largeur du rouleau
94242	11 mm	500 mm

SEMELLES CLOUTÉES

SEMELLES CLOUTÉES

Permettent de marcher sur les chapes ou ragréages frais. Avec lanières réglables.

Réf.	Hauteur
94255	40 mm



PIERRES CARBORUNDUM - CARBURE

PIERRE RECTANGULAIRE À POIGNÉE

Réf.
94350

Dimensions : H 35 x l 100 x L 200 mm. Alvéoles : Chaque alvéole représente un angle de ponçage supplémentaire d'autant plus que la poussière reste dans les trous. Grain 24.



Réf.	Désignation
94351	Pierre de rechange rectangulaire

COUTEAUX AUTOMATIQUES

COUTEAU «DELPHIN®» POLI

En aluminium moulé et poli. Ouverture par molette sur la tranche. Livré sans lame avec étui plastique de protection.



Réf.	Conditionnement
91150	Carte blister
81150	Vrac



LAMES DE COUTEAUX

LAMES SERPETTE



Carte 10 lames distributeur



Réf.	Type	Qualité	Conditionnement	Epaisseur
692306	Serpette	X-CUT	Carte 10 lames distributeur	0,65 mm

LAMES DROITES



60 mm X-cut & W8



Carte 10 lames distributeur

Réf.	Type	Qualité	Conditionnement	Epaisseur
692136	Droite 60 mm	X-CUT	Carte 10 lames distributeur	0,65 mm

LAMES CROCHES



Petits crochets X-cut



Boîte 100 lames distributeurs



Carte 10 lames distributeur

Réf.	Type	Qualité	Conditionnement	Epaisseur
92216	Petits crochets	X-CUT	Boîte 100 lames distributeurs	0,65 mm

Vendu par étui de 10 lames

Réf.	Type	Qualité	Conditionnement	Epaisseur
692226	Grands crochets	X-CUT	Carte 10 lames distributeur	0,65 mm

ARASEURS

ARASEUR «PLASTIFEUTRE»

Modèle déposé. Pour l'arasement le long des murs et sans trusquinage des revêtements minces. Utilise les lames 92416, 692416. Livré avec 2 lames non montées sur carte blister.

Réf.

91400



LAMES POUR ARASEURS «AJUSTAPIS» ET «PLASTIFEUTRE»

Épaisseur 0,65 mm.



Carte 10 lames distributeur

Réf.	Conditionnement
692416	Carte 10 lames distributeur

CISAILLES

Réf.
93405

CISAILLE SEUILS STANDARD

Lames acier cranté. Adaptée aux barres de seuils courantes d'épaisseur 1 mm inox, 1,2 mm laiton, 1,7 mm aluminium.



RÈGLES

RÈGLES BOMBÉES

Épaisseur 0,5 mm.

Réf.	Longueur	Largeur	Matière
91536	0,60 m*	8 cm	Inox

* 1 extrémité droite + 1 biseautée

Réf.
91571

RÈGLE BOMBÉE EN «T»

Pour traçages et coupes perpendiculaires. Livrée dans un cercle plastique. Composée d'une règle bombée inox ressort de 4,05m (Larg. 8cm) + un règle talude 60 cm (Larg. 40 x 6 mm)



TRAÇAGE MANUEL

Réf.
95430



TRACEUR MURAL

Avec un crayon il permet de tracer le long du mur. Idéal pour poser les plinthes plastiques ou linoléum et les arrêts de revêtements. Longueur : 21 cm. Hauteur maxi : 20 cm. Livré avec 1 crayon.



ACCESSOIRES POUR TRACEUR MANUEL

Réf.	Désignation
93391	Crayon de rechange

FIXATION SUR ESCALIER



STAIR-TECH

Adhésif fixation forte spécial escalier.
Permet une fixation forte et définitive des revêtements de sol souples dans le cas de pose en escalier.
Permet un chantier sans nocivité et sans danger en remplacement de la colle liquide (néoprène par exemple).



POSE



Réf.	Clé	Couleur de l'adhésif	Dimensions m x mm	Conditionnement	PCB
37 46 320	4	Translucide + grille	25 x 60	Carton	4
37 46 250	6		25 x 120		2
37 46 290	4		25 x 240		1
37 46 260	3		25 x 330		



LES ADHÉSIFS DOUBLE-FACE DE FIXATION SOL CONCEPT RESPECTENT LE CADRE DE VIE

- Sans danger pour le poseur et les occupants.
- Sans odeur pendant et après la pose.
- Très faibles émissions de COV.



SPATULES À LAMES INTERCHANGEABLES



SPATULE «INTERBLADE»

Manche bois. Corps acier. Livrée sans lame.



LAMES DE RECHANGE

Prix à la lame - Etui de 10 minimum. Acier bleui.



Réf.	Denture TKB	Largeur
94898	A1	280 mm
94900	A2	280 mm
94906	B1	280 mm
94908	B2	280 mm
94918	B11	280 mm

Réf.	Largeur
94895	28 cm

SPATULES À LAMES FIXES



SPATULE À LAME FIXE ACIER MANCHE BOIS

Manche bois. Lame acier écroui. Épaisseur 0,6 mm.
Largeur 180 ou 250 mm.



Réf.	Denture TKB	Largeur
93088	A1	180 mm
93089	A1	250 mm
93080	A2	180 mm
93081	A2	250 mm
93082	B1	180 mm
93083	B1	250 mm
93085	B2	250 mm
262303600	B11	180 mm

+ Denture norme européenne TKB.

+ Bois PEFC



! Pensez à changer régulièrement votre spatule pour déposer le bon grammage de colle!

MAROUFLEURS SOL «À MAINS»

100% Solier

MAILLET ANTI-REBONDS

Réf.
94964

Spécial
LVT

+ Pour LVT à clic

Pour assurer l'assemblage des lames LVT à clic. Choc absorbé. Ne marque pas. La couleur ne migre pas sur la LVT. Poids : 750 g. Voir page 262.



Réf.
93145

+ Liège très haute densité

MAROUFLETTE LIÈGE


Pour maroufler les revêtements PVC et linoléum sans les marquer. Dimensions : 300 x 120 x 25 mm.



Réf.
93140

MARTEAU À MAROUFLER

Particulièrement conseillé pour les aiguilletés. Très équilibré et bien en main. Largeur de la panne : 9 cm.

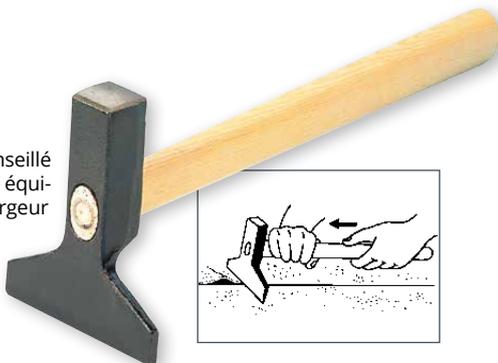

Réf.
93159

Spécial
LVT



MAROUFLEUR «PRESS CLIC ROLLER»

Pour bien maroufler les joints des sols PVC et linoléum. S'utilise notamment pour les sols LVT clic du type CREATION CLIC (R-Evolution)... Se substitue au maillet anti-rebonds (pose 30% plus rapide et silencieuse) pour le confort des poseurs et lors de chantiers en milieu occupé. Longueur 180 mm. Poids 1,6 kg.



MAROUFLEURS SOL «DEBOUT»

MAROUFLEURS À LINO

Rouleaux protégés contre la corrosion.

Réf.
193160

50 kg

Largeur totale : +/- 52 cm.
4 rouleaux.



OUTILLAGE POSE FLOTTANTE

KIT DE POSE PARQUET «PRO»

Réf.
94703

Comprend 50 cales PVC + 1 pied de serrage métal + 1 cale de frappe PVC rainurée.

Spécial
LVT



+ Kit de base
- Stratifiés
- LVT



CISAILLE À STRATIFIÉS «STRATICUT»

«STRATICUT»

Réf.
93725

+ Butée amovible pour
couper plus facilement
des longueurs plus
importantes.

+ Stratifiés et LVT !
Sans effort !
Sans bruit !
Sans poussière !
Sans lame affûtée !
Coupe nette !


Pour couper les parquets stratifiés de 7 à 12 mm maxi même avec sous-couche ainsi que les lames LVT.

Coupe nette à 90° par friction sans bruit et sans cassure de la mélamine.


Lame sans fil: ne s'affûte pas, pas de risque de blessure.

Butée amovible pour coupe en angle, coupe en longueur et largeur supérieur à 230 mm. Livrée avec tréteau pour couper les grandes longueurs et avec bac à copeaux. Poignée ergonomique/ Socle avec feutres anti-rayures. Matrice de coupe à 2 positions: étroite (LVT) / large (Stratifié)

Poids: 7 kg. Longueur: 680 mm.



Matrice étroite pour LVT



Matrice large pour stratifiés

Spécial
LVT



Video



MASTICS ACRYLIQUES

MASTIC DE FINITION COLORÉ

Mastic acrylique antifongique, étanche, flexible, à appliquer autour de toutes découpes (montants de porte, tuyaux de radiateur, le long des plinthes...) et pour corriger toutes les imperfections. Contenance : 310 ml. Consommation : 10 à 12 m (Ø 5 mm). **Durée de conservation du mastic fermé : 60 mois**



video



! Pour les finitions
et corrections
d'imperfections

Réf.	Coloris
94783	Érable - 1
94781	Chêne - hêtre moyen - 2
94780	Chêne clair - hêtre - 3
94786	Mokka - 6
194780	Gris nuage - 8
194781	Gris galet - 9
94998	Gris ciment - 10
194782	Gris bleuté - 11
194788	Gris anthracite - 12
194785	Taupe clair - 13
194786	Taupe moyen - 14
194784	Noisette - 15
94709	Taupe - 16
194787	Chocolat - 17
94997	Noir - 18

SOUDURE À FROID

TYPE A : JOINTS INFÉRIEURS À 1 MM

Réf.

95650

Pour 20 m de joints



«A» 44 g



TYPE C : JOINTS SUPÉRIEURS À 1 MM

Réf.

95660

Pour 15 m de joints



«C» 44 g

CHANFREINAGE MANUEL

GOUGE ARRONDIE

Réf.

95175

Pour chanfreinage en «U» donc rond.
Gouge universelle. Longueur : 24 cm. **Joint serré.**



ACCESSOIRES POUR GOUGE ARRONDIE

Réf.	Désignation	Descriptif
95176	Lames de rechange en «U»	Aussi pour gouge arrondie. Étui de 10.

✚ Pour cordons de soudure Ø4-5 mm



CHANFREINEUSE A ROULETTES «LINÉA»

Réf.


95101

Pour chanfreiner en «U» sans règle et de façon régulière, uniforme et rapide. Montée sur 4 roulettes extérieures et 2 roulettes guide (à l'avant et à l'arrière). Molette de réglage de la profondeur de lame. Chanfreine jusqu'à la plinthe. **Livrée avec 1 lame montée et 2 lames de rechange (réf. 95176)**



video

✚ Chanfrein parfaitement centré pour grande surface.



Guide lame métallique parfaitement centré par rapport à la lame et la roulette arrière.

En arrivant sur l'outre mur, retourner l'appareil et redémarrer au bord de la plinthe

Pour chanfreiner le dernier cm, relever la Linéa et pousser

ACCESSOIRES POUR «LINÉA»

Réf.	Désignation	Descriptif
95176	Lames de rechange en «U»	Aussi pour gouge arrondie. Étui de 10.
97012	5 guides lames métalliques	

Genouillères

Janser



CE EN 14404



Version cuir

Coque en cuir très résistante avec une large sangle élastique pour une tenue optimale.

Réf.	Présentation
161114500	FENTOBOARD
161116000	GENOUILLERES FENTO ORIGINAL
161116010	INSERT POUR FENTO ORIGINAL (PAIRE)
161117000	GENOUILLERES FENTO POCKET
161119000	GENOUILLERES FENTO MAX
161119010	INSERT POUR FENTO MAX (PAIRE)
161124000	GENOUILLERES SUPER-SOFT CUIR

Kits de marquage

actipro®



ACTIPRO
Crayon porte-mine actipro

Idéal pour un marquage professionnel sur toutes les surfaces !
+ Mine graphite HB
+ Taille-crayon intégré
+ Compatible toutes



ACTIPRO
Recharges porte-mine actipro

+ Mine graphite HB
+ Taille-crayon intégré
+ Compatible toutes surfaces



Marqueur permanent à double pointe !
Stylo TRACER permanent à 2 têtes

Stylo marqueur permanent à pointe réversible pour marquer jusqu'à 50 mm de profondeur.

Janser

Traceur et marqueur multi-fonctionnel professionnel

Outil multi-marqueur TRACER

Kit traceur/marqueur/gabarit, multi-usage et multi-fonctionnel composé de l'outil, du crayon et de sa recharge de mines dans une pochette de protection.



Réf.	Présentation
ACTI218	ACTIPRO CRAYON PORTE MINES
ACTI219	ACTIPRO RECHARGE DE MINES
262488390	JANSER FEUTRE PERMANENT TRACER (2 PIÈCES) ALNP2
262488700	JANSER OUTIL MULTI-MARQUEUR TRACER APST2
262488300	JANSER STYLO FEUTRE TRACER 2 TÊTES AVEC ÉTUIS AMP2

SOUDURE À CHAUD

VALISE DE SOUDEUR SOL «BASIC»

Réf.

95085

Coffret PVC comprenant 11 pièces :

- 1 chalumeau Leister Triac ST
- 1 buse porte buse encastrable
- 1 gouge à rainurer **95175**
- 1 couteau à araser Mozart **95130**
- 5 lames de rechange pour Mozart **95129**
- 1 buse rapide pincée **95027**
- 1 brosse à buses **95195**
- 10 lames de rechange **95176**
- 1 buse rapide **95024**
- 1 brosse à bougies **95193**
- 1 buse à chanfreiner **95053**

Poids : 3,3 kg



+ Kit sol avec l'essentiel + Mozart

ARASEMENT DU CORDON

COUTEAU À ARASER «2 EN 1» MOZART

Réf.

95130

Outil révolutionnaire qui intègre à la fois la lame d'arasement, le guide d'arasement qui s'escamote facilement au moment de l'arasement final. Fourni dans une boîte PVC avec 2 guides d'arasement : 1 pour le PVC. ép.0,5 mm, 1 pour le linoléum. ép. 0,7 mm. Dim. 170 x 30 x 30 mm. Poids : 165 g.

+ Aucun risque de rentrer dans le revêtement



Video



Manche ergonomique

Guide d'arasement escamotable pour arasement final



Arasement final sans guide



Pré-arasement avec le guide

ACCESSOIRES POUR COUTEAU À ARASER MOZART



Réf.

95129

Désignation

Carte de 5 lames de rechange

DÉCAPEURS THERMIQUES

DÉCAPEUR À PEINTURES «WELDY H330 S»

Pour travaux peu intensifs (1 à 2 h). Livré en carton avec une buse de protection du verre, une buse de réduction 20 mm et un réflecteur de soudage. Résistance non comprise dans la garantie. Buse plate réf. 194521 à commander à part.

Réf.	Puissance	T° réglable	Volume d'air	Dimensions	Poids	Voltage
194545	2000 W	80 à 660°C	2 positions 250 L / 500 L / min	250 x 80 x 230 mm	0,7 kg	230 V

ACCESSOIRES POUR «WELDY H330 S/B»



Réf.

194521

Désignation

Buse plate pour «Weldy H330 S/B»



Le réseau

NUANCES UNIKALO
partenaire du peintre



67 NUANCES UNIKALO SPE STRASBOURG MEINAU
74a, rue de la Plaine des Bouchers - 67100 STRASBOURG
Tél : 03 88 65 61 65 - Email : nuances.strasbourg@spe-unikalo.com

SERVICES COMMANDES

- Tél. Peinture : 03 88 65 61 62
- Tél. Papier Peint : 03 88 65 61 61
- Tél. Revêt. Sol : 03 88 65 61 63
- Tél. showroom : 03 88 65 61 76
- Tél. Administratif : 03 88 65 61 65

68 NUANCES UNIKALO SPE COLMAR
6, rue du Rhin - 68000 COLMAR
Tél : 03 89 23 09 83
Email : nuances.colmar@spe-unikalo.com

NUANCES UNIKALO SPE MULHOUSE
1, Avenue de Hambourg - 68110 ILLZACH
Tél : 03 89 42 48 03
Email : nuances.mulhouse@spe-unikalo.com

57 NUANCES UNIKALO SPE METZ
49, route de Thionville - 57050 METZ
Tél : 03 87 30 09 06
Email : nuances.metz@spe-unikalo.com

54 NUANCES UNIKALO SPE NANCY
40, rue Marcel Brot - 54000 NANCY
Tél : 03 83 35 00 17
Email : nuances.nancy@spe-unikalo.com

88 NUANCES UNIKALO SPE EPINAL
48b, quai de Dogneville - 88000 EPINAL
Tél : 03 29 31 47 70
Email : nuances.epinal@spe-unikalo.com

57 NUANCES UNIKALO SPE SARREBOURG
Zone Artisanale de Bièvre - 57400 SARREBOURG
Tél : 03 87 03 88 27
Email : nuances.sarrebourg@spe-unikalo.com


NUANCES UNIKALO SPE SARREGUEMINES
1 bis rue Joseph Cugnot - 57200 SARREGUEMINES
Tél : 03 87 02 61 94
Email : nuances.sarreguemines@spe-unikalo.com

52 NUANCES UNIKALO SPE ST DIZIER
37c rue du Général Sarrail - 52100 ST DIZIER
Tél : 03 25 08 19 81
Email : nuances.saintdizier@spe-unikalo.com

90 NUANCES UNIKALO SPE BELFORT
3 rue Nos - ZAIC le Grand Bois - 90400 DANJOUTIN
Tél : 03 84 21 82 45
Email : nuances.belfort@spe-unikalo.com

25 NUANCES UNIKALO SPE MONTBELIARD
65 rue d'Egoutte - 25400 EXINCOURT
Tél : 03 81 94 04 26
Email : nuances.montbeliard@spe-unikalo.com

NUANCES & DECORATION
6 Rue Berthelot - 25000 BESANÇON
Tél : 03 81 54 20 00
Email : nuances.besancon@spe-unikalo.com

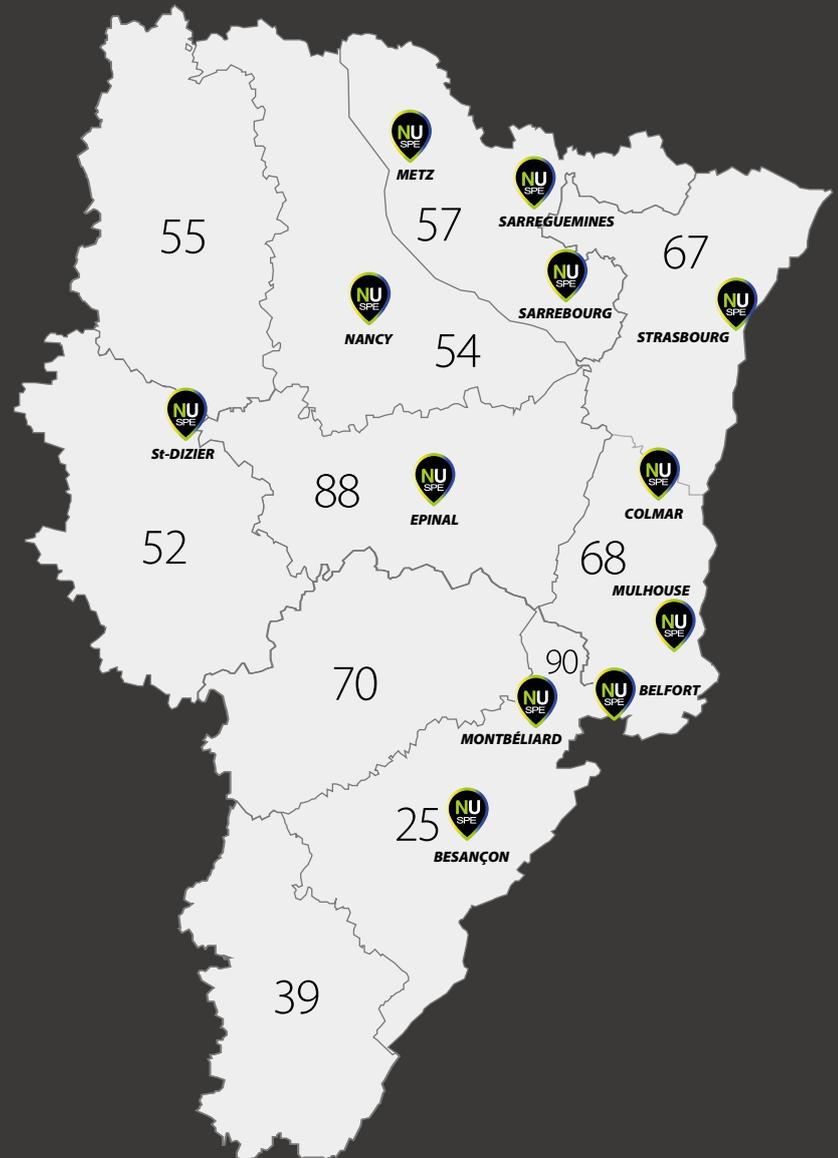

CACHET DISTRIBUTEUR

