

MODULE KIDZ

X30mm et X40mm

TERRAINS, AIRES DE JEUX EN EXTÉRIEUR

Confort et sécurité pour les enfants

Absorption des impacts

Perméable à l'eau (sèche rapidement sans laisser de flaques)


Propriétés antiglisse et de réduction du bruit



>80%
RECYCLÉ
100% RECYCLABLE

VOS PNEUS USAGÉS
SE TRANSFORMENT
EN REVÊTEMENT DE SOL !

APRÈS

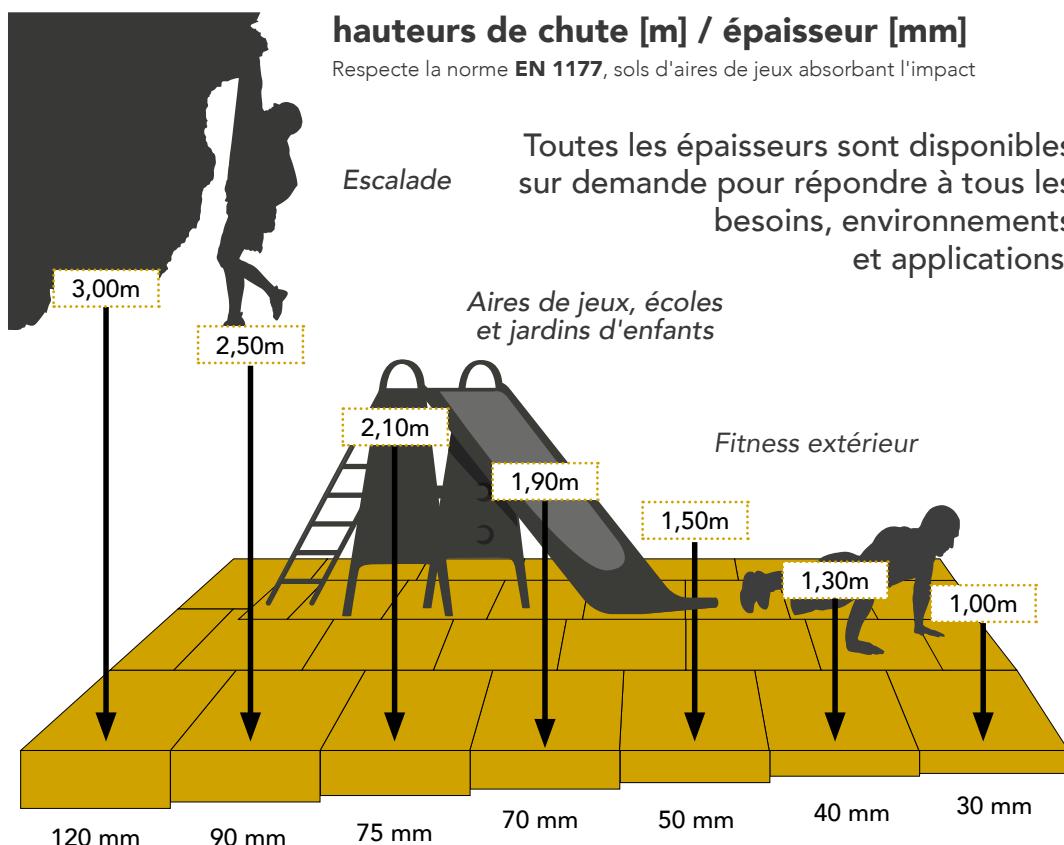

ISOLATION
THERMIQUE



PROPRIÉTÉS
ANTI-GLISSE



INSTALLATION
SIMPLE ET
RAPIDE



RÉSISTANT
AUX UV



ISOLATION
ACOUSTIQUE





Description	Normes	Module Kidz X30	Module Kidz X40
Épaisseur	EN 4282	30mm	40mm
Tolérance épaisseur		+/- 2mm	
Dimensions (mm)	EN 426	500x500 (également disponible en 500x1000 ou 1000x1000)	
Code article		MKID30	MKID40
Hauteur de chute	EN 1177	90 cm	120 cm
Poids	EN 430	21kg /m ²	26kg /m ²
Composition		Caoutchouc SBR	
Glissance	DIN 51097	Groupe C (24o) : Haute résistance au glissement dans des conditions humides	
Classement Feu	EN 13501-1	E _{fl} (C _{fl} et B _{fl} sur demande)	
Conditionnement		conditionnement à la dalle (16 connecteurs par m ² sont fournis gratuitement)	



Couleurs Caoutchouc SBR




Colorisation du caoutchouc recyclé noir SBR. Couleurs et photos non contractuelles. Fluctuation possible de teintes entre les dalles et les fabrications. Si couleurs RAL, nous contacter.



Demi-dalles et quart de dalles



Rampes et débordements



Angles



ÉGALEMENT DISPONIBLE EN AQUA

Dalle amortissante ajourée
Haute résistance à l'abrasion, aux UV, au chlore et à l'eau salée.
Sèche rapidement.

