


Collection Module Carré

Module Factory - 10, 9, 7 mm

RAL 9004

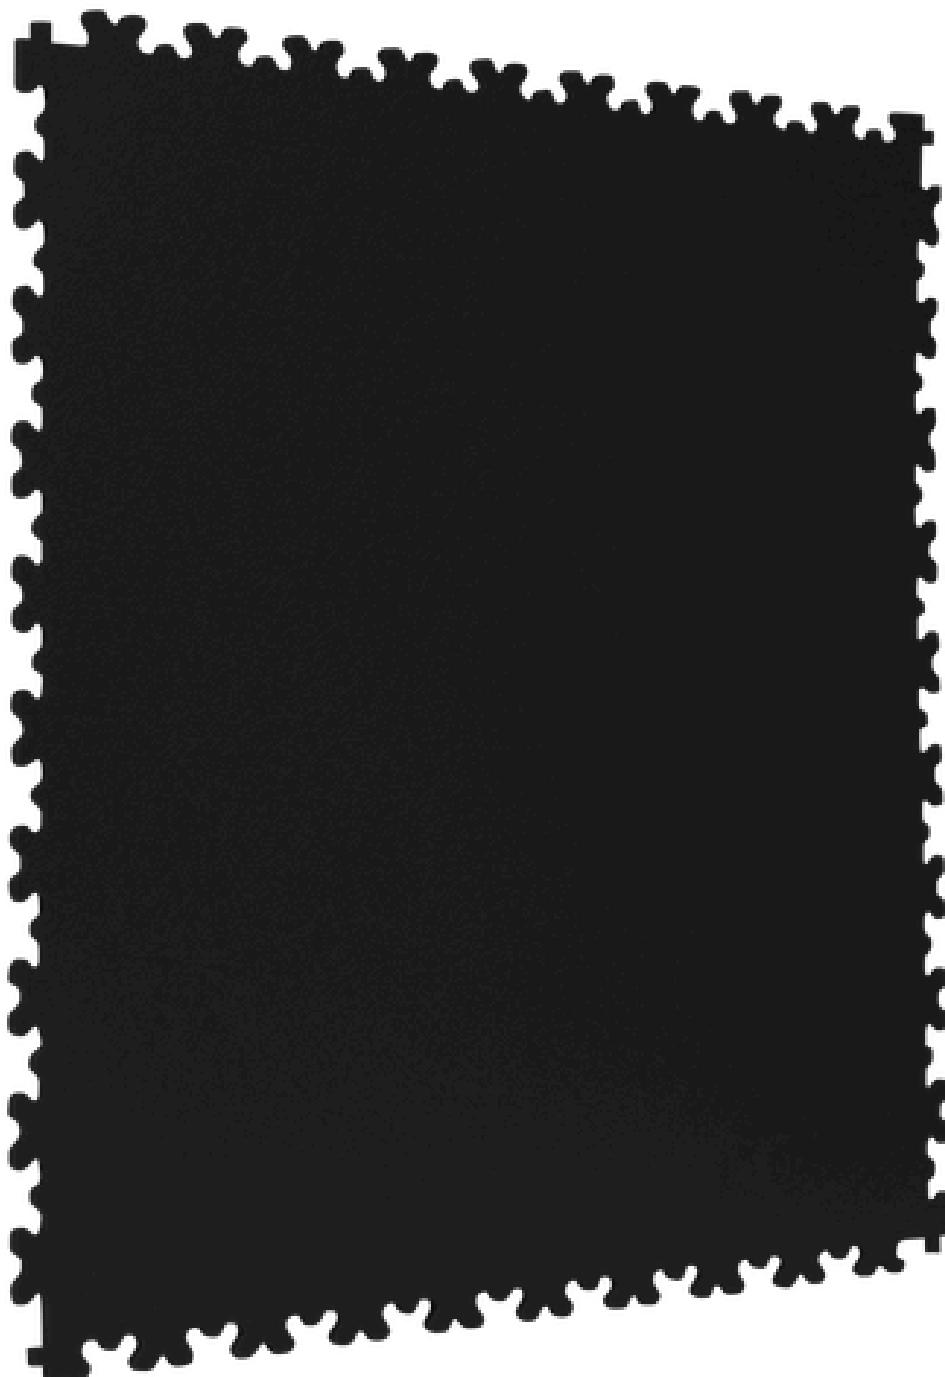

Collection Module Carré

Module Factory - 10, 9, 7 mm

RAL 7015




EN STOCK

Collection Module Carré

Module Factory - 10, 9, 7 mm

RAL 7045

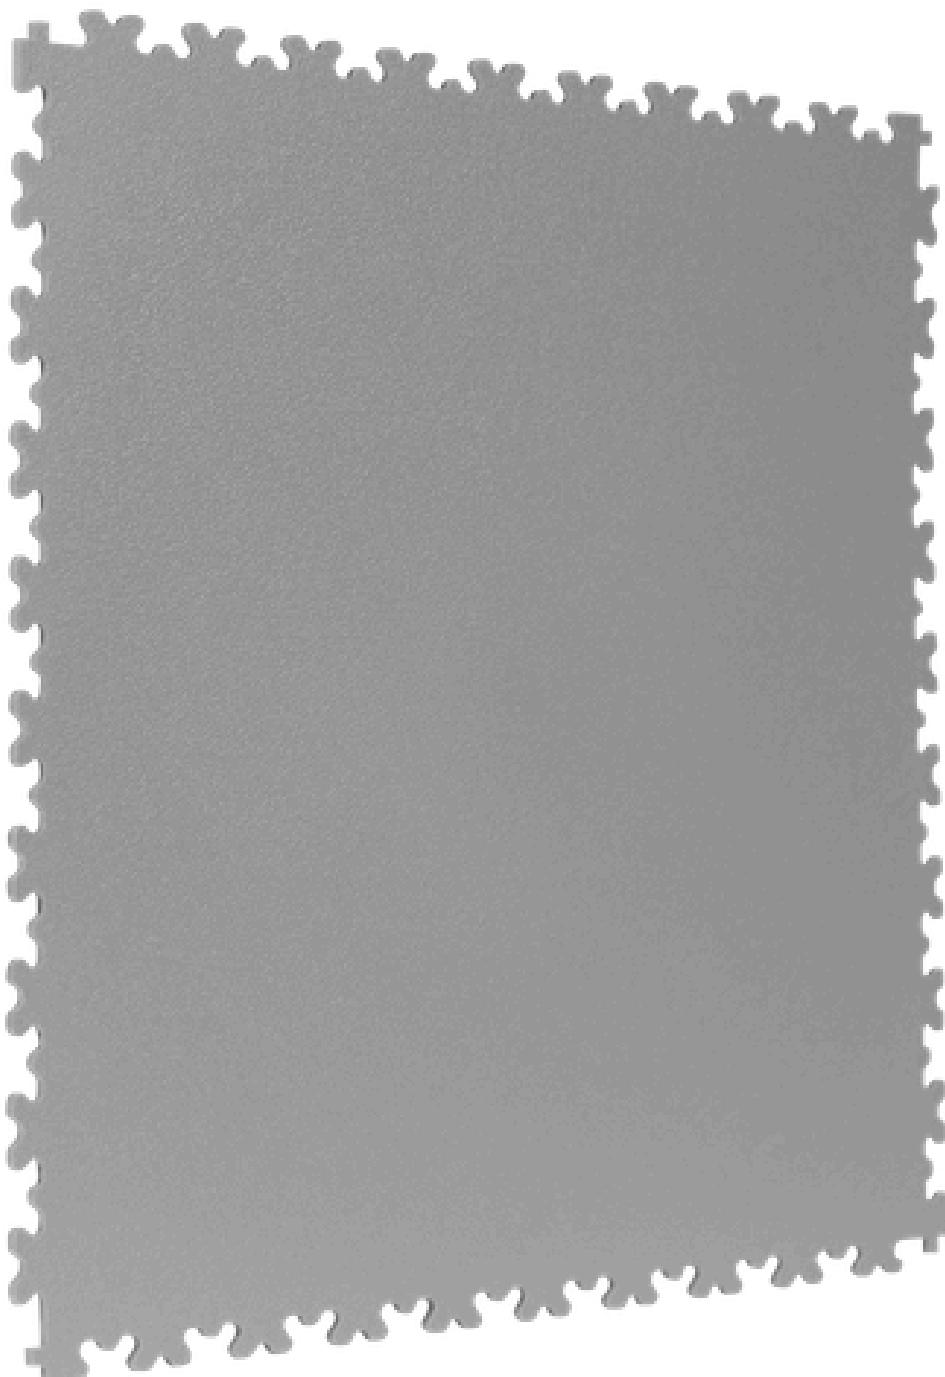


EN STOCK

Collection Module Carré

Module Garage - 7, 4 mm

RAL 9004
Noir RECYCLÉ

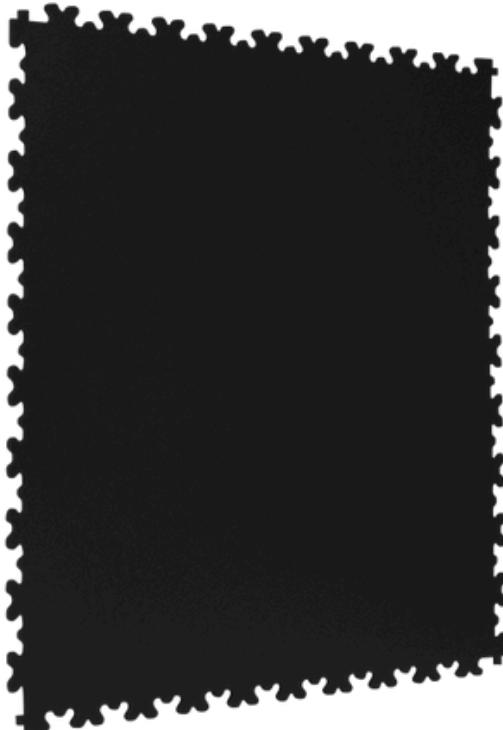

Finition grainée




Finition tôle larmée

Collection Module Carré

Module Garage - 7, 4 mm

RAL 7015
Gris foncé RECYCLÉ

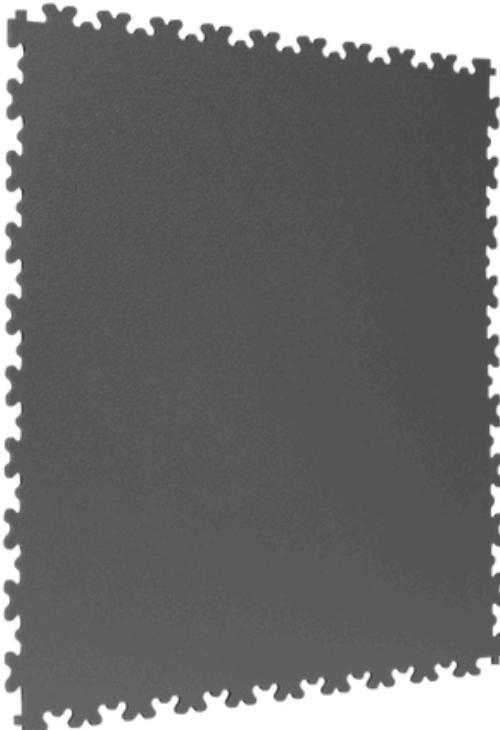

Finition grainée

Finition tôle larmée



EN STOCK

Collection Module Carré

Module Garage - 7, 4 mm

RAL 9004



Collection Module Carré

Module Garage - 7, 4 mm


RAL 7015



Collection Module Carré

Module Garage - 7, 4 mm


RAL 7045

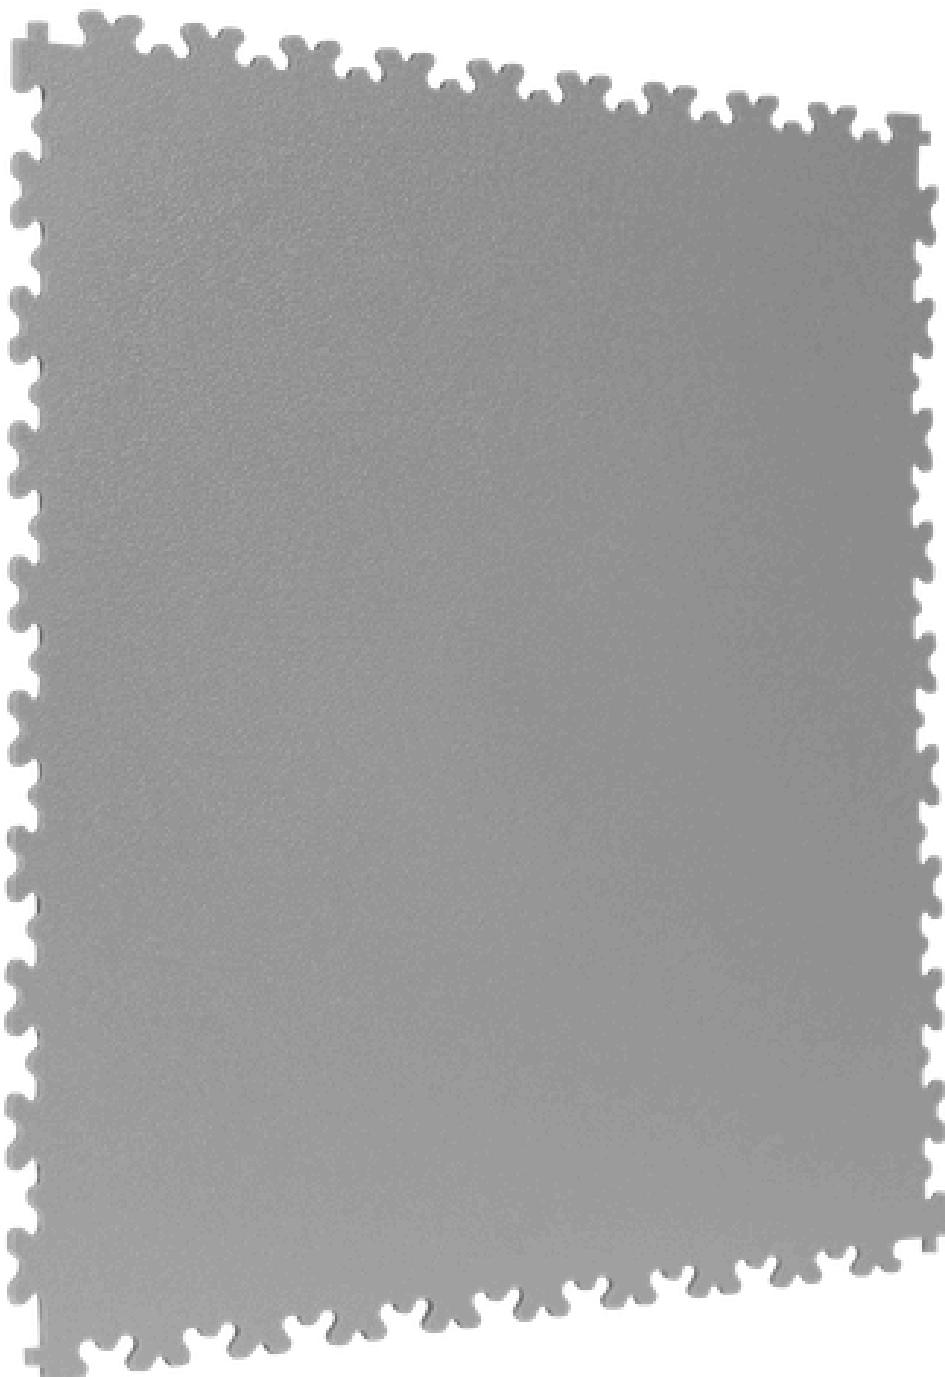

Collection Module Carré

Module Garage - 7, 4 mm

RAL 9003

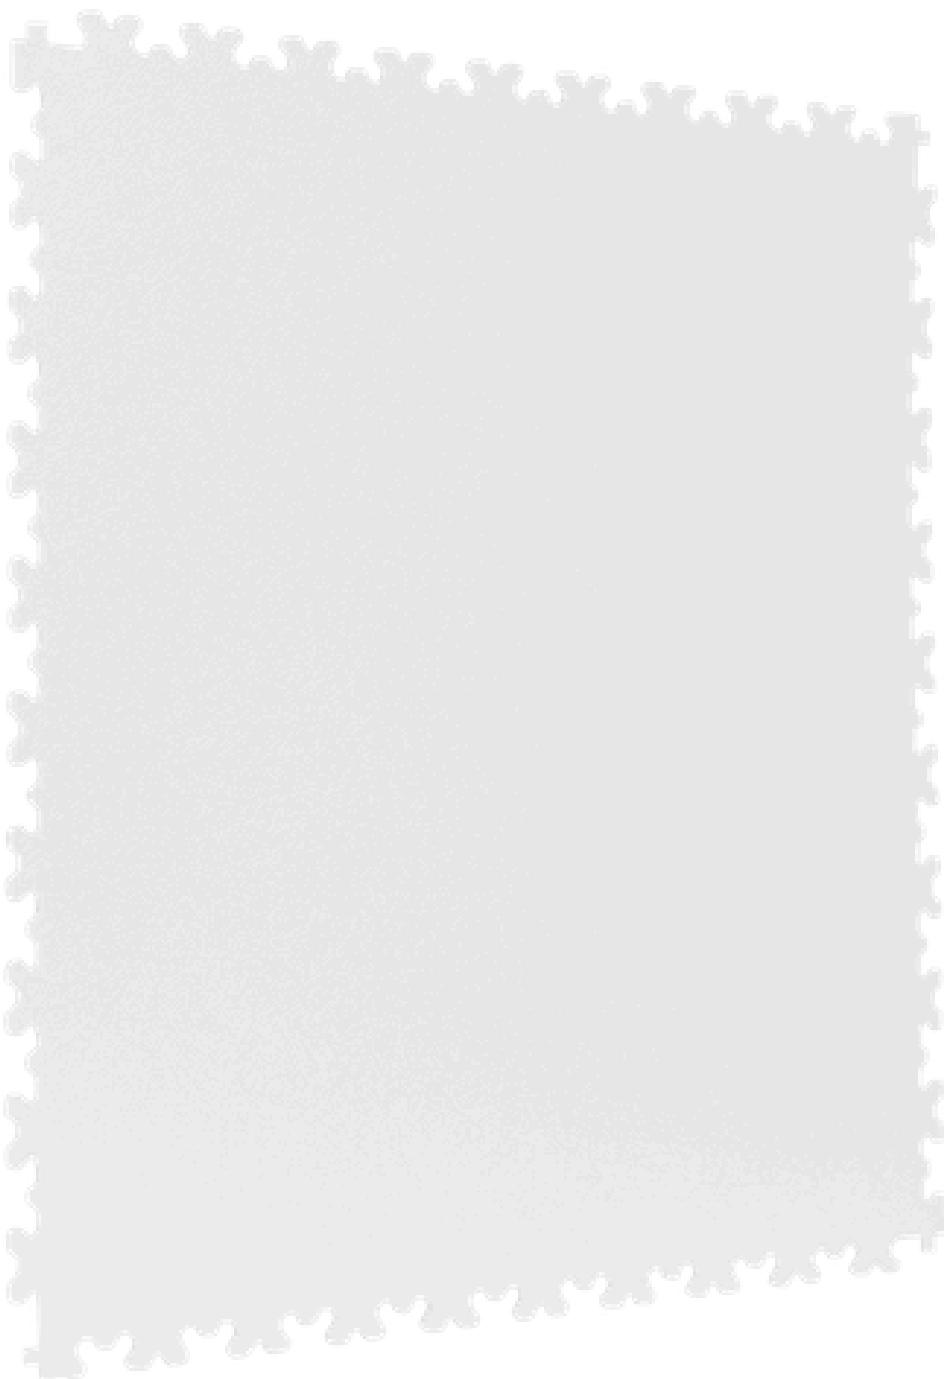

Collection Module Carré

Module Garage - 7, 4 mm

RAL 1002



Collection Module Carré

Module Garage - 7, 4 mm

RAL 2009



Collection Module Carré

Module Garage - 7, 4 mm

RAL 3020



Collection Module Carré

Module Garage - 7, 4 mm

RAL 1018



Collection Module Carré

Module Garage - 7, 4 mm

RAL 6005



Collection Module Carré

Module Garage - 7, 4 mm


RAL 5005



Collection Module Carré

Module Garage - 7, 4 mm

RAL 5003

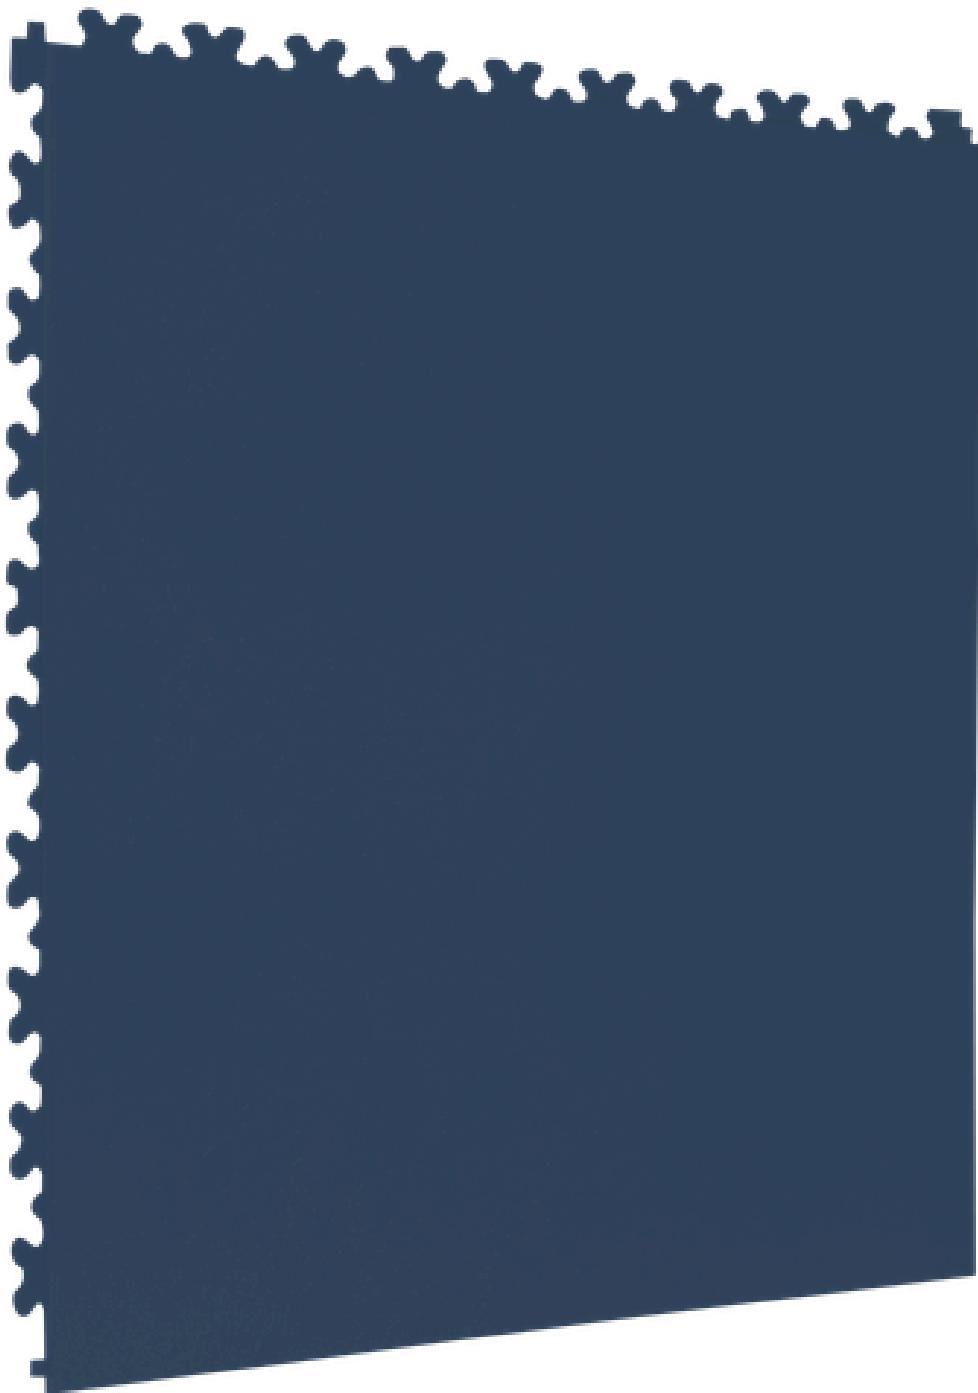

Collection Module Carré

Module Kidz - 40 mm

Vert




EN STOCK

Collection Module Carré

Module Air - 18 mm

RAL 9004
Carbon

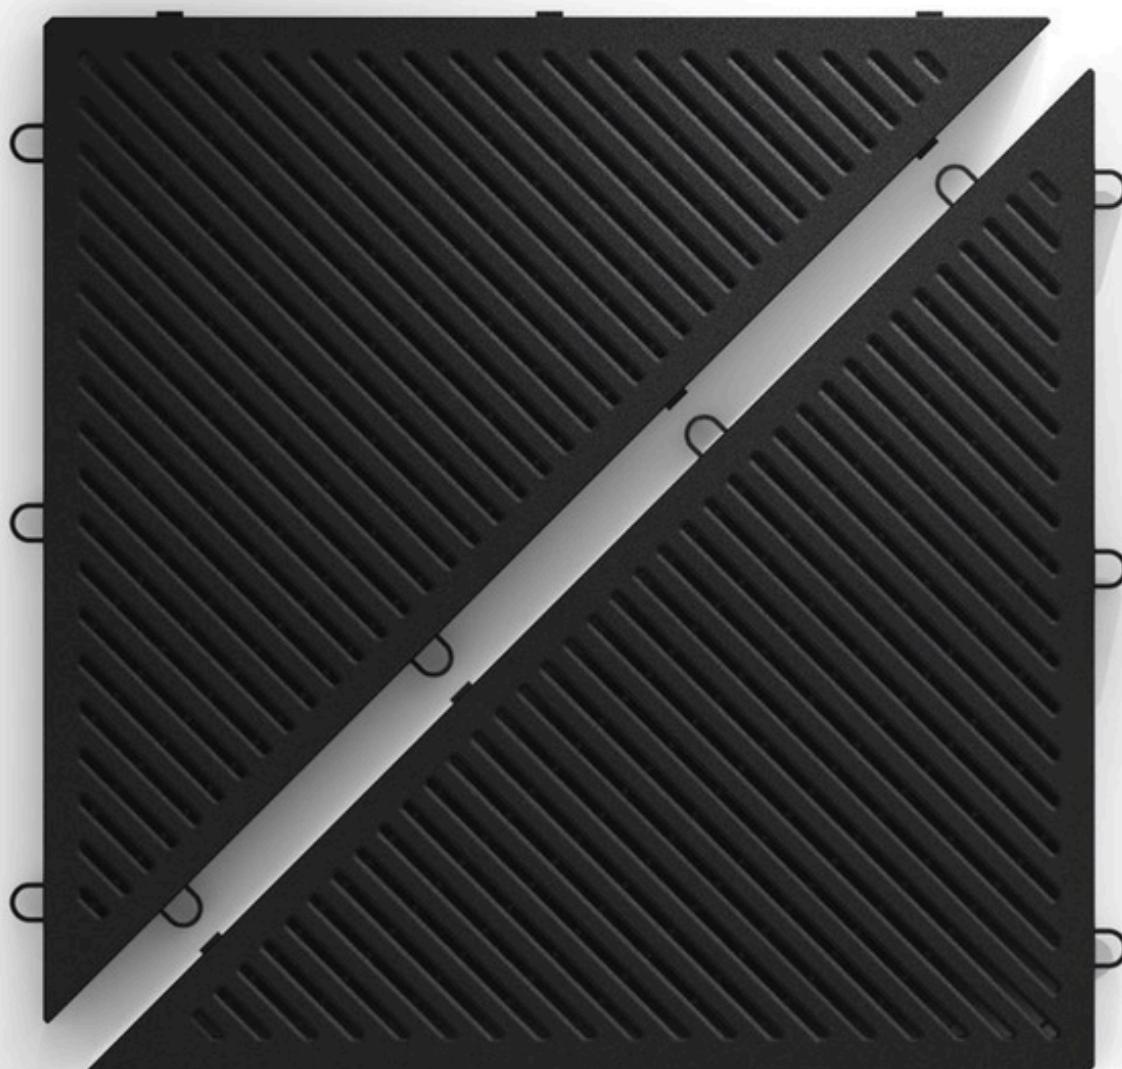


EN STOCK

Collection Module Carré

Module Air - 18 mm

RAL 3020
Rouge

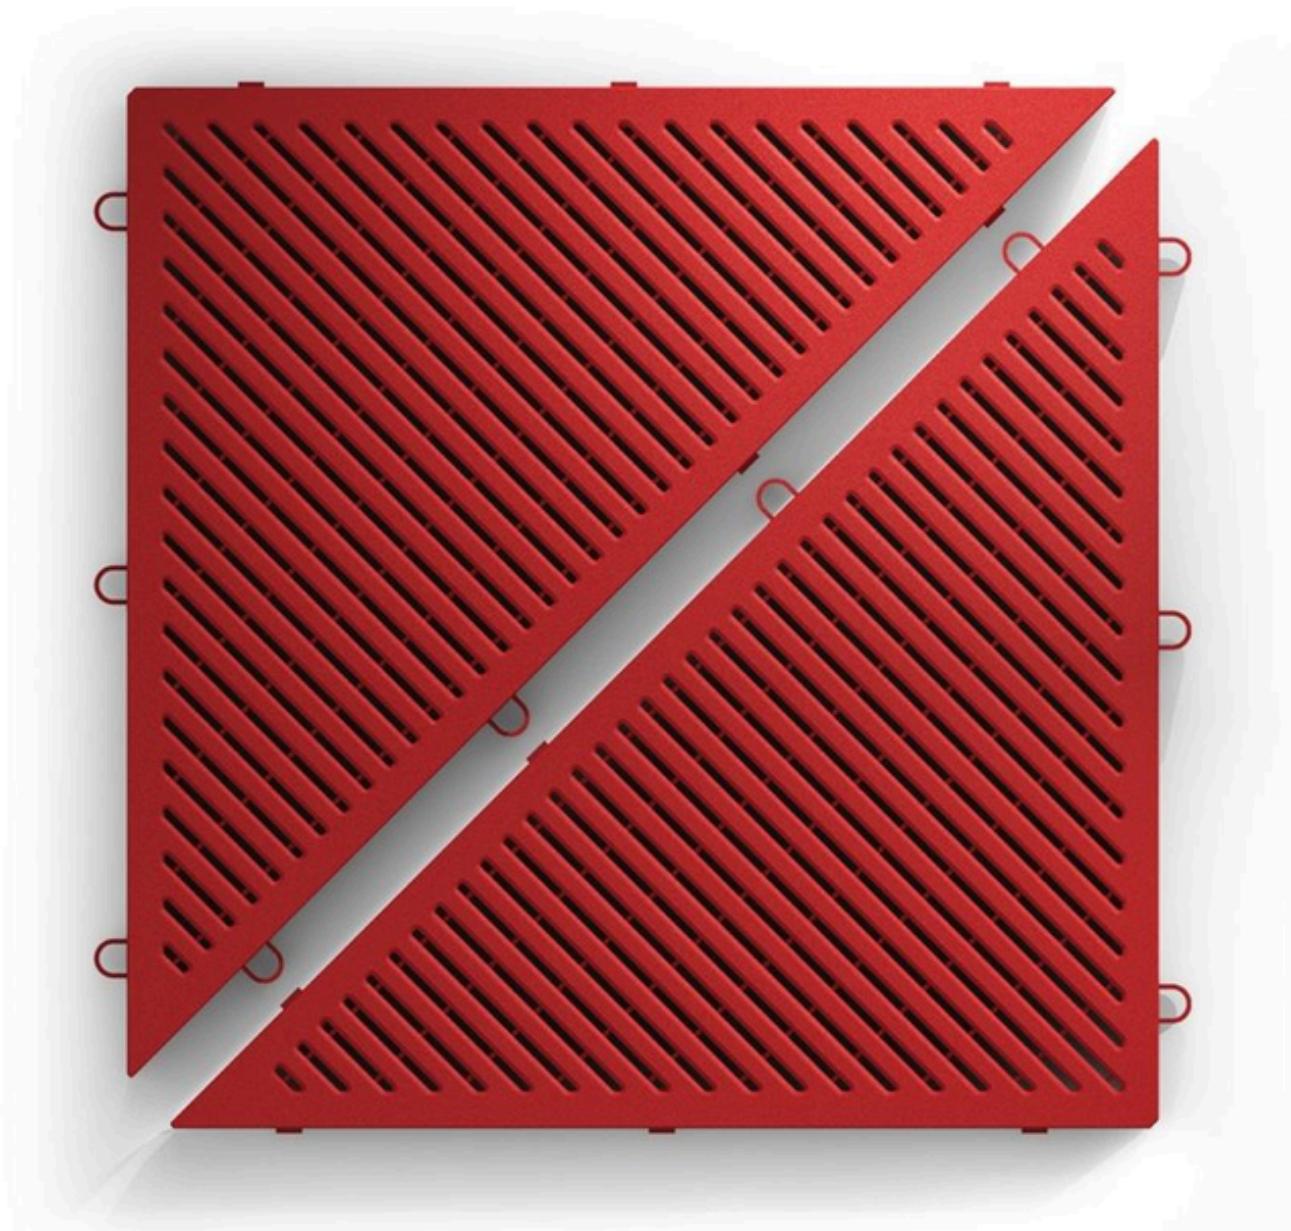


EN STOCK

Collection Module Carré

Module Air - 18 mm

RAL 7047
Souris

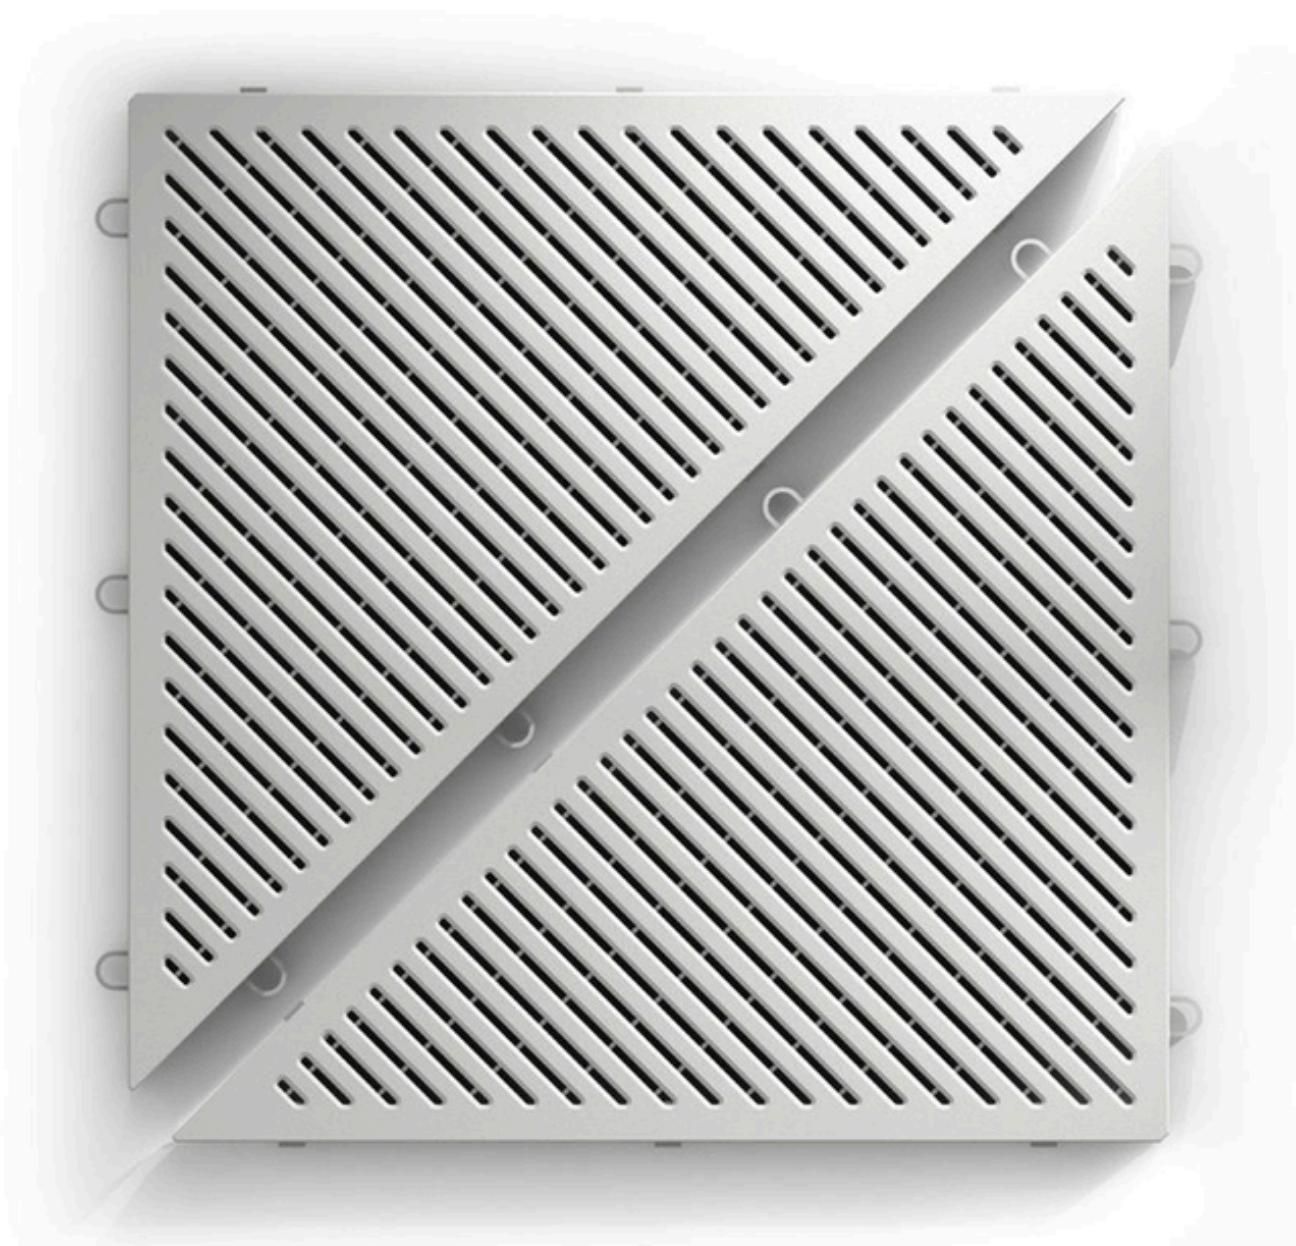

EN STOCK

Collection Module Carré

Fiche technique

Module Factory

DALLES PVC PLOMBANTES


MODULE FACTORY

USINES, ENTREPÔTS DE STOCKAGE, ATELIERS

Aucun collage nécessaire
(même dans les zones de circulation constante
de chariots de plusieurs tonnes*).

Peut couvrir des supports
non plans, humides et poussiéreux.


100%
RECYCLABLE

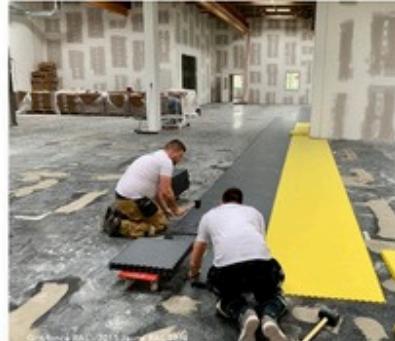

Pas d'arrêt d'activité et pas de poussière.



Finition antidérapante R10.

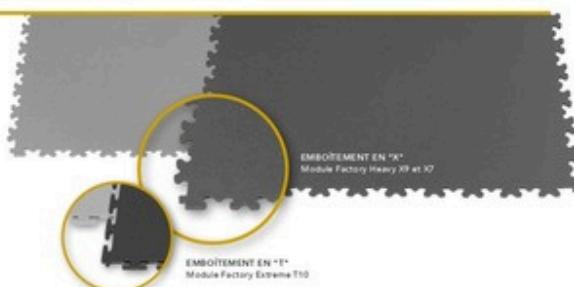

IMPRESSION DE
VOTRE LOGO OU
DE PICTOGRAMMES
SUR LES DALLES.

Collection **MODULE FLOORS** Indoor

www.module-2.com • contact@module-2.com • 02 46 91 06 63

Collection Module Carré


Fiche technique

Module Factory

RÉSISTANCE MÉCANIQUE ET CHIMIQUE EXTRÊME

MÉCANIQUE : un PVC rigide résistant à toutes les agressions roulantes (chariots, fenwicks, etc.) et une classe d'abrasion T en 10mm.

CHIMIQUE : en option, le traitement de surface PU Defender afin de protéger les dalles de couleur des agressions chimiques !



UNE GAMME DE SOL INDUSTRIEL EN DALLES PVC TRÈS HAUTE RÉSISTANCE IMAGINÉE PAR ET POUR L'INDUSTRIE !

| Description | Module Factory Extreme T10 | Module Factory Heavy X9 et X7 | Module Factory AS et ESD |
|---|--------------------------------|---------------------------------------|---|
| Epaisseur et durété | 10 mm Shore D 57 (très rigide) | 9 mm et 7 mm Shore D 57 (très rigide) | 5mm (AS uniquement) et 7mm Shore A 92 (rigidité standard) |
| Emboîtement | Queue d'aronde en forme de T | Queue d'aronde en forme de X | Queue d'aronde en forme de X |
| Dimensions (mm) | 500 x 500 | 500 x 500 | 500 x 500 |
| Code article | MFAC10 | MFAC9 / MFAC7 | MFAC5AS / MFAC7AS / MFAC7ESD |
| Résistance maximums * (roues en caoutchouc et PU uniquement) | | | |
| Chariot élévateur 4 roues : | jusqu'à 7 t | jusqu'à 6,5 t | jusqu'à 4,5 t |
| Chariot élévateur 3 roues : | jusqu'à 4,5 t | jusqu'à 3,5 t | jusqu'à 2 t |
| Chariot mit rétractable : | jusqu'à 4,5 t | avec collage total | avec collage total |
| Transpalette manuel : | jusqu'à 3 t. | jusqu'à 2 t | jusqu'à 1,5 t. |
| Transpalette électrique : | jusqu'à 2 t. | jusqu'à 2 t. | jusqu'à 1 t. |
| Finition (quadrillage au dos) | Grainé (avec quadrillage) | Grainé (isse) | Grainé (isse) |
| Dalles et Poids au m² | 4 dalles / 14 kgs | X9 = 4 d. / 12 kgs | X7 = 4 d. / 9,5 kgs |
| Conditionnement | | | |
| livraison sous 10 jours ouvrés, veuillez consulter pour commande > 300 m² | 6 dalles / carton (1,5 m²) | X9 = 6 d. / c. (1,5 m²) | X7 = 8 d. / c. (2 m²) |
| | | | 10 dalles / c. (2 m²) |



Rampes et angles disponibles dans tous les coloris.
(Conditionnement : Sachet de 4 rampes simples OU Sachet de 4 rampes d'angles)

| Fiche Technique | Normes | Module Factory Extreme T10 | Module Factory Heavy X9 et X7 | Module Factory AS et ESD |
|---------------------------------|------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Abrasion | EN 660-2 | Groupe T | Groupe P | Groupe P |
| Chaise à roulettes | EN 425 | Aucun dommage | Aucun dommage | Aucun dommage |
| Pointonnage rémanant | EN 433 | < 0,10 mm | < 0,10 mm | < 0,10 mm |
| Classement Feu | EN 13501-1 | Bfl-S1 : très bon comportement au feu | Bfl-S1 : très bon comportement au feu | Bfl-S1 : très bon comportement au feu |
| Résistance électrique | EN 1081 | $\leq 10^{12} \Omega$ | $\leq 10^{12} \Omega$ | AS. $10^{19} \Omega$ |
| Glissance (Europe) | EN13883 | Anti glisse DS | Anti glisse DS | Anti glisse DS |
| Glissance (plan incliné) | DIN 51130 | R10 | R10 | R10 |
| Tenue à la lumière | EN 20105 | | 7BWS / SGSR : excellente (>100 ans) | |
| Classement CSTB | P/MC | | P/M 42114 - P/C 1332100.13 | |

* Roues rigides (polyamide, nylon, etc.) – collage obligatoire | Résistance maximum indicative et non connectable. Chaque environnement nécessite un diagnostic gratuit de notre part et un collage des dalles peut être préconisé. Collage obligatoire en cas de contact avec le soleil ou des températures >0°C et >20°C. Colle PU-BI-composite disponible sur demande.



Collection Module Carré

Fiche technique

Module Garage

DALLES PVC PLOMBANTES



MODULE GARAGE

GARAGES, ATELIERS DE MÉCANIQUE, CONCESSIONS

≈100%
RECYCLÉ
100% RECYCLABLE



Grainé - Gris clair RAL 7045



Grainé - Gris clair RAL 7045

Pas d'arrêt d'activité et pas de poussière.

Déboîter et remplacer une dalle endommagée ne prend que quelques minutes.



Grainé - Noir RAL 9004



Tôle nervurée - Noir RAL 9004



Finition antidérapante R10.

Peut couvrir des supports non plans, humides et poussiéreux.

2 FINITIONS POSSIBLES



IMPRESSION DE VOTRE LOGO OU DE PICTOGRAMMES SUR LES DALLES.

Tôle nervurée - Gris clair RAL 7045

Collection **MODULE FLOORS** Indoor

www.module-2.com • contact@module-2.com • 02 46 91 06 63

Collection Module Carré

Fiche technique

Module Garage

GARAGE PROFESSIONNEL

MODULE GARAGE 7mm

Résiste aux véhicules légers et lourds jusqu'à 4 tonnes**



UNE PROTECTION RENFORCÉE


Le traitement de surface PU Defender protège la dalle des huiles de moteur, du liquide de frein, de l'essence et diminue la migration du caoutchouc.

Nous conseillons très fortement l'utilisation du PU Defender dans les garages professionnels, ateliers, showrooms et espaces d'exposition.

GARAGE PARTICULIER

MODULE GARAGE 4mm

Résiste aux véhicules légers jusqu'à 2 tonnes**



| Description | Module Garage X7 | Module Garage X4 | Module Garage RECYCLÉ |
|--|---|---|---|
| Epaisseur et durété | 7 mm Shore A 95 | 4 mm Shore A 95 | 7 mm Shore A 82 |
| Emboîtement | | Queue d'aronde en forme de X | |
| Dimensions (mm) | 500 x 500 | 500 x 500 | 500 x 500 |
| Code article | MGAR7GR (grainé) ou MGAR7TL (tôle larmée) | MGAR4GR (grainé) ou MGAR4TL (tôle larmée) | MGAR7GRRE (grainé) ou MGAR7TLRE (tôle larmée) |
| Résistance maximum ** (voitures en caoutchouc et PU uniquement) | | | |
| Chariot élévateur 4 roues : | jusqu'à 2,5 t. | avec collage total | avec collage total |
| Chariot élévateur 3 roues : | jusqu'à 1,5t. | avec collage total | avec collage total |
| Transpalette manuel : | jusqu'à 1,5t. | avec collage total | jusqu'à 1 t |
| Transpalette électrique : | jusqu'à 1 t. | avec collage total | avec collage total |
| Véhicules lourds et légers : | jusqu'à 4 t. | jusqu'à 2 t. | jusqu'à 2 t |
| Finitions (quadrillage au dos) | | Grainé (lisse) ou Tôle larmée | |
| Dalles et Poids au m² | 4 dalles / 9,5 kgs | 4 dalles / 6 kgs | 4 dalles / 9,5 kgs |
| Poids / dalle | 2,37 kgs | 1,5 kgs | 2,37 kgs |
| Conditionnement | 8 dalles / carton (2 m²) | 12 dalles / carton (3 m²) | 8 dalles / carton (2 m²) |
| Uvriation sous 10 jours ouverts, nous consulter pour commande > 300 m² | | | |

Disponible en 7mm
Shore A 82



Disponible en Shore A 95

Rampes et angles disponibles dans tous les coloris.
(Conditionnement : Sachet de 4 rampes simples OU Sachet de 4 rampes d'angles)

| Fiche Technique | Normes | Module Garage X7 | Module Garage X4 |
|--------------------------|------------|---|---------------------------------------|
| Abrasion | EN 660-2 | Groupe P | Groupe P |
| Chaise à roulettes | EN 425 | Aucun dommage | Aucun dommage |
| Pointonnage résistant | EN 433 | < 0,10 mm | < 0,10 mm |
| Claissement Feu | EN 13501-1 | Bfl-S1 : très bon comportement au feu | Bfl-S1 : très bon comportement au feu |
| Résistance électrique | EN 1081 | $\leq 10^{12} \Omega$ | $\leq 10^{12} \Omega$ |
| Glissance (Europe) | EN13893 | Anti Slip DS | Anti Slip DS |
| Glissance (plus incliné) | DIN 51130 | R10 | R10 |
| Résistance chimique | EN 423 | Acide Hydrochlorique, Ethanol : 96% Méthanol : 96%, Acide acétique 100%, Acide nitrique 100%, Acide sulphurique 69%, Acide chromique 98%, Toluene 40%, Acetone, Huile de moteur, Essence, Urine | |
| Tenue à la lumière | EN 20105 | 7BWS / SGSR : excellente (>100 ans) | |
| Conductivité thermique | ISO 8302 | 0,3807 m² K/W | 0,218 m² K/W |

** Résistance maximum indicative et non contractuelle. Chaque environnement nécessite un diagnostic gratuit de notre part, et un collage des dalles peut être préconisé. Collage obligatoire en cas de contact avec le soleil ou des températures <0°C et >20°C. Collage des dalles obligatoire (colle polyuréthane bi-composante) autour des portes sectionnelles sur les premières rangées en fonction de l'ensoleillement. Colle PU bi-composante disponible sur demande.



Collection Module Carré

Fiche technique

Module Kidz

MODULE KIDZ X30mm et X40mm

TERRAINS, AIRES DE JEUX EN EXTÉRIEUR

Confort et sécurité pour les enfants

Absorption des impacts


Perméable à l'eau (sèche rapidement sans laisser de flaques)

Propriétés antiglisse et de réduction du bruit



>80%
RECYCLÉ
100% RECYCLABLE

VOS PNEUS USAGÉS SE TRANSFORMENT EN REVÊTEMENT DE SOL !

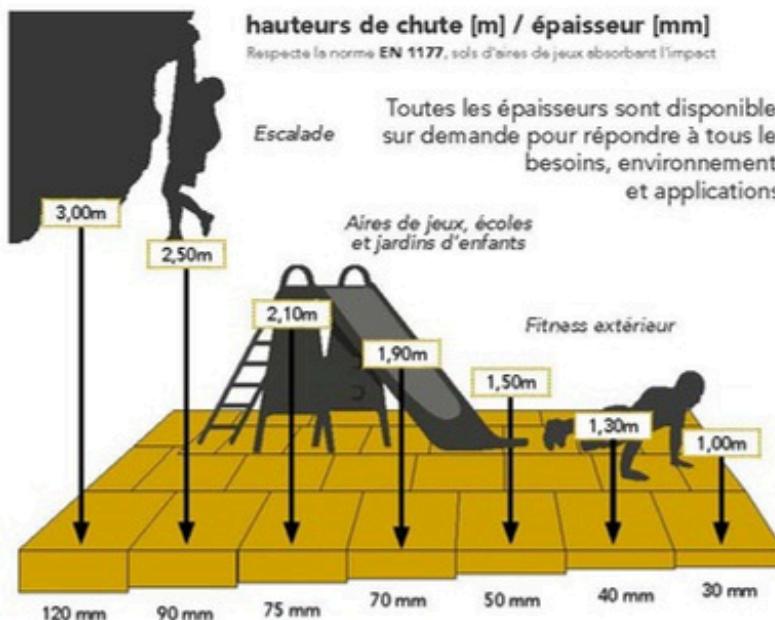

ISOLATION THERMIQUE



PROPRIÉTÉS ANTI-GLISSE



INSTALLATION SIMPLE ET RAPIDE



RÉSISTANT AUX UV




ISOLATION ACoustIQUE



Collection Module Carré

Fiche technique

Module Kidz

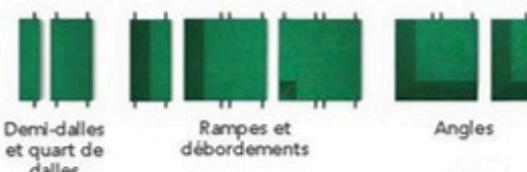

ÉGALEMENT DISPONIBLE EN AQUA

Dalle amortissante ajourée
Haute résistance à l'abrasion, aux UV,
au chlore et à l'eau salée.
Sèche rapidement.

| Description | Normes | Module Kidz X30 | Module Kidz X40 |
|---------------------|------------|--|-----------------|
| Épaisseur | EN 4202 | 30mm | 40mm |
| Tolérance épaisseur | | +/- 2mm | |
| Dimensions (mm) | EN 426 | 500x500 (également disponible en 500x1000 ou 1000x1000) | |
| Code article | | M00D30 | M00D40 |
| Hauteur de chute | EN 1177 | 90 cm | 120 cm |
| Poids | EN 430 | 21kg /m² | 26kg /m² |
| Composition | | Ceoutchouc SBR | |
| Grisance | DIN 51097 | Groupe C (24a) : Haute résistance au glissement dans des conditions humides | |
| Grisement Feu | EN 13501-1 | E8 (C8 et B8 sur demande) | |
| Conditionnement | | conditionnement à la dalle (16 connecteurs par m² sont fournis gratuitement) | |



Norme de performance EN 1177

Couleurs Caoutchouc SBR



Coloration du caoutchouc recyclé noir SBR. Couleurs et photos non contractuelles.
Fluctuation possible de teintes entre les dalles et les fabrications. Si couleurs RAL,
nous contacter.



Collection Module Carré

Fiche technique

Module Air


MODULE AIR X18mm

GARAGES, ATELIERS, TERRASSES ET PLAGES DE PISCINE

1ÈRE DALLE CLIPSABLE TRIANGULAIRE DU MARCHÉ.

Haute résistance: fabrication en Polypropylène résistant aux UV.

Excellentes propriétés anti-dérapantes pieds chaussés et pieds nus.

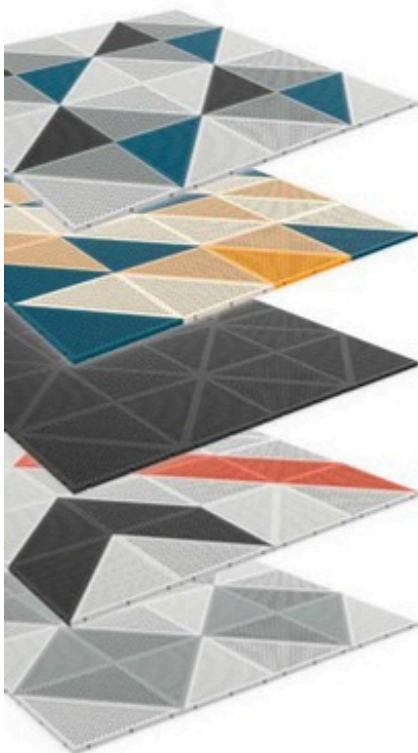


Une multitude de graphismes possibles en fonction de vos besoins : monochrome, damier, zébra, marquage, signalétique etc.

Chaque sous-ensemble de deux triangles (le carré) peut s'assembler, offrant ainsi une infinité de motifs et déclinaisons graphiques.



COMMENT DÉCLIPSER LES DALLES ?

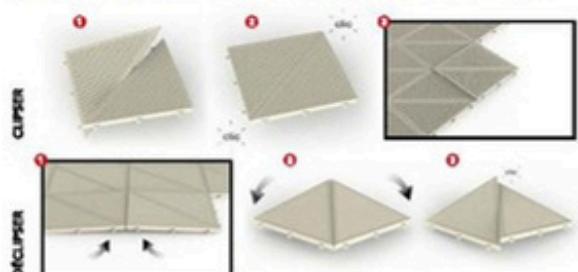



Collection Module Carré

Fiche technique

Module Air

ESTHÉTIQUE, RÉSISTANTE, SIMPLE ET RAPIDE À POSER

- Se pose sans colle, sans joint, ni enduit !
- Les dalles peuvent être installées sur des sols de mauvaise qualité.
- Les découpes se font à la scie circulaire ou la scie sauteuse.
- Pas d'arrêt de votre activité. Installation très rapide : environ 100m²/jour et par personne.
- Les dalles résistent aux hydrocarbures et autres substances chimiques.
- Dalles teintées dans la masse : les couleurs restent durables dans le temps.
- Un simple coup de chiffon ou de serpillère suffira pour nettoyer.

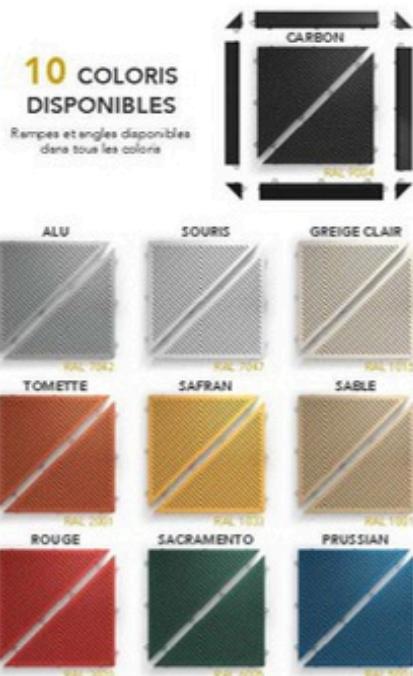

| Fiche Technique | Normes | Module Air X18 |
|---------------------------------------|--------------------|---|
| Epaisseur | EN 428 | 18mm |
| Dimension (mm) | EN 426 | 400 x 400 |
| Code article | | MAIR18 |
| Poids | EN 430 | 0,7kg/dalle - 4,2kg/m ² |
| Composition | ISO 2076 | Co-polymer polypropylène stabilisé aux UV Respectueux de l'environnement et recyclable |
| Glaçage pieds nus | DIN 51097 | C - haute résistance au glissement dans des conditions humides |
| Glaçage pieds chaussés | DIN 51130 | R9 (9,4°) - Adhérence normale, proche de R10 (10°) |
| Classement Feu | EN ISO 11925-2/Efl | E8 |
| Résistance chimique | | Non poreux Résiste aux huiles et acides |
| Stabilité aux UVs | | Prévient la dégradation des dalles sous les rayons du soleil |
| Conditionnement et règles de services | EN 427 | 6 dalles (12 triangles) 0,96 m ² = 4,2 kg Palette = 96 m ² = 425 kg Dim 1150 x 1150 x 1800mm |



CETTE GAMME EST ÉGALEMENT DISPONIBLE EN POLYPROPYLÈNE RECYCLÉ

Les dalles recyclées ont une couleur qui n'est pas dangereuse pour la santé. Couleurs et photos non contractuelles : elles peuvent varier d'une fabrication à l'autre et peuvent présenter des imperfections liées au recyclage.



Collection Module Carré

Fiche technique

Module Air

ESPACES EXTÉRIEURS



Conçu pour les espaces extérieurs :
terrasses, patios, plages de piscine,
balcons...

Idéal pour les zones exposées à la pluie et à
l'humidité.

En forme de triangles symétriques, les dalles
peuvent se poser dans tous les sens.



Vous pouvez composer des damiers géométriques mais aussi
des graphismes plus libres et contemporains.





Le panel de couleurs de base permet d'accroître le champ des possibles.

Collection Module Carré

Fiche technique

Module Air

GARAGES ET ATELIERS

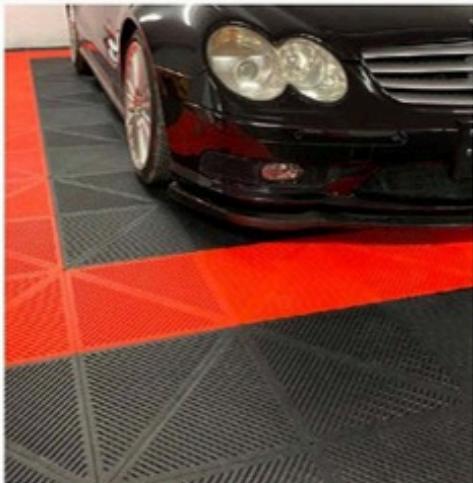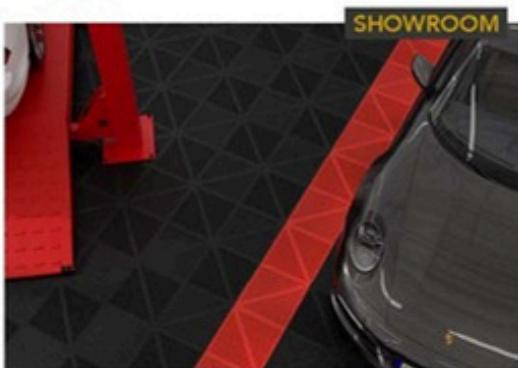

Modulez vos espaces sans négliger l'esthétique de votre garage.

Facile et rapide à installer avec son système d'emboîtement.

S'adapte à toutes les surfaces dures et planes.



CONSEIL IMPORTANT : pour une installation en intérieur, vérifiez impérativement le classement feu de votre local avant de commander. En cas de doute, contactez-nous.



Draine l'eau et laisse respirer le sol.

La forme triangulaire de la dalle offre de nombreuses possibilités en termes de signalétique et de marquage au sol.