

Collection Spirit Soul 55

NUANCES
UNIKALO
partenaire du peintre



Lara

RC : 60002372

GD : 60002390



EN STOCK

Collection Spirit Soul 55

NUANCES
UNIKALO
partenaire du peintre



Flora

RC : 60002375

GD : 60002393



EN STOCK

Collection Spirit Soul 55

NUANCES
UNIKALO
partenaire du peintre



Allegra

RC : 60002377

GD : 60002395



EN STOCK

Collection Spirit Soul 55

NUANCES
UNIKALO
partenaire du peintre



Stella

RC : 60002374



EN STOCK

Collection Spirit Soul 55

Jutta

RC : 60002373

GD : 60002391



EN STOCK

Collection Spirit Soul 55

NUANCES
UNIKALO
partenaire du peintre



Terra

RC : 60002376



EN STOCK

Collection Spirit Soul 55

NUANCES
UNIKALO
partenaire du peintre



Rosetta

RC : 60002378



EN STOCK

Collection Spirit Soul 55

NUANCES
UNIKALO
partenaire du peintre



Luna

RC : 60002369



EN STOCK

Collection Spirit Soul 55

NUANCES
UNIKALO
partenaire du peintre



Luna

BR : 60002405



EN STOCK

Collection Spirit Soul 55

NUANCES
UNIKALO
partenaire du peintre



Aria

RC : 60002370



EN STOCK

Collection Spirit Soul 55

NUANCES
UNIKALO
partenaire du peintre



Aria

BR : 60002406



EN STOCK

Collection Spirit Soul 55

NUANCES
UNIKALO
partenaire du peintre



Eliza

RC : 60002371



EN STOCK

Collection Spirit Soul 55

NUANCES
UNIKALO
partenaire du peintre



Eliza

BR : 60002407



EN STOCK


Collection Spirit Soul 55

NUANCES
UNIKALO
partenaire du peintre



Venti

RC : 60002381

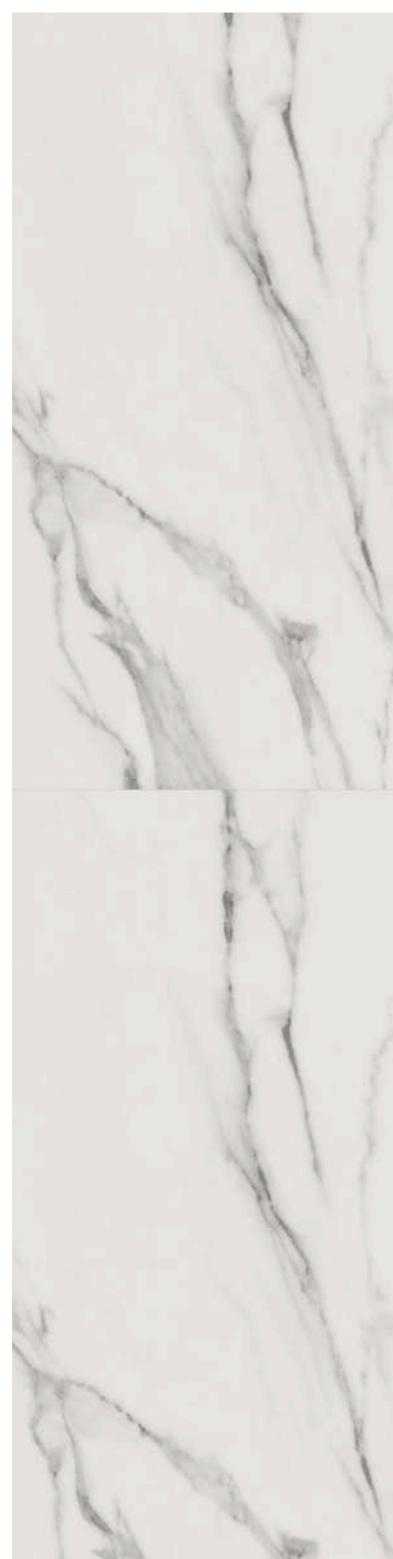

EN STOCK

Collection Spirit Soul 55

NUANCES
UNIKALO
partenaire du peintre



Fiori

RC : 60002379



EN STOCK

Collection Spirit Soul 55

NUANCES
UNIKALO
partenaire du peintre



Remi

RC : 60002386

GD : 60002404



EN STOCK

Collection Spirit Soul 55

NUANCES
UNIKALO
partenaire du peintre



Grani

RC : 60002383



EN STOCK


Collection Spirit Soul 55

NUANCES
UNIKALO
partenaire du peintre



Santi

RC : 60002385

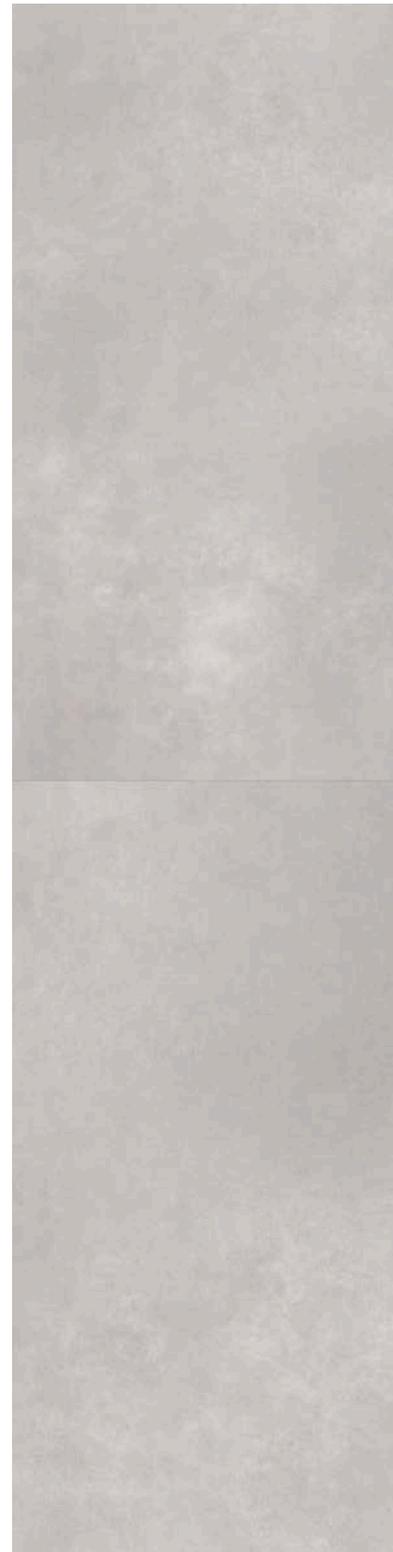

EN STOCK

Collection Spirit Soul 55

NUANCES
UNIKALO
partenaire du peintre



Tori

RC : 60002384

GD : 60002402



EN STOCK

Collection Spirit Soul 55

NUANCES
UNIKALO
partenaire du peintre



Ravi

RC : 60002382



EN STOCK

Collection Spirit Soul 55

Rigid click

Fiche technique

	contains	m ²	gross weight
1 pack Spirit Soul Rigid Click 55 planks	6 planks	2,08 m ²	21,63 kg
1 pallet Spirit Soul Rigid Click 55 planks (incl. pallet)	39 packs	81,31 m ²	869,57 kg
1 pack Spirit Soul Rigid Click 55 tiles	4 tiles	1,67 m ²	17,44 kg
1 pallet Spirit Soul Rigid Click 55 tiles (incl. pallet)	50 packs	83,61 m ²	900,10 kg
1 pack Spirit Soul Rigid Click 55 herringbone	30 planks	1,97 m ²	20,63 kg
1 pallet Spirit Soul Rigid Click 55 herringbone (incl. pallet)	42 packs	82,92 m ²	891,46 kg

product specifications

	norm	Spirit Soul Rigid Click 55 Planks	Spirit Soul Rigid Click 55 Tiles	Spirit Soul Rigid Click 55 Herringbone
Dimensions	EN ISO 24342	L 1524 x W 228 mm	L 914,4 x W 457,2 mm	L 609,6 x W 107,95 mm
Wear layer	EN ISO 24340	0,55 mm	0,55 mm	0,55 mm
Embossing		embossed in register (EIR)	stone embossed	wood embossed in register (EIR) & stone embossed
Total thickness	EN ISO 24346	6 mm (5 + 1)	6 mm (5 + 1)	6 mm (5 + 1)
Integrated underlay		yes (1 mm)	yes (1 mm)	yes (1 mm)
Locking system		5G	5G	5G
Bevel type		micro V4	micro V4	micro V4
Usage classification	EN ISO 16511	23/33	23/33	23/33
Residential warranty		lifetime	lifetime	lifetime
Commercial warranty		10 years	10 years	10 years

test results

	norm	results
Underfloor heating	EN ISO 12524	suitable
Castor chair	EN ISO 4918	pass
Fire resistance	EN 13501-1	Bfl-s1
Chemical resistance	EN ISO 26987	OK
Residual indentation	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm – pass
Thermal resistance	ISO 8302	0,030 m ² K/W
Scratch resistance	EN 16094	MSR-A1/B1
Slip resistance	DIN 51130	R10
	EN ISO 13893	class DS
Pendulum slip resistance (PTV)	EN 16165	36+
Sound reduction: impact sound	EN ISO 10140-3 EN ISO 717-2	20 dB
Dimensional stability	EN ISO 23999	≤ 0,15 % - pass
Lock strength	EN ISO 16511	> 1,5 kN/m – pass
Light fastness	EN ISO 105-B02	≥ 6 - pass
Static electrical propensity	EN 1815	antistatic (≤ 2 kV)



Collection Spirit Soul 55

Rigid click

Fiche technique

composition



- 1 Protective PU coating/lacquer*
- 2 Wear layer 0,55 mm
- 3 Decor layer
- 4 Rigid board with 5G locking system
- 5 Integrated IXPE underlay 1 mm

*for wood products enhanced with the UltraShield Matt technology™ that gives an ultra matt look, ultra scratch resistance & ultra slip resistance

Collection Spirit Soul 55

Glue down

Fiche technique


	contains	m ²	gross weight
1 pack Spirit Soul Glue Down 55 planks	10 planks	3,45 m ²	16,49 kg
1 pallet Spirit Soul Glue Down 55 planks (incl. pallet)	51 packs	175,95 m ²	866,94 kg
1 pack Spirit Soul Glue Down 55 tiles	10 tiles	4,18 m ²	19,14 kg
1 pallet Spirit Soul Glue Down 55 tiles (incl. pallet)	46 packs	192,31 m ²	908,53 kg
1 pack Spirit Soul Glue Down 55 herringbone	64 planks	4,46 m ²	19,86 kg
1 pallet Spirit Soul Glue Down 55 herringbone (incl. pallet)	42 packs	187,29 m ²	859,20 kg

product specifications

norm	Spirit Soul Glue Down 55 Planks	Spirit Soul Glue Down 55 Tiles	Spirit Soul Glue Down 55 Herringbone
Dimensions	EN ISO 24342 L 1500 x W 230 mm	L 914,4 x W 457,2 mm	L 609,6 x W 114,3 mm
Wear layer	EN ISO 24340 0,55 mm	0,55 mm	0,55 mm
Embossing	embossed in register (EIR)	stone embossed	wood embossed in register (EIR) & stone embossed
Total thickness	EN ISO 24346 2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm
Integrated underlay	no	no	no
Locking system	no	no	no
Bevel type	micro V4	micro V4	micro V4
Usage classification	EN ISO 10582 23/33/42	23/33/42	23/33/42
Residential warranty	lifetime	lifetime	lifetime
Commercial warranty	10 years	10 years	10 years

test results

norm	results
Underfloor heating	EN ISO 12524 suitable
Castor chair	EN ISO 4918 pass
Fire resistance	EN 13501-1 Bfl-s1
Chemical resistance	EN ISO 26987 OK
Residual indentation	EN ISO 24343-1 ≤ 0,10 mm – pass
Thermal resistance	ISO 8302 0,010 m ² K/W
Scratch resistance	EN 16094 MSR-A1/B1
Slip resistance	DIN 51130 R10
	EN ISO 13893 class DS
Pendulum slip resistance (PTV)	EN 16165 36+
Sound reduction: impact sound	EN ISO 10140-3 EN ISO 717-2 2 dB
Dimensional stability	EN ISO 23999 ≤ 0,15 % - pass
Light fastness	EN ISO 105-B02 ≥ 6 - pass
Static electrical propensity	EN 1815 antistatic (≤ 2 kV)



Collection Spirit Soul 55

Glue down

Fiche technique

composition



- 1 Protective PU coating/lacquer*
- 2 Wear layer 0,55 mm
- 3 Decor layer
- 4 PVC backing layer

*for wood products enhanced with the UltraShield Matt technology™ that gives an ultra matt look, ultra scratch resistance & ultra slip resistance