Collection Advanced

Trend Oak Grey

D3126





EN STOCK

Collection Advanced

Trend Oak Brown D3128



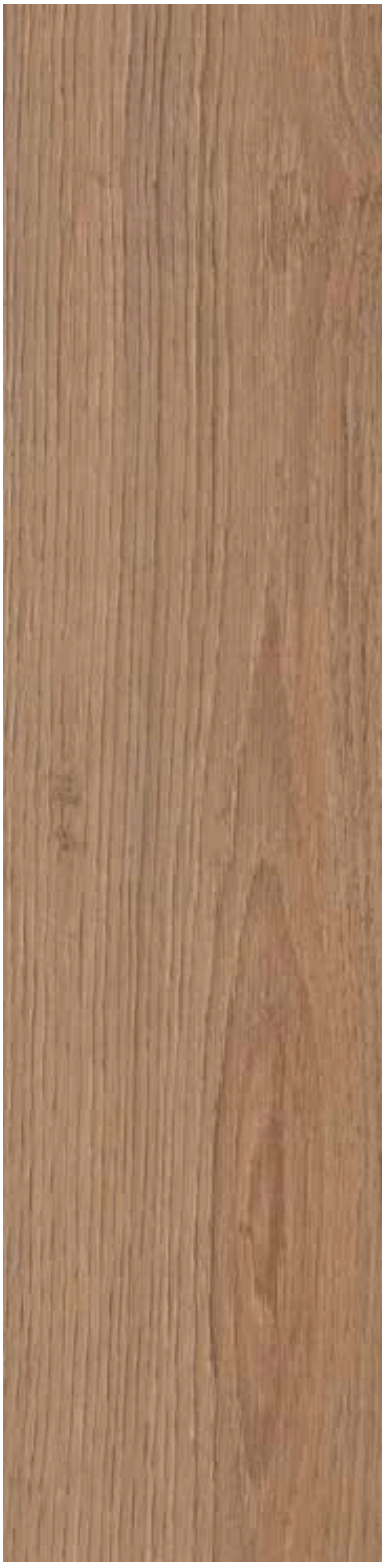

EN STOCK

Collection Advanced

Trend Oak White D3201





EN STOCK

Collection Advanced

Millennium Oak Brown D3531





EN STOCK

Collection Advanced

Summer Oak D3901





EN STOCK

Collection Advanced

Summer Oak Beige D3902





EN STOCK

Collection Advanced

Century Oak Grey D4175





EN STOCK

Collection Advanced

Welsh Oak D4616





EN STOCK

Collection Advanced

Fiche technique

SWISS KRONO	*GESTION DE LA QUALITÉ* *MANUEL*	
Système de gestion de la qualité Fiche technique		

Advanced

1. Description du produit

1.1. Format des planches	1380 x 193 x 8 mm	
1.2. Emballage	8 planches par paquet = 2,131 m²	
1.3. Montage		
- Surface	résine de mélamine réticulée tridimensionnelle avec corindon,	
- Décor	résine de mélamine réticulée tridimensionnelle	
- Couche centrale	panneau de fibres à haute densité, HDF	
- Contre-parement	résine de mélamine réticulée tridimensionnelle	
1.4. Pose	système de blocage mécanique – Clic-System Nouveau Clic-System innovant, gain de temps de 50 % montage flottant selon les instructions de pose	
1.5. Classification	ISO 10874	classe 23 : Habitation : Forte sollicitation Classe 32 : Commercial : Sollicitation moyenne
	selon EN 15468	
	Marquage EN 14041 CE	
1.6. Comportement au feu	EN 13501	C fl – sl (difficilement inflammable ~ B1)
1.7. Comportement en matière d'émissions	E1 garantit moins de 0,05 ppm	
1.8. Comportement au glissement	classe technique DS	
1.9. Chauffage au sol	Résistance thermique selon DIN EN 12667 R= 0,0587 [(m² * K)/W]	

Collection Advanced

Fiche technique

Advanced				
	Caractéristique	Exigence	Unité	Méthode d'essai
1.	Échantillonnage			EN 13329
2.	Épaisseur	8	mm	EN 13329
3.	Classe de sollicitation	21 - 32		EN 13329
4.	Résistance à l'usure	AC4		EN 13329
5.	Résistance à la contrainte de choc	petite boule ≥ 12 N grande boule ≥ 750 mm		EN 13329
6.	Gonflement en épaisseur	< 18	%	EN 13329 annexe G
7.	Résistance aux taches	Degré 5 (groupe 1 à 2) Degré 4 (groupe 3)		EN 438
8.	Résistance à la traction transversale	> 1,2	N/mm²	EN 319
9.	Résistance au décollement	> 1,5	N/mm²	EN 311
10.	Résistance à l'extraction	Fl 0,2 ≥ 1 Fs 0,2 ≥ 2	kN/m	ISO 24334
11.	Largeur de la couche supérieure	± 0,1	mm	EN 13329
12.	Longueur de la couche supérieure	± 0,3	mm	EN 13329
13.	Perpendicularité	max 0,2	mm	EN 13329
14.	Rectitude des arêtes	< 0,3	mm/m	EN 13329
15.	Différences de hauteur	max 0,15	mm	EN 13329
16.	Ouverture des joints	max 0,2	mm	EN 13329
17.	Formaldéhyde	<0,05	ppm	EN 717-1